



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Поточний ремонт вулиці Доманинська

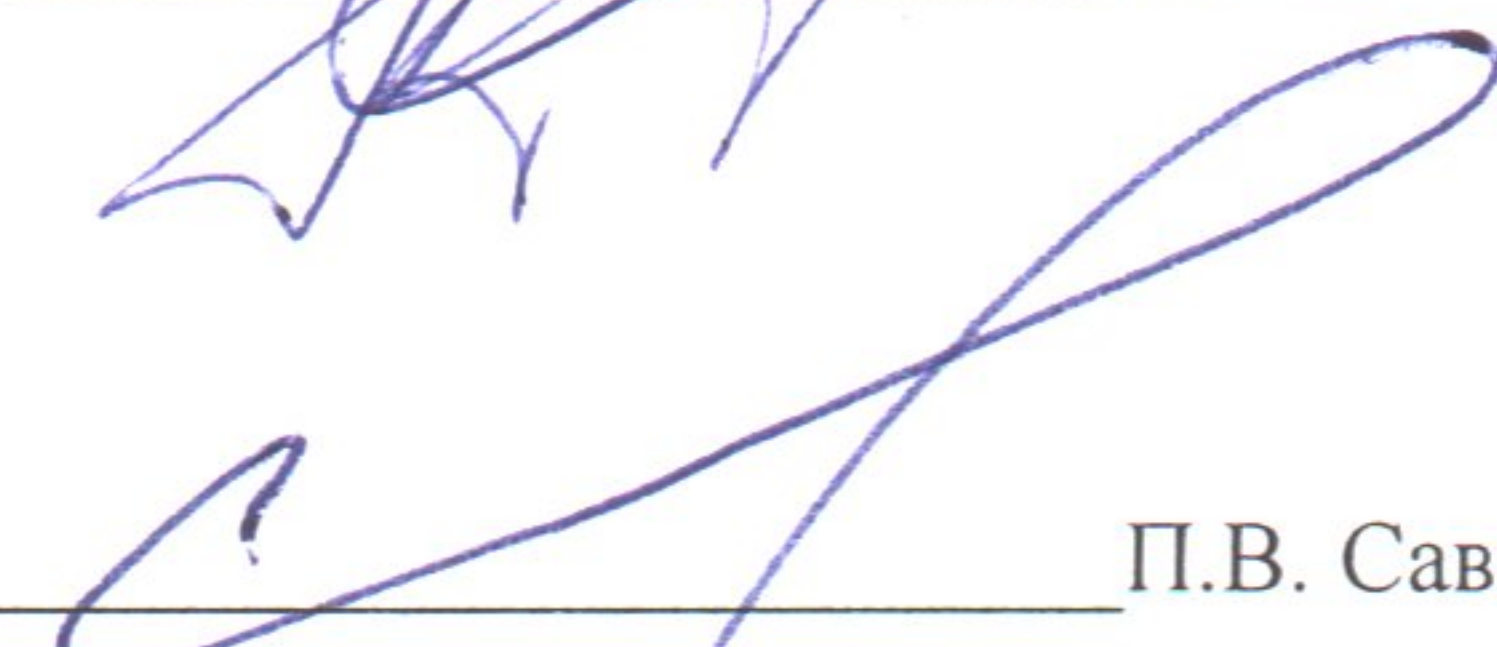
Очікувана вартість		3 625 240 грн	
Умови виконання робіт		При виконанні на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій	
№ з/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	<i>Узбіччя</i>		
1	Зрізка ґрунту при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	м3	98
2	Розробка ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	м3	98
3	Розробка ґрунту в кюветах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	84
4	Перевезення ґрунту до 10 км	т	273
5	Укріплення узбіччя гравійною [щебеневою] сумішшю товщиною 5 см	м2	980
	<i>Дорожнє покриття</i>		
6	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	348
7	Навантаження сміття вручну	т	41,76
8	Перевезення сміття до 10 км	т	41,76
9	Холодне фрезерування покриття фрезою Wirtgen W 500, при глибині фрезерування 20 мм	м2	137
10	Холодне фрезерування покриття фрезою Wirtgen W 500, при глибині фрезерування 50 мм	м2	2217
11	Розливання емульсії 0,36 кг/м2	т	1,17324
12	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону товщиною 5 см	т	108,238
13	Улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	2354
14	Перевезення відфрезерованого самоскидами (10,00 км)	т	215,821

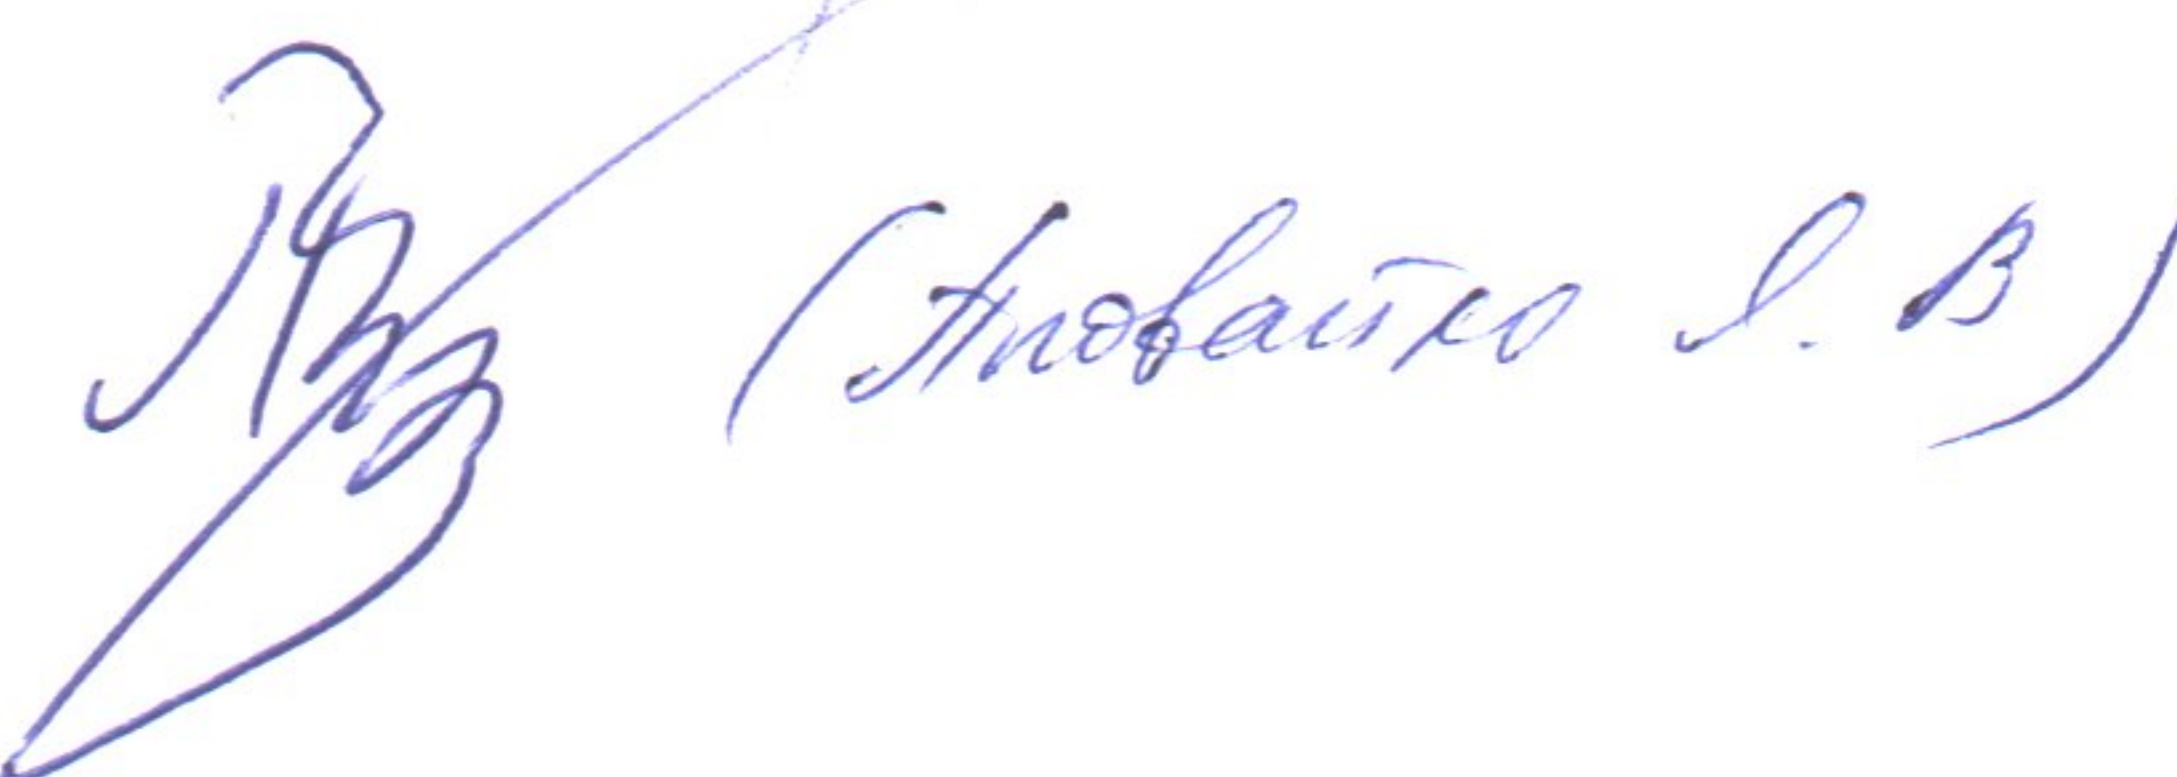
ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер
КП "КШП" УМР


О.О.Лукач

Начальник технічного відділу


П.В. Савко


(Тесленко О.О.)

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.918.0323)

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3714,998 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0,000 тис.грн.

[посилання на документ про затвердження]



"__" _____ 20__р.


**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____
Поточний ремонт вулиці Доманинська**
[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на "__" _____ 20__р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Дорожній одяг	2915,352	-	-	2915,352
		Разом по главі 2	2915,352	-	-	2915,352
		Разом по главах 1-7	2915,352	-	-	2915,352
		Разом по главах 1-8	2915,352	-	-	2915,352
2	9-2P	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	17,784	-	-	17,784
		Разом по главі 9	17,784	-	-	17,784
		Разом по главах 1-9	2933,136	-	-	2933,136
3	10-1aP	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на утримання служби замовника	-	-	29,331	29,331
4	10-16P	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	-	-	43,997	43,997
		Разом по главі 10	-	-	73,328	73,328
		Разом по главах 1-12	2933,136	-	73,328	3006,464
5	13-1aP	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	19,382	-	-	19,382
6	13-2aP	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	9,856	9,856
7	13-3P	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	58,663	-	1,467	60,130
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	3011,181	-	84,651	3095,832
		Разом	3011,181	-	84,651	3095,832

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.918.0323)

1	2	3	4	5	6	7
		Податок на додану вартість	-	-	619,166	619,166
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3011,181	-	703,817	3714,998



[підпис (ініціали, прізвище)]



[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КП "КШЕП" УМР

Тесленко О.О.

2023р.



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на поточний ремонт по вул. Грушевського

Очікувана вартість		1 810 685,00 грн.		
№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання бортових каменів	м	12	
2	Розробка ґрунту вручну. група ґрунту 3	м3	1,38	
3	Улаштування основи під фундаменти: щебеневої	м3	0,69	
4	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	12	
5	Камені бортові (зворотній матеріал)	шт	12	
6	Установлення поребриків бетонних при інших видах покриттів	м	11	
7	Поребрик бетонний	шт	11	
8	Розбирання (розпушення) асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3/м2	6,3/105	
9	Виправлення профілю основ щебених з додаванням нового матеріалу (після розпушення)	м2	105	
10	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт. фракція 0-40 мм	м3	6,983	
11	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,084	
12	Улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	105	
13	Розробка ґрунту вручну. група ґрунту 3	м3	0,6	
14	Улаштування основи під фундаменти: щебеневої	м3	0,3	
15	Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів	м	10	
16	Камень бортовий	шт	10	
17	Розбирання (розпушення) асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3/м2	50,544/842,4	
18	Виправлення профілю основ щебених з додаванням нового матеріалу (після розпушення)	м2	842,4	
19	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт. фракція 0-40 мм	м3	56,02	
20	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,67392	
21	Улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	842,4	
22	Ремонт (підняття) окремих ділянок горловин каналізаційних люків . поверхня з твердим покриттям	колодязь	1	
23	Люк чавунний (зворотній матеріал)	шт	1	
24	Ремонт (підняття) окремих ділянок горловин каналізаційних люків та решіток . поверхня з твердим покриттям	колодязь	2	
25	Люк чавунний (решітка) (зворотній матеріал)	шт	2	
Дорожнє покриття				під рухом
26	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів	м2	898,4	
27	Перевезення відфрезерованого самоскидами (10.00 км)	т	85,348	
28	Розливання емульсії 0.8 кг/м2	т	0,71872	
29	Улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	898,4	
30	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм. площею ремонту до 5 м2	м2	25	
31	Навантаження сміття вручну	т	2,375	
32	Перевезення сміття до 10 км	т	2,375	

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер
КП "КШЕП" УМР

Начальник технічного відділу

О.О.Лукач

П.В.Савко

(Підпис)

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1855,65516 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0.00000 тис.грн.

[посилання на документ про затвердження]

" 30 " _____ 2023 р.



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Поточний ремонт вул. Грушевського

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на " ____ " _____ 20__ р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Дорожній одяг	1460,67507	-	-	1460,67507
		Разом по главі 2	1460,67507	-	-	1460,67507
		Разом по главах 1-7	1460,67507	-	-	1460,67507
		Разом по главах 1-8	1460,67507	-	-	1460,67507
2	9-2Р	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	8,91012	-	-	8,91012
		Разом по главі 9	8,91012	-	-	8,91012
		Разом по главах 1-9	1469,58519	-	-	1469,58519
3	10-1аР	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника	-	-	14,69585	14,69585
4	10-1бР	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	-	-	22,04378	22,04378
		Разом по главі 10	-	-	36,73963	36,73963
		Разом по главах 1-12	1469,58519	-	36,73963	1506,32482
5	13-1аР	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	6,58138	-	-	6,58138
6	13-2аР	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	3,34661	3,34661
7	13-3Р	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	29,3917	-	0,73479	30,12649

		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	1505,55827	-	40,82103	1546,3793
		Разом	1505,55827	-	40,82103	1546,3793
		Податок на додану вартість	-	-	309,27586	309,27586
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1505,55827	-	350,09689	1855,65516

_____ [підпис (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис (ініціали, прізвище)]