




## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА"

ЄДРПОУ 41134902 м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1, 412 офіс

www.pbe.ua info@pbe.ua +38(097)-228-99-77

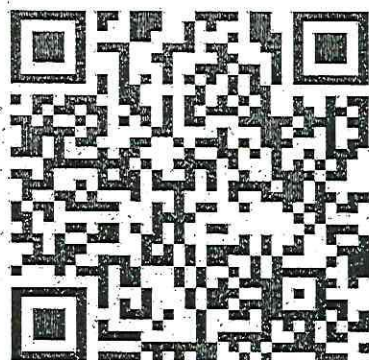

Документ створено  
в Єдиній державній  
електронній системі у сфері  
будівництва.

### ЗАТВЕРДЖУЮ

(Директор)

ПІДЛІСНИЙ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

М.П.

Підпис Ініціал, прізвище

30 червня 2023 р.


місто Київ

Реєстраційний номер EX01:6421-0113-8207-6613

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 230608-05/В від 09 червня 2023

### ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації

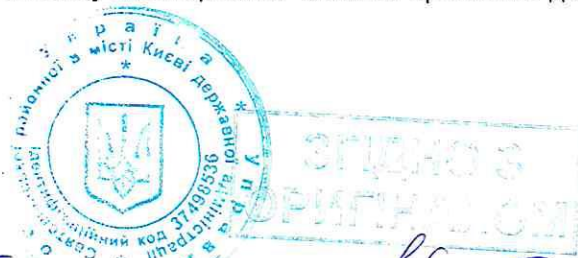

*Головний бухгалтер Олег Т. К. Богданчук*

за Робочий проект

(стадія проектування)

Капітальний ремонт фасаду в СЗШ № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

(назва об'єкта будівництва)

Реєстраційний номер кошторисної документації EM01:5936-2665-3360-2369

Реєстраційний номер Проектної документації PD01:9223-8474-0909-2516

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів СС1

Сукупний показник СС1

**Примітка 1.** Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (37498536), Юридична особа - Ініціатор УКРАЇНА, м. Київ, вулиця Коласа Якуба, б. 6-А

(назва організації)

Генеральний проектувальник проектної документації ТОВ БК ОЛБУД

(назва організації)

Генеральний проектувальник кошторисної документації ТОВ БК ОЛБУД

(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 23 травня 2023 року складала 4898.27554 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 4661.99824 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 236.2773 тис. грн.

**Примітка 1.** Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені Робочий проект, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за № 1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 09 червня 2023 року складає 4897.24 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 4672.903 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 224.337 тис. грн.



Головний бухгалтер Олег Т.К. Богданчук

**Примітка 2.** Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

Під час проведення експертизи технічна та технологічна частини проектної документації на будівництво не розглядались.

**Відповідальний експерт**

ПІДЛІСНА ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА

Підпис

Ініціал, прізвище



Головний бухгалтер *Віктор Т.К. Богданчук*

Підприємство, організація - ТОВ "БК ОЛБУД"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (44965545)

Замовник - Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

сдо 12 10

Підрядник - ТОВ "БК ОЛБУД"

Договір № 475 від "08" "06" 2023 р.

Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Капітальний ремонт фасаду в СЗШ № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

## ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ \*

за вересень 2023 р.

(тис. грн.)

| Найменування об'єктів, пускових комплексів   | Вартість виконаних робіт та витрати             |  |                                |
|--|---|--|--------------------------------|
|  | з початку будівництва по звітний місяць включно | з початку року по звітний місяць включно | у тому числі за звітний місяць |
| А  | 1   | 2  | 3                              |
| Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва   | 4736,46283                                      | 4736,46283                               | 4736,46283                     |
| у тому числі:  |   |  |                                |
| 1. Капітальний ремонт фасаду в СЗШ № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) | 4736,46283                                      | 4736,46283                               | 4736,46283                     |
| у тому числі:  |   |  |                                |
| 1. Будівельні роботи   | 4445,01141                                      | 4445,01141                               | 4445,01141                     |
| 2. Інші витрати  | 291,45142                                       | 291,45142                                | 291,45142                      |
| <b>Всього вартість виконаних будівельних робіт</b>   | <b>4736,46283</b>                               | <b>4736,46283</b>                        | <b>4736,46283</b>              |

\* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбання яких покладено на виконавця робіт

М. П. Замовник

"12" "10" 2023 року

М. П. Підрядник

"12" "10" 2023 року



Головний бухгалтер ОВУ Т.К. Гончарук

Підприємство, організація - ТОВ "БК ОЛБЕУД"  
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (44965545)

СЗО №10

Замовник - Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Підрядник - ТОВ "БК ОЛБЕУД"

Договір № 445 від "02" "06" 2023 року

Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Капітальний ремонт фасаду в СЗШ № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (СРУ) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Найменування об'єкта: Капітальний ремонт фасаду в СЗШ № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (СРУ) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)



**А К Т № 1 - 445**  
**приймання виконаних будівельних робіт**  
**за вересень 2023 року**

| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Об'єднуванн<br>я (шифр і<br>№ позиції<br>нормативу) | Одиниця<br>виміру | Кількість | Всього | Поточна ціна одиниці виміру, грн. |                    | Виконано<br>робіт<br>(витрати),<br>грн. | Витрати<br>труда<br>робітників-<br>будівельни-<br>ків на обсяг<br>робіт,<br>люд.год. |
|--------|-----------------------------|---|-------------------|-----------|--------|-----------------------------------|--------------------|---|--|
|        |                             |   |                   |           |        | У тому числі                      | Заробітна<br>плата |   |  |
| 8      | 9                           | 10  | 11                | 12        | 13     | 14                                | 15                 | 16                                      | 17   |
| 1      | 2                           | 3   | 4                 | 5         | 6      | 7                                 | 8                  | 9                                       | 10   |




*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Віт' and 'ГК Будівельник'.*

| 1  | 2  | 3                                | 4      | 5        | 6        | 7        | 8 | 9         | 10     |
|----|--|----------------------------------|--------|----------|----------|----------|---|-----------|--------|
|    | <b>Локальний кошторис</b><br><b>02-01-01</b><br><b>на Капітальний ремонт фасаду в СЗШ №</b><br><b>196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у</b><br><b>Святошинському районі міста Києва (код</b><br><b>ДК 021:2015 (СРУ) 45450000-6 Інші</b><br><b>завершальні будівельні роботи)</b><br><b>Розділ . Прорізи</b> |                                  |        |          |          |          |   |           |        |
| 1  | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах  | КР6-1-1                          | 100 шт | 0,1      | 17443,37 | 17443,37 | - | 1744,34   | 19,15  |
| 2  | Знімання заскленних віконних рам   | КР6-2-2                          | 100 м2 | 0,4448   | 6102,09  | 6102,09  | - | 2714,21   | 30,36  |
| 3  | Розбирання відливів, звисів тощо з листової сталі  | КР8-4-1                          | 100м   | 2,72     | 1498,34  | 1498,34  | - | 4075,48   | 46,94  |
| 4  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель  | КБ10-20-4<br>Н2=1,15;<br>Н5=1,15 | 100м2  | 0,4448   | 13270,13 | 13270,13 | - | 5902,55   | 53,2   |
| 5  | Піна монтажна  | С111-66-2<br>варіант 4           | л      | 9,5632   | 286,04   | -        | - | 2735,46   | -      |
| 6  | Дюбель-шурпу 100х10  | С111-172-19Д<br>варіант 5        | шт     | 123,6544 | 29,01    | -        | - | 3587,21   | -      |
| 7  | Герметик силіконовий   | С111-223-100-35<br>варіант 2     | л      | 4,35904  | 565,53   | -        | - | 2465,17   | -      |
| 8  | Блоки віконні металопластикові   | С123-15-1Б<br>варіант 6          | м2     | 44,48    | 5789,59  | -        | - | 257520,96 | -      |
| 9  | (Демонтаж) металопластикових двохшарових склопакетів площею до 2 м2  | КР13-7-3<br>к дем.=0,8           | 100м2  | 0,08833  | 20004,09 | 20004,09 | - | 1766,96   | 16,41  |
| 10 | Скільня металопластикових рам  | КР13-7-3                         | 100м2  | 0,08833  | 25005,11 | 25005,11 | - | 2208,70   | 20,52  |
| 11 | Склопакети віконні металопластикові  | С123-15-1Б<br>варіант 7          | м2     | 8,833    | 3543,07  | -        | - | 31295,94  | -      |
| 12 | Герметик силіконовий   | С111-223-100-35<br>варіант 2     | л      | 0,87     | 565,53   | -        | - | 492,01    | -      |
| 13 | Установлення віконних зливів   | КБ10-25-4<br>Н2,Н5=1,15          | 100м   | 2,72     | 3686,40  | 3686,40  | - | 10027,01  | 102,47 |



В. Коцюбинський

| 1  | 2   | 3   | 4      | 5      | 6        | 7        | 8 | 9        | 10    |
|----|---|---|--------|--------|----------|----------|---|----------|-------|
| 14 | Віконні зливи   | С1-1-7-12<br>варіант 3                              | М      | 282,06 | 311,15   | -        | - | 8762,97  | -     |
| 15 | Шпругли самонарізні   | С111-<br>1477-1-11<br>варіант 1                     | шт     | 960    | 0,54     | -        | - | 518,40   | -     |
| 16 | Герметик прозорий силіконовий Текасі 0,3 мл   | С1-8751-1-<br>41<br>варіант 1                       | шт     | 21,76  | 149,94   | -        | - | 3262,69  | -     |
| 17 | Клей - піна Naisser 750 мл  | С1-8751-1-<br>41<br>варіант 2                       | шт     | 16     | 223,67   | -        | - | 3578,72  | -     |
| 18 | Внутрішнє опорядження<br>Відбивання штукатурки по Цеглі та Бетону з<br>укосів, площа відбивання в одному місці до 1<br>м2           | КР11-50-3   | 100м2  | 0,1468 | 8301,30  | 8301,30  | - | 1218,63  | 14,03 |
| 19 | Грунтування бетонних поверхонь ґрунтовою<br>Бетоноконтакт   | КР12-66-1   | 100м2  | 0,2105 | 842,95   | 842,95   | - | 177,44   | 2,04  |
| 20 | Грунтовка Бетоноконтакт   | С111-1624-<br>2<br>варіант 1                        | л      | 6,32   | 65,95    | -        | - | 416,80   | -     |
| 21 | Армування поверхонь укосів  | КБ34-58-1<br>Н2,Н5=1,15<br>С111-1-1784<br>варіант 1 | 100м2  | 0,2105 | 4037,49  | 4037,49  | - | 849,89   | 8,69  |
| 22 | Сітка фасадна, 5 х5 1мх50 м, пл. 160г/м2  | С111-1-1784<br>варіант 1                            | м2     | 22,1   | 18,52    | -        | - | 409,29   | -     |
| 23 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та<br>дверних укосів по бетону та каменю товщ 40<br>мм.                                     | КР11-30-1   | 100м2  | 0,2105 | 41176,55 | 41176,55 | - | 8667,66  | 75,92 |
| 24 | Штукатурка гіпсова МП-75  | С111-<br>1891-121<br>варіант 1                      | кг     | 842    | 13,99    | -        | - | 11779,58 | -     |
| 25 | Безпіщане накриття поверхонь укосів<br>розчином із клейового гіпсу [Гипс "сатенгіпс"]<br>товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | КБ15-56-3<br>Н2=1,15;<br>Н5=1,15<br>С111-1-1604     | 100 м2 | 0,2105 | 5871,52  | 5871,52  | - | 1235,95  | 11,48 |
| 26 | Папір шліфувальний  | С111-1-1624-<br>2                                   | л      | 3,04   | 53,82    | -        | - | 163,61   | -     |
| 27 | Грунтовка глибокого проникнення   | С111-1-2012-<br>4<br>варіант 3                      | кг     | 21,05  | 11,33    | -        | - | 238,50   | -     |
| 28 | Шпаклівка фініш   |   |        |        |          |          |   |          |       |



*Михайлик - Володимир* *В.М.* *Гр. Бульварний*

| 1  | 2   | 3                            | 4     | 5      | 6        | 7       | 8 | 9         | 10      |
|----|---|------------------------------|-------|--------|----------|---------|---|-----------|---------|
| 29 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів підготовлених під фарбування                | КР12-49-5                    | 100м2 | 0,2105 | 5409,48  | 5341,12 | - | 1138,70   | 11,07   |
| 30 | Грунтовка глибокого проникнення   | С111-1624-2                  | л     | 3,04   | 53,82    | -       | - | 163,61    | -       |
| 31 | Фарба Інтер"ерна  | С111-1626-1-В1<br>варіант 17 | кг    | 8,42   | 158,71   | -       | - | 1336,34   | -       |
| 32 | Установлення перфорованих штукатурних куликів   | КБ15-47-5<br>Н2,Н5=1,15      | 100м  | 0,6381 | 3056,29  | 3056,29 | - | 1950,22   | 17,85   |
| 33 | Кутики штукатурні ПВХ   | С111-1844-1                  | м     | 67     | 12,31    | -       | - | 824,77    | -       |
| 34 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь підвіконь від олійної фарби  | КР12-65-15                   | 100м2 | 0,0854 | 4418,95  | 4418,95 | - | 377,38    | 4,35    |
| 35 | Грунтування бетонних поверхонь грунтовкою Бетоноконтакт   | КР12-66-1                    | 100м2 | 0,0854 | 842,95   | 842,95  | - | 71,99     | 0,83    |
| 36 | Грунтовка Бетоноконтакт   | С111-1624-2                  | л     | 2,56   | 65,95    | -       | - | 168,83    | -       |
| 37 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази бетонних підвіконь з землі та рихтувань  | КР12-31-3                    | 100м2 | 0,0854 | 4058,13  | 4056,92 | - | 346,56    | 3,46    |
| 38 | Фарба Емаль ПФ-115 (Білий колір)  | С111-16741<br>варіант 1      | кг    | 2,3912 | 194,28   | -       | - | 464,56    | -       |
|    | Разом по розділу Прорізи  |                              |       |        |          |         |   | 453697,83 | 438,77  |
|    | <b>Розділ . Фасад</b>   |                              |       |        |          |         |   |           |         |
| 39 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубочастих інвентарних рихтувань, висота рихтувань до 16 м            | КР20-5-1                     | 100м2 | 8,2    | 11604,41 | 8400,72 | - | 95156,16  | 713,4   |
| 40 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти рихтувань   | КР20-5-2                     | 100м2 | -8,2   | 1276,91  | 1276,91 | - | -10470,66 | -108,44 |
| 41 | Відбивання облицювальної штукатурки з сіткою по цеглі та бетону зі стін , площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | КР11-50-2                    | 100м2 | 6,4053 | 5515,09  | 5515,09 | - | 35325,81  | 406,84  |
| 42 | Розбирання ізоляції з мінеральної вати ( в місцях пошкодження)  | КР19-1-2                     | м3    | 5,35   | 475,13   | 475,13  | - | 2541,95   | 29,28   |
| 43 | Теплоізоляція стін мінеральною ватою на клейовій суміші (в місцях пошкодження)  | КР19-24-1                    | м3    | 5,35   | 4431,29  | 4431,29 | - | 23707,40  | 220,21  |

Підпис: *Аліна Гр. Вільямівна*




| 1  | 2   | 3                            | 4     | 5        | 6        | 7        | 8      | 9         | 10      |
|----|---|------------------------------|-------|----------|----------|----------|--------|-----------|---------|
| 44 | Дюбель фасадний пластиковий з металевим стержнем 10x180   | C111-97-ЗЮ                   | шт    | 433      | 13,26    | -        | -      | 5741,58   | -       |
| 45 | Мінеральна вата ТЕХНОФАС ЕФФЕКТ, БАЗАЛТОВАЯ ВАТА 100 ММ (135КГ/М3)  | С114-4-У<br>варіант 5        | м3    | 5,73     | 4396,26  | -        | -      | 25190,57  | -       |
| 46 | Грунтовка глибокого проникнення   | C111-1624-2                  | л     | 10,71    | 53,82    | -        | -      | 576,41    | -       |
| 47 | Суміш суха Ceresit СТ 190   | C111-2001-1-123              | кг    | 267,65   | 19,71    | -        | -      | 5275,38   | -       |
| 48 | Армування на клею обштукатурених поверхонь  | КБ34-58-1<br>Н2,Н5=1,15      | 100м2 | 6,2755   | 4037,49  | 4037,49  | -      | 25337,27  | 258,94  |
| 49 | Сітка фасадна, 5x5 1мx50 м, пл. 160г/м2   | C111-1784<br>варіант 1       | м2    | 721,6825 | 18,52    | -        | -      | 13365,56  | -       |
| 50 | Суміш суха Ceresit СТ 190   | C111-2001-1-123<br>варіант 1 | кг    | 3765,3   | 19,71    | -        | -      | 74214,06  | -       |
| 51 | Опорядження декоративним розчином   | КБ15-183-1<br>Н2,Н5=1,15     | 100м2 | 6,2755   | 37962,43 | 37500,63 | -      | 238233,23 | 2003,53 |
| 52 | Фарба грунт. Ceresit СТ 16  | C111-2016-3-12<br>варіант 1  | л     | 120,68   | 116,65   | -        | -      | 14077,32  | -       |
| 53 | Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit СТ 137, зерно 1,5 мм   | C111-2008-9-123<br>варіант 1 | кг    | 1694,39  | 33,17    | -        | -      | 56202,92  | -       |
| 54 | Грунтовка глибокого проникнення   | C111-1624-2                  | л     | 94       | 53,82    | -        | -      | 5059,08   | -       |
| 55 | Фарба акрилова Saracrest Standard   | C1555-100<br>варіант 2       | кг    | 315,03   | 201,80   | -        | -      | 63573,05  | -       |
| 56 | FasadeFarbe колорована<br>Розбирання облицювання стін з керамічних<br>глазурованих плиток   | КР13-15-5                    | 100м2 | 0,6019   | 8911,33  | 7970,90  | 940,43 | 5363,73   | 53,67   |
| 57 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по<br>каменю та бетону з землі та рихтувань<br>цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2,<br>товщина шару 20 мм | КР11-10-1                    | 100м2 | 0,1875   | 31647,92 | 31647,92 | -      | 5933,99   | 51,98   |
| 58 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-<br>вапняковий 1:1:6  | C1425-11702                  | м3    | 0,4125   | 2045,76  | -        | -      | 843,88    | -       |
| 59 | Розбирання ізоляції з мінеральної вати (товщ.<br>100 мм Цоколя)   | КР19-1-2                     | м3    | 0,649    | 475,13   | 475,13   | -      | 308,36    | 3,55    |
| 60 | Утеплення цоколю плитками із пінопласту<br>товщиною 50 мм на клею   | КР19-26-1                    | м3    | 5,379    | 4077,58  | 4077,58  | -      | 21933,30  | 200,74  |




Згідно з  
ОРИГІНАЛОМ

| 1  | 2   | 3  | 4      | 5       | 6        | 7        | 8 | 9         | 10     |
|----|---|--|--------|---------|----------|----------|---|-----------|--------|
| 61 | Грунтовка глибокого проникнення   | С111-1624-2  | л      | 22      | 53,82    | -        | - | 1184,04   | -      |
| 62 | Дюбель фасадний пластиковий з металевим стержнем 10x120   | С111-97-3Ю<br>варіант 2<br>С111-2001-1-123<br>варіант 1<br>С114-13-100<br>варіант 1<br>КБ34-58-1<br>Н2,Н5=1,15<br>С111-1784<br>варіант 1<br>С111-2001-1-123<br>варіант 1<br>КБ15-183-1<br>Н2,Н5=1,15<br>С111-2016-3-12<br>варіант 1<br>С111-2008-9-123<br>варіант 1<br>С111-1624-2<br>С1555-100<br>варіант 1<br>КБ15-78-1<br>Н2=1,15,<br>Н5=1,15 | шт     | 861     | 10,71    | -        | - | 9221,31   | -      |
| 63 | Суміш суха Сeresit СТ 190   | С111-2001-1-123<br>варіант 1<br>С114-13-100<br>варіант 1<br>КБ34-58-1<br>Н2,Н5=1,15<br>С111-1784<br>варіант 1<br>С111-2001-1-123<br>варіант 1<br>КБ15-183-1<br>Н2,Н5=1,15<br>С111-2016-3-12<br>варіант 1<br>С111-2008-9-123<br>варіант 1<br>С111-1624-2<br>С1555-100<br>варіант 1<br>КБ15-78-1<br>Н2=1,15,<br>Н5=1,15                            | кг     | 645,48  | 19,71    | -        | - | 12722,41  | -      |
| 64 | Екструзійний пінопласт 50 мм  | С114-13-100<br>варіант 1<br>КБ34-58-1<br>Н2,Н5=1,15<br>С111-1784<br>варіант 1<br>С111-2001-1-123<br>варіант 1<br>КБ15-183-1<br>Н2,Н5=1,15<br>С111-2016-3-12<br>варіант 1<br>С111-2008-9-123<br>варіант 1<br>С111-1624-2<br>С1555-100<br>варіант 1<br>КБ15-78-1<br>Н2=1,15,<br>Н5=1,15  | м2     | 115,11  | 304,46   | -        | - | 35046,39  | -      |
| 65 | Армування на клею обштукатурених поверхонь  | С114-13-100<br>варіант 1<br>КБ34-58-1<br>Н2,Н5=1,15<br>С111-1784<br>варіант 1<br>С111-2001-1-123<br>варіант 1<br>КБ15-183-1<br>Н2,Н5=1,15<br>С111-2016-3-12<br>варіант 1<br>С111-2008-9-123<br>варіант 1<br>С111-1624-2<br>С1555-100<br>варіант 1<br>КБ15-78-1<br>Н2=1,15,<br>Н5=1,15  | 100м2  | 1,0758  | 4037,49  | 4037,49  | - | 4343,53   | 44,39  |
| 66 | Сітка фасадна, 5 х5 1мх50 м, пл. 160г/м2  | С114-13-100<br>варіант 1<br>КБ34-58-1<br>Н2,Н5=1,15<br>С111-1784<br>варіант 1<br>С111-2001-1-123<br>варіант 1<br>КБ15-183-1<br>Н2,Н5=1,15<br>С111-2016-3-12<br>варіант 1<br>С111-2008-9-123<br>варіант 1<br>С111-1624-2<br>С1555-100<br>варіант 1<br>КБ15-78-1<br>Н2=1,15,<br>Н5=1,15  | м2     | 112,959 | 18,52    | -        | - | 2092,00   | -      |
| 67 | Суміш суха Сeresit СТ 190   | С111-2001-1-123<br>варіант 1<br>КБ15-183-1<br>Н2,Н5=1,15<br>С111-2016-3-12<br>варіант 1<br>С111-2008-9-123<br>варіант 1<br>С111-1624-2<br>С1555-100<br>варіант 1<br>КБ15-78-1<br>Н2=1,15,<br>Н5=1,15   | кг     | 645,48  | 19,71    | -        | - | 12722,41  | -      |
| 68 | Опорядження декоративним розчином Цоклолю   | С111-2001-1-123<br>варіант 1<br>КБ15-183-1<br>Н2,Н5=1,15<br>С111-2016-3-12<br>варіант 1<br>С111-2008-9-123<br>варіант 1<br>С111-1624-2<br>С1555-100<br>варіант 1<br>КБ15-78-1<br>Н2=1,15,<br>Н5=1,15   | 100м2  | 1,0758  | 37962,43 | 37500,63 | - | 40839,98  | 343,46 |
| 69 | Фарба грунт. Сeresit СТ 16  | С111-2016-3-12<br>варіант 1<br>С111-2008-9-123<br>варіант 1<br>С111-1624-2<br>С1555-100<br>варіант 1<br>КБ15-78-1<br>Н2=1,15,<br>Н5=1,15   | л      | 20,69   | 116,65   | -        | - | 2413,49   | -      |
| 70 | Штукатурка декоративна "камінцева" Сeresit СТ 137, зерно 1,5 мм   | С111-2008-9-123<br>варіант 1<br>С111-1624-2<br>С1555-100<br>варіант 1<br>КБ15-78-1<br>Н2=1,15,<br>Н5=1,15  | кг     | 290,47  | 33,17    | -        | - | 9634,89   | -      |
| 71 | Грунтовка глибокого проникнення   | С111-1624-2<br>С1555-100<br>варіант 1<br>КБ15-78-1<br>Н2=1,15,<br>Н5=1,15  | л      | 20,69   | 53,82    | -        | - | 1113,54   | -      |
| 72 | Фарба акрилова Sarafest Standart Fasadentfarbe колорована   | С1555-100<br>варіант 1<br>КБ15-78-1<br>Н2=1,15,<br>Н5=1,15   | кг     | 54,01   | 201,80   | -        | - | 10899,22  | -      |
| 73 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з отпорядженням декоративним розчином за технологією "SEREZIT". Стіни гладкі | С111-97-3Ю<br>варіант 1<br>С111-97-3Ю<br>варіант 3<br>С114-4-У<br>варіант 6  | 100 м2 | 10,26   | 68956,71 | 66810,30 | - | 707516,36 | 5916,4 |
| 74 | Дюбель фасадний пластиковий з металевим стержнем 10x180   | С111-97-3Ю<br>варіант 1<br>С111-97-3Ю<br>варіант 3<br>С114-4-У<br>варіант 6  | шт     | 3905    | 13,26    | -        | - | 51780,30  | -      |
| 75 | Дюбель фасадний пластиковий з металевим стержнем 10x200   | С111-97-3Ю<br>варіант 1<br>С111-97-3Ю<br>варіант 3<br>С114-4-У<br>варіант 6  | шт     | 4385    | 14,28    | -        | - | 62617,80  | -      |
| 76 | Мінеральна вата ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ, БАЗАЛЬТОВАЯ ВАТА 100 ММ (135кг/м3)   | С114-4-У<br>варіант 6  | м3     | 109,78  | 4396,26  | -        | - | 482621,42 | -      |



Згідно з  
ОРИГІНАЛОМ  
Б/В  
Б/В

| 1  | 2   | 3                                | 4      | 5      | 6        | 7        | 8 | 9         | 10     |
|----|---|----------------------------------|--------|--------|----------|----------|---|-----------|--------|
| 77 | Сітка із скляоволокна для штукатурних робіт<br>Ультра фасадна "160" 5x5   | С111-870-<br>111<br>варіант 1    | м2     | 1179,9 | 17,39    | -        | - | 20518,46  | -      |
| 78 | Грунтовка глибокого проникнення   | С111-1624-<br>2                  | л      | 205,2  | 53,82    | -        | - | 11043,86  | -      |
| 79 | Суміш суха Seresit СТ 190   | С111-<br>2001-1-123<br>варіант 1 | кг     | 12312  | 19,71    | -        | - | 242669,52 | -      |
| 80 | Штукатурка декоративна "камінцева" Seresit<br>СТ 137, зерно 1,5 мм  | С111-<br>2008-9-123<br>варіант 1 | кг     | 2770,2 | 33,17    | -        | - | 91887,53  | -      |
| 81 | Фарба ґрунт. Seresit СТ 16  | С111-<br>2016-3-12<br>варіант 1  | л      | 174,42 | 116,65   | -        | - | 20346,09  | -      |
| 82 | Фарба акрилова Sarafest Standart<br>Fasadenfarbe колорована   | С1555-100<br>варіант 1           | кг     | 515,05 | 201,80   | -        | - | 103937,09 | -      |
| 83 | Кулки ПВХ з сіткою  | С111-1844-<br>1<br>варіант 2     | м      | 1800   | 18,43    | -        | - | 33174,00  | -      |
| 84 | Утеплення фасадів мінеральними плитами<br>товщиною 50 мм з опорядженням<br>декоративним розчином за технологією<br>"SEREZIT". Укоси теплі | КБ15-78-3<br>Н2,Н5=1,15          | 100 м2 | 0,493  | 79453,54 | 76886,36 | - | 39170,60  | 327,16 |
| 85 | Дюбель фасадний пластиковий з металевим<br>стержнем 10x180  | С111-97-<br>3Ю                   | шт     | 299    | 13,26    | -        | - | 3964,74   | -      |
| 86 | Мінеральна вата ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ,<br>БАЗАЛПТОВАЯ ВАТА 50 ММ (135КГ/М3)   | С114-4-У<br>варіант 7            | м3     | 2,59   | 4396,26  | -        | - | 11386,31  | -      |
| 87 | Грунтовка глибокого проникнення   | С111-1624-<br>2                  | л      | 9,86   | 53,82    | -        | - | 530,67    | -      |
| 88 | Сітка із скляоволокна для штукатурних робіт<br>Ультра фасадна "160" 5x5   | С111-870-<br>111<br>варіант 1    | м2     | 63,1   | 17,39    | -        | - | 1097,31   | -      |
| 89 | Суміш суха Seresit СТ 190   | С111-<br>2001-1-123<br>варіант 1 | кг     | 601,46 | 19,71    | -        | - | 11854,78  | -      |
| 90 | Штукатурка декоративна "камінцева" Seresit<br>СТ 137, зерно 1,5 мм  | С111-<br>2008-9-123<br>варіант 1 | кг     | 135,58 | 138,17   | -        | - | 4497,19   | -      |
| 91 | Фарба ґрунт. Seresit СТ 16  | С111-<br>2016-3-12<br>варіант 1  | л      | 8,38   | 116,65   | -        | - | 977,53    | -      |



Зробити суму вартості матеріалів

СТАНОС

ОРИГІНАЛ

Видати



| 1   | 2  | 3                            | 4     | 5       | 6        | 7        | 8 | 9          | 10      |
|-----|--|------------------------------|-------|---------|----------|----------|---|------------|---------|
| 109 | Клей -гіна Haisser 750 мл  | С1-8751-1-41                 | шт    | 3       | 223,67   | -        | - | 671,01     | -       |
| 110 | Демонтаж жестианих виробів паралетів   | КР8-4-1                      | 100м  | 1,4187  | 1498,34  | 1498,34  | - | 2125,69    | 24,48   |
| 111 | Штукатурення паралета під жестиані вироби (верх.)                              | КР11-30-1                    | 100м2 | 0,14187 | 41176,55 | 41176,55 | - | 5841,72    | 51,17   |
| 112 | Сітка фасадна , 5 х5 1мх50 м, пл. 160г/м2                                      | С111-1784<br>варіант 1       | м2    | 16,32   | 18,52    | -        | - | 302,25     | -       |
| 113 | Суміш суха Сегесіт СТ 190  | С111-2001-1-123<br>варіант 1 | кг    | 85,14   | 19,71    | -        | - | 1678,11    | -       |
| 114 | Виготовлення закладних деталей ЗД1 зі смуги -4х40                              | КБ9-75-2                     | т     | 0,12276 | 22911,43 | 22209,79 | - | 2812,61    | 25,93   |
| 115 | Смуга , розмір -4х40 мм  | С111-1810<br>варіант 1       | т     | 0,1301  | 24961,20 | -        | - | 3247,45    | -       |
| 116 | Установлення закладних деталей ЗД1 під паралет з оцинкованої сталі             | КБ6-1-7                      | т     | 0,12276 | 32372,11 | 32372,11 | - | 3974,00    | 39,13   |
| 117 | Улаштування з листової сталі паралетів   | КР8-40-5                     | 100м  | 1,4185  | 8934,49  | 8934,49  | - | 12673,57   | 129,52  |
| 118 | паралет з листової сталі   | С1-1-7-5<br>варіант 1        | м     | 156,04  | 306,00   | -        | - | 47748,24   | -       |
| 119 | Дюбель 6х60  | С111-1477-3<br>варіант 1     | шт    | 264     | 1,68     | -        | - | 443,52     | -       |
| 120 | Штукатурення плоских поверхонь віконних укосів по бетону та каменю (низ вікна) | КР11-30-1                    | 100м2 | 0,7344  | 41176,55 | 41176,55 | - | 30240,06   | 264,87  |
| 121 | Сітка фасадна , 5 х5 1мх50 м, пл. 160г/м2                                      | С111-1784<br>варіант 1       | м2    | 77,11   | 18,52    | -        | - | 1428,08    | -       |
| 122 | Суміш суха Сегесіт СТ 190  | С111-2001-1-123<br>варіант 1 | кг    | 440,64  | 19,71    | -        | - | 8685,01    | -       |
| 123 | Установлення прижимної планки  | КБ15-47-5<br>Н2,Н5=1,15      | 100м  | 0,2     | 3514,73  | 3514,73  | - | 702,95     | 6,43    |
| 124 | Планка прижимна з сіткою, (шир 6мм, сітка 100мм)                               | С111-1844-1<br>варіант 3     | м     | 21      | 15,15    | -        | - | 318,15     | -       |
|     | Разом по розділу Фасад   |                              |       |         |          |          |   | 3127565,37 | 12003,2 |
|     |  |                              |       |         |          |          |   |            | 1,77    |


  
 Оригіналом  
 31.12.2013  
 31.12.2013

| 1   | 2   | 3                            | 4     | 5       | 6       | 7       | 8 | 9       | 10   |
|-----|---|------------------------------|-------|---------|---------|---------|---|---------|------|
|     | <b>Розділ . Річні роботи</b>  |                              |       |         |         |         |   |         |      |
| 125 | (Демонтаж) пристрою відеоспостереження  | КМ10-350-23<br>к дем.=0,4    | шт    | 2       | 190,43  | 190,43  | - | 380,86  | 3,07 |
| 126 | Монтаж пристрою відеоспостереження  | КМ10-350-23                  | шт    | 2       | 476,08  | 476,08  | - | 952,16  | 7,68 |
| 127 | (Демонтаж) літарая домового   | КР17-10-6<br>к дем.=0,4      | 100шт | 0,01    | 7336,55 | 7336,55 | - | 73,37   | 0,66 |
| 128 | Прокладання труби поліетиленової діаметром 100 мм до грат діам. 125 мм                                      | КР15-18-2                    | 100м  | 0,005   | 8413,12 | 8413,12 | - | 42,07   | 0,38 |
| 129 | Труби ПВХ, 100 мм   | С113-1425<br>варіант 1       | м     | 0,5     | 248,33  | -       | - | 124,17  | -    |
| 130 | Установлення грат жалюзійних площею в світлі понад 0,25 до 1 м2   | КР15-122-2                   | грати | 2       | 326,05  | 326,05  | - | 652,10  | 6,5  |
| 131 | Грати , розмір 600х600 мм   | С130-596-1<br>варіант 1      | шт    | 2       | 1021,24 | -       | - | 2042,48 | -    |
| 132 | (Демонтаж) вказівника на стіні  | КБ34-108-4<br>к дем.=0,7     | шт    | 2       | 90,27   | 90,27   | - | 180,54  | 1,89 |
| 133 | Установлення вказівника на стіні (демонтованого)  | КБ34-108-4                   | шт    | 2       | 128,95  | 128,95  | - | 257,90  | 2,7  |
| 134 | Шурупи самонарізні  | С111-1477-1-11<br>варіант 1  | шт    | 8       | 0,54    | -       | - | 4,32    | -    |
| 135 | Установлення капельника над шифером   | КБ10-25-4<br>Н2,Н5=1,15      | 100м  | 0,13    | 3686,40 | 3686,40 | - | 479,23  | 4,9  |
| 136 | Капельник з листової сталі  | С1-1-7-12<br>варіант 4       | м     | 13,48   | 311,15  | -       | - | 4194,30 | -    |
| 137 | Шурупи самонарізні  | С111-1477-1-11<br>варіант 1  | шт    | 46      | 0,54    | -       | - | 24,84   | -    |
| 138 | Герметик силіконовий  | С111-223-100-35<br>варіант 2 | л     | 2,87826 | 565,53  | -       | - | 1627,74 | -    |
| 139 | Розбирання поксяків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (козирка над електрощитком) | КР8-4-1                      | 100м  | 0,01    | 1498,34 | 1498,34 | - | 14,98   | 0,17 |
| 140 | Улаштування з листової сталі поксяків, сандриків, підвіконних відливів (козирка над електрощитком)          | КР8-40-4                     | 100м  | 0,01    | 4845,92 | 4845,92 | - | 48,46   | 0,5  |




ЗІДНОЗ  
ОПІДНАЮМ

Відомості



| 1     | 2   | 3                   | 4    | 5      | 6      | 7 | 8                                      | 9                                 | 10   |
|-------|---|---------------------|------|--------|--------|---|--|-----------------------------------|--|
| 154   | Перевезення сміття до 30 км<br>Разом по розділу Інші роботи<br>Разом за локальними кошторисом прями<br>витрати, грн.  | С311-30-М           | Г    | 28,549 | 302,56 | - | 302,56<br>48,94                        | 8637,79<br>12678,33<br>3608290,58 | -<br>11,73<br>46,53<br>11,73<br>12537,47<br>13,5 |
| I.    | <b>Разом прями витрати</b><br>У тому числі:<br>- вартість матеріалів, виробів та комплектів<br>- заробітна плата<br>- вартість експлуатації машин<br>У тому числі:<br>- заробітна плата робітників, що<br>обслуговують машини<br><b>Загальновиробничі витрати</b> |                     | грн. |        |        |   | <b>3608290,58</b>                      | <b>12537,47</b><br>13,50          |  |
| II.   | <b>Кošти на зведення та розбирання<br/>тимчасових будівель і споруд</b><br>Додаткові витрати при виконанні<br>будівельних робіт у зимовий (літній) період<br>Разом вартість будівельних робіт (+II+III+IV)  | Розрахунок          | грн. |        |        |   | <b>729289,89</b>                       | <b>1492,29</b><br>13,50           |  |
| III.  | Кošти на зведення та розбирання<br>тимчасових будівель і споруд   |                     | грн. |        |        |   | -                                      | -                                 |  |
| IV.   | Додаткові витрати при виконанні<br>будівельних робіт у зимовий (літній) період<br>Разом вартість будівельних робіт (+II+III+IV)   |                     | грн. |        |        |   | <b>4337580,47</b>                      | <b>14029,76</b><br>13,50          |  |
| V.    | У тому числі: зворотні суми<br>Інші сукупні витрати   |                     | грн. |        |        |   | -                                      | -                                 |  |
| VI.   | Разом (+II+III+IV+V)  | Настанова<br>[4,38] | грн. |        |        |   | <b>4337580,47</b>                      | <b>14029,76</b><br>13,50          |  |
| VII.  | Прибуток (7,65)   | Настанова<br>[4,39] | грн. |        |        |   | <b>107430,94</b>                       | <b>54628,28</b>                   |  |
| VIII. | Адміністративні витрати (3,89)  |                     | грн. |        |        |   | -                                      | -                                 |  |
| IX.   | Кošти на покриття ризиків<br>Кošти на покриття додаткових витрат,<br>пов'язаних з інфляційними процесами<br>Всього вартість будівельних робіт<br>Разом (+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)  |                     | грн. |        |        |   | <b>4445011,41</b><br><b>4499639,69</b> | <b>14029,76</b><br><b>13,50</b>   |  |



Машинна відомість  
ОРДИНАТОР В.В. Биланюк



| 1  | 2   | 3                     | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9          | 10    |
|----|---|-----------------------|------|---|---|---|---|------------|-------|
| Х. | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції<br>1. Разом |                       | грн. |   |   |   |   | 4499639,69 | -     |
|    | 2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів   |                       | грн. |   |   |   |   | -          | -     |
|    | 3. Зворотні суми  |                       | грн. |   |   |   |   | 4499639,69 | -     |
|    | 4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4 = п. 1-п. 2-п. 3)  | Розрахунок<br>N П-137 | грн. |   |   |   |   | 236823,14  | -     |
|    | - Єдиний податок за ставкою 5%  |                       | грн. |   |   |   |   | 4736462,83 | -     |
|    | Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)  |                       | грн. |   |   |   |   | 14029,76   | 13,50 |
|    | Всього за об'єктом  |                       | грн. |   |   |   |   | 14029,76   | 13,50 |

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 1657409,06 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 1406863,78 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 1683,52 грн.;
- зарплата у складі загальновиrobничих витрат: 248961,76 грн.



М. П. Замовник:

"12" 10 2023 року

М. П. Підрядник:

"12" 10 2023 року

*Олександр Миколайович Мисюра*  
*Мисюра Олександр Миколайович*

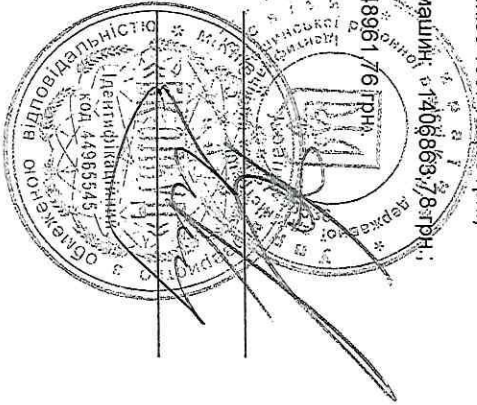

*Григорій Олександрович*  
*Григорій Олександрович*



Капітальний ремонт фасаду в СЗШ № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (СРУ) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

**Підсумкова відомість ресурсів**  
**Об'єкт: Капітальний ремонт фасаду в СЗШ № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва**  
**(код ДК 021:2015 (СРУ) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**  
**(витрати - по факту)**

Звітний період 1 (вересень 2023 р.)

Виконавець


| № ч.ч. | Шифр ресурсу                    | Найменування   | Одиниця виміру | Кількість | Початкова ціна за одиницю, грн. | У тому числі: |                      |                                | Обґрунтування ціни |
|--------|---------------------------------|--|----------------|-----------|---------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|
|        |                                 |  |                |           |                                 | всього, грн.  | відпускна ціна, грн. | транспортування складова, грн. |                    |
| 1      | 2                               | 3  | 4              | 5         | 6/7                             | 8/9           | 10/11                | 12/13                          | 14                 |
|        |                                 | <b>І. Витрати труда</b>  |                |           |                                 |               |                      |                                |                    |
| 1      | 1                               | Витрати труда робітників-будівельників   | люд.год        | 12526,06  | 112,20                          |               |                      |                                |                    |
| 2      |                                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками   | розряд         | 4,2       |                                 |               |                      |                                |                    |
| 3      | 27                              | Витрати труда робітників-монтажників   | люд.год        | 11,41     | 123,22                          |               |                      |                                |                    |
| 4      |                                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками   | розряд         | 5,0       |                                 |               |                      |                                |                    |
| 5      |                                 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин   | люд.год        | 1,77      | 105,17                          |               |                      |                                |                    |
| 6      |                                 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин   | розряд         | 3,8       |                                 |               |                      |                                |                    |
| 7      |                                 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год        | 11,73     | 119,08                          |               |                      |                                |                    |
| 8      |                                 | Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:  |                |           |                                 |               |                      |                                |                    |
| 8.1    |                                 | загальновиrobничих витрат  | люд.год        | 1492,29   | 166,83                          |               |                      |                                |                    |
|        | Разом кошторисна трудомісткість |  |                | 14043,26  |                                 |               |                      |                                |                    |



Сторінка 1  
 Олександр Білоус

| 1  | 2   | 3   | 4        | 5             | 6/7               | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|---|---|----------|---------------|-------------------|-----|-------|-------|----|
|    | Середній розряд робіт   |   | розряд   | 4,2           |                   |     |       |       |    |
|    | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>                                |   |          |               |                   |     |       |       |    |
| 9  | КБМ205-101  | Компресори поресувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв | маш. год | 1,5384564     | 367,93<br>566,04  |     |       |       |    |
| 10 | КБМ204-502  | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]   | маш. год | 0,127296      | 14,42<br>1,84     |     |       |       |    |
| 11 | СЗ11-30-М   | Перевезення сміття до 30 км   | т        | 28,549        | 302,56<br>8637,79 |     |       |       |    |
|    | <b>Разом по розділу II</b>  |   |          | <b>грн.</b>   | <b>9205,67</b>    |     |       |       |    |
|    | <b>В тому числі енергосії:</b>  |   |          |               |                   |     |       |       |    |
|    | Дизельне паливо   |   |          |               |                   |     |       |       |    |
|    | Електроенергія  |   |          |               |                   |     |       |       |    |
|    | Масляні матеріали   |   |          |               |                   |     |       |       |    |
|    | <b>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</b> |   |          |               |                   |     |       |       |    |
| 12 | КБМ270-106  | Апарат для газового зварювання і різання  | маш. год | 0,1574208     |                   |     |       |       |    |
| 13 | КБМ270-115  | Дрилі електричні  | маш. год | 251,5175847   |                   |     |       |       |    |
| 14 | КБМ203-401  | Ліфтами електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]  | маш. год | 305,314788    |                   |     |       |       |    |
| 15 | КБМ270-123  | Люльки двомісні самохідні, вантажопідйомність 300/500 кг  | маш. год | 1522,01212506 |                   |     |       |       |    |
| 16 | КБМ270-125  | Люльки одномісні самохідні, вантажопідйомність 120 кг   | маш. год | 1,576512      |                   |     |       |       |    |
| 17 | КБМ233-301  | Машини шліфувальні електричні   | маш. год | 0,0699648     |                   |     |       |       |    |
| 18 | КБМ270-131  | Перфоратор пневматичний   | маш. год | 3,0769128     |                   |     |       |       |    |
| 19 | КБМ270-135  | Перфоратори електричні  | маш. год | 389,77169628  |                   |     |       |       |    |

Григорій Степанович Кривошея



31.07.2019


Кривошея К. Степанович

| 1  | 2                                 | 3   | 4        | 5           | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                  | 12/13                    | 14 |
|--|-----------------------------------|---|----------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|----|
| 20   | КБМ270-90                         | Пилка Дисківа електрична  | маш. год | 6,179904    |                             |                             |                        |                          |    |
| 21   | КБМ270-126                        | Фарбозагнілювачі ручні  | маш. год | 1,922286    |                             |                             |                        |                          |    |
| 22   | КБМ270-119                        | Шуруповерти   | маш. год | 26,49404592 |                             |                             |                        |                          |    |
| <b>III. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ І КОМПЛЕКТИ</b> |                                   |   |          |             |                             |                             |                        |                          |    |
| 23   | +С114-4-У<br>варіант 5            | Мінеральна вата ТЕХНОФАС ЗФФЕКТ,<br>БАЗАЛТОВАЯ ВАТА 100 ММ (135КГ/М3) | М3       | 5,73        | $\frac{4396,26}{25190,57}$  | $\frac{4300,00}{24639,00}$  | $\frac{42,96}{246,16}$ | $\frac{53,3}{305,41}$    |    |
| 24   | +С1555-100<br>варіант 1           | Фарба акрилова Saratext Standart<br>Fasadenfarbe колорована           | кг       | 698,22      | $\frac{201,8}{140900,80}$   | $\frac{197,35}{137793,72}$  | $\frac{0,49}{342,13}$  | $\frac{3,96}{2764,95}$   |    |
| 25   | +С1555-100<br>варіант 2           | Фарба акрилова Saratext Standart<br>Fasadenfarbe колорована           | кг       | 315,03      | $\frac{201,8}{63573,05}$    | $\frac{197,35}{62171,17}$   | $\frac{0,49}{154,36}$  | $\frac{3,96}{1247,52}$   |    |
| 26   | &С123-15-1Б<br>варіант 6          | Блоки віконні металопластикові  | М2       | 44,48       | $\frac{5789,59}{257520,96}$ | $\frac{5676,07}{252471,59}$ | -                      | $\frac{113,52}{5049,37}$ |    |
| 27   | &С1-1-7-12<br>варіант 3           | Віконні яливи   | М        | 282,06      | $\frac{311,15}{87762,97}$   | $\frac{305,00}{86028,30}$   | $\frac{0,05}{14,10}$   | $\frac{6,1}{1720,57}$    |    |
| 28   | +С142-10-2                        | Вода  | М3       | 0,00785     | -                           | -                           | -                      | -                        |    |
|  |                                   |   |          |             |                             |                             |                        |                          |    |
|  |                                   |   |          |             |                             |                             |                        |                          |    |
|  |                                   |   |          |             |                             |                             |                        |                          |    |
|  |                                   |   |          |             |                             |                             |                        |                          |    |
|  |                                   |   |          |             |                             |                             |                        |                          |    |
|  |                                   |   |          |             |                             |                             |                        |                          |    |
|  |                                   |   |          |             |                             |                             |                        |                          |    |
| 29   | &С1-8751-1-41<br>варіант 1        | Герметик прозорий силіконовий Текасіл 0,3<br>МЛ                       | ШТ       | 25,6        | $\frac{149,94}{3838,46}$    | $\frac{147,00}{3763,20}$    | -                      | $\frac{2,94}{75,26}$     |    |
| 30   | &С111-223-<br>100-35<br>варіант 2 | Герметик силіконовий  | л        | 8,1073      | $\frac{565,53}{4584,92}$    | $\frac{554,00}{4491,44}$    | $\frac{0,44}{3,57}$    | $\frac{11,09}{89,91}$    |    |
| 31   | +С130-596-1<br>варіант 1          | Грати , розмір 600х600 мм   | ШТ       | 2           | $\frac{1021,24}{2042,48}$   | $\frac{1000,80}{2001,60}$   | $\frac{0,42}{0,84}$    | $\frac{20,02}{40,04}$    |    |
| 32   | +С111-1624-2<br>варіант 1         | Грунтовка Бетонконтакт  | л        | 8,88        | $\frac{65,95}{585,64}$      | $\frac{63,90}{567,43}$      | $\frac{0,76}{6,75}$    | $\frac{1,29}{11,46}$     |    |

своєчасно доставити  
  
 Підпис: [Signature]  
 Бондарчук

| 1  | 2                            | 3   | 4  | 5         | 6/7                | 8/9                | 10/11           | 12/13           | 14 |
|----|------------------------------|---|----|-----------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|
| 33 | +С111-1624-2                 | Грунтовка глибокого проникнення                         | л  | 410,14    | 53,82<br>22073,73  | 52,00<br>21327,28  | 0,76<br>311,71  | 1,06<br>434,74  |    |
| 34 | +С123-521                    | Дерев'яні деталі рихтувань                              | м3 | 0,0615    | 13214,19<br>812,67 | 12689,00<br>780,37 | 266,09<br>16,36 | 259,1<br>15,94  |    |
| 35 | С111-1608                    | Дрантя  | кг | 4,72696   | 12,11<br>57,24     | 11,10<br>52,47     | 0,77<br>3,64    | 0,24<br>1,13    |    |
| 36 | &С111-1477-1-11<br>варіант 2 | Дюбель 6x40 мм  | шт | 8         | 0,74<br>5,92       | 0,70<br>5,60       | 0,03<br>0,24    | 0,01<br>0,08    |    |
| 37 | &С111-1477-3<br>варіант 1    | Дюбель 6x60   | шт | 264       | 1,68<br>443,52     | 1,65<br>435,60     | -               | 0,03<br>7,92    |    |
| 38 | &С111-97-3Ю<br>варіант 1     | Дюбель фасадний пластиковий з металевим стержнем 10x180 | шт | 4637      | 13,26<br>61486,62  | 13,00<br>60281,00  | -               | 0,26<br>1205,62 |    |
| 39 | &С111-97-3Ю<br>варіант 2     | Дюбель фасадний пластиковий з металевим стержнем 10x120 | шт | 861       | 10,71<br>9221,31   | 10,50<br>9040,50   | -               | 0,21<br>180,81  |    |
| 40 | &С111-97-3Ю<br>варіант 3     | Дюбель фасадний пластиковий з металевим стержнем 10x200 | шт | 4385      | 14,28<br>62617,80  | 14,00<br>61390,00  | -               | 0,28<br>1227,80 |    |
| 41 | &С111-172-16Д<br>варіант 5   | Дюбель-шуруп 100x10                                     | шт | 123,6544  | 29,01<br>3587,21   | 28,42<br>3514,26   | 0,02<br>2,47    | 0,57<br>70,48   |    |
| 42 | &С114-13-100<br>варіант 1    | Екструзійний пінопласт 50 мм                            | м2 | 120,29    | 304,46<br>36623,49 | 293,94<br>36358,04 | 4,55<br>547,32  | 5,97<br>718,13  |    |
| 43 | С111-1521                    | Електроди, діаметр 5 мм, марка З42                      | т  | 0,0027694 | 34867,5<br>96,56   | 33824,93<br>93,67  | 358,89<br>0,99  | 683,68<br>1,90  |    |
| 44 | &С1-1-7-12<br>варіант 5      | Зливи цоколя  | м  | 49,78     | 311,15<br>15489,05 | 305,00<br>15182,90 | 0,05<br>2,49    | 6,1<br>303,66   |    |
| 45 | &С1-1-7-12<br>варіант 4      | Капельник з листової сталі                              | м  | 13,48     | 311,15<br>4194,30  | 305,00<br>4111,40  | 0,05<br>0,67    | 6,1<br>82,23    |    |
| 46 | С111-324                     | Кисень технічний газоподібний                           | м3 | 0,08746   | 11,88<br>1,04      | 5,79<br>0,51       | 5,86<br>0,51    | 0,23<br>0,02    |    |

Головний бухгалтер  
Лілія Іванівна



| 1  | 2                          | 3  | 4  | 5         | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                   | 12/13                  | 14 |
|----|----------------------------|--|----|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----|
| 47 | &C1-8751-1-41<br>варіант 2 | Клей - піна Haisser 750 мл   | шт | 19        | <u>223,67</u><br>4249,73    | <u>219,28</u><br>4166,32    | -                       | <u>4,39</u><br>83,41   |    |
| 48 | C111-1639                  | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм                     | шт | 0,01458   | <u>247,9</u><br>3,61        | <u>242,78</u><br>3,54       | <u>0,26</u><br>-        | <u>4,86</u><br>0,07    |    |
| 49 | +C111-1844-1<br>варіант 2  | Кутики ПВХ з сіткою  | м  | 2643      | <u>18,43</u><br>48710,49    | <u>18,00</u><br>47574,00    | <u>0,07</u><br>185,01   | <u>0,36</u><br>951,48  |    |
| 50 | +C111-1844-1<br>варіант 1  | Кутики штукатурні ПВХ  | м  | 67        | <u>12,31</u><br>824,77      | <u>12,00</u><br>804,00      | <u>0,07</u><br>4,69     | <u>0,24</u><br>16,08   |    |
| 51 | +C114-4-У<br>варіант 6     | Мінеральна вата ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ,<br>БАЗАЛЬТОВАЯ ВАТА 100 ММ (135КГ/М3) | м3 | 109,78    | <u>4396,26</u><br>482621,42 | <u>4300,00</u><br>472054,00 | <u>42,96</u><br>4716,15 | <u>53,3</u><br>5851,27 |    |
| 52 | +C114-4-У<br>варіант 7     | Мінеральна вата ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ,<br>БАЗАЛЬТОВАЯ ВАТА 50 ММ (135КГ/М3)  | м3 | 2,59      | <u>4396,26</u><br>11386,31  | <u>4300,00</u><br>11137,00  | <u>42,96</u><br>111,27  | <u>53,3</u><br>138,04  |    |
| 53 | &C111-66-2<br>варіант 4    | Піна монтажна  | л  | 9,5632    | <u>286,04</u><br>2735,46    | <u>280,00</u><br>2677,70    | <u>0,43</u><br>4,11     | <u>5,61</u><br>53,65   |    |
| 54 | C111-1604                  | Папір шліфувальний   | м2 | 118,91035 | <u>227,87</u><br>27096,10   | <u>223,35</u><br>26558,63   | <u>0,05</u><br>5,95     | <u>4,47</u><br>531,52  |    |
| 55 | +C111-1844-1<br>варіант 3  | Планка прижимна з сіткою, (шир.6мм, сітка 100мм)                       | м  | 21        | <u>15,15</u><br>318,15      | <u>14,78</u><br>310,38      | <u>0,07</u><br>1,47     | <u>0,3</u><br>6,30     |    |
| 56 | C1546-66                   | Пропан-бутан технічний   | м3 | 0,01501   | <u>53,11</u><br>0,80        | <u>43,30</u><br>0,65        | <u>8,77</u><br>0,13     | <u>1,04</u><br>0,02    |    |
| 57 | C1425-11702                | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1.:1.:6             | м3 | 0,4125    | <u>2045,76</u><br>843,88    | <u>1253,47</u><br>517,06    | <u>752,18</u><br>310,27 | <u>40,11</u><br>16,55  |    |
| 58 | &C111-870-111<br>варіант 1 | Сітка із скляволокна для штукатурних робіт<br>Ультра фасадна "160" 5x5 | м2 | 1509,21   | <u>17,39</u><br>26245,16    | <u>16,80</u><br>25354,73    | <u>0,25</u><br>377,30   | <u>0,34</u><br>513,13  |    |
| 59 | +C111-1784<br>варіант 1    | Сітка фасадна , 5 х5 1ммх50 м, пл. 160г/м2                             | м2 | 950,1715  | <u>18,52</u><br>17597,18    | <u>18,00</u><br>17103,09    | <u>0,16</u><br>152,03   | <u>0,36</u><br>342,06  |    |
| 60 | &C123-15-1Б<br>варіант 7   | Склопакети віконні металопластикові                                    | м2 | 8,833     | <u>3543,07</u><br>31295,94  | <u>3473,60</u><br>30682,31  | -                       | <u>69,47</u><br>613,63 |    |


Гр. Пилипчук  
Гр. Пилипчук  
Гр. Пилипчук



| 1  | 2                                 | 3   | 4  | 5        | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                  | 12/13                   | 14 |
|----|-----------------------------------|---|----|----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----|
| 61 | +С111-1810<br>варіант 1           | Смуга , розмір -4х40 мм   | т  | 0,1301   | <u>24961,2</u><br>3247,45   | <u>24500,00</u><br>3187,45  | <u>275,38</u><br>35,83 | <u>185,82</u><br>24,17  |    |
| 62 | +С111-1843                        | Сталеві деталі рихтувань  | т  | 0,2952   | <u>81461,25</u><br>24047,36 | <u>80514,14</u><br>23767,77 | <u>340,7</u><br>100,57 | <u>606,41</u><br>179,02 |    |
| 63 | +С111-1841                        | Сталь швелерна  | т  | 0,02438  | <u>38403,26</u><br>936,27   | <u>37842,00</u><br>922,59   | <u>275,38</u><br>6,71  | <u>285,88</u><br>6,97   |    |
| 64 | &С111-2001-<br>1-123<br>варіант 1 | Суміш суха Ceresit СТ 190                                       | кг | 21300,51 | <u>19,71</u><br>419833,05   | <u>17,00</u><br>362108,67   | <u>0,5</u><br>10650,26 | <u>2,21</u><br>47074,12 |    |
| 65 | С113-1425<br>варіант 1            | Труби ПВХ, 100 мм   | м  | 0,5      | <u>248,33</u><br>124,17     | <u>242,11</u><br>121,06     | <u>1,35</u><br>0,68    | <u>4,87</u><br>2,43     |    |
| 66 | &С111-1626-<br>1-В1<br>варіант 17 | Фарба Інтер'єрна  | кг | 8,42     | <u>158,71</u><br>1336,34    | <u>155,00</u><br>1305,10    | <u>0,6</u><br>5,05     | <u>3,11</u><br>26,19    |    |
| 67 | &С111-16741<br>варіант 2          | Фарба Емаль ПФ-115  | кг | 0,4018   | <u>194,28</u><br>78,06      | <u>190,00</u><br>76,34      | <u>0,47</u><br>0,19    | <u>3,81</u><br>1,53     |    |
| 68 | &С111-16741<br>варіант 1          | Фарба Емаль ПФ-115 (білий колір)                                | кг | 2,3912   | <u>194,28</u><br>464,56     | <u>190,00</u><br>454,33     | <u>0,47</u><br>1,12    | <u>3,81</u><br>9,11     |    |
| 69 | &С111-2016-<br>3-12<br>варіант 1  | Фарба ґрунт. Ceresit СТ 16                                      | л  | 359,53   | <u>116,65</u><br>41939,17   | <u>113,70</u><br>40878,56   | <u>0,68</u><br>237,29  | <u>2,29</u><br>823,32   |    |
| 70 | +С111-1853-3<br>варіант 1         | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм                                      | т  | 0,0164   | <u>85990,32</u><br>1410,24  | <u>84000,00</u><br>1377,60  | <u>304,24</u><br>4,99  | <u>1686,08</u><br>27,65 |    |
| 71 | +С111-2012-4<br>варіант 3         | Шпаклівка фініш   | кг | 21,05    | <u>11,33</u><br>238,50      | <u>10,60</u><br>223,13      | <u>0,51</u><br>10,74   | <u>0,22</u><br>4,63     |    |
| 72 | &С111-1891-<br>121<br>варіант 1   | Штукатурка гіпсова МП-75  | кг | 842      | <u>13,99</u><br>11779,58    | <u>13,43</u><br>11308,06    | <u>0,29</u><br>244,18  | <u>0,27</u><br>227,34   |    |
| 73 | &С111-2008-<br>9-123<br>варіант 1 | Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit СТ 137, зерно 1,5 мм | кг | 5462,59  | <u>33,17</u><br>181194,11   | <u>32,00</u><br>174802,88   | <u>0,52</u><br>2840,55 | <u>0,65</u><br>3550,68  |    |


  
 317523
   
 1
   
 Бюджетна
   
 Т.Х. БУДУВАННЯ

| 1  | 2                            | 3  | 4       | 5         | 6/7                    | 8/9                       | 10/11         | 12/13              | 14 |
|----|------------------------------|--|---------|-----------|------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|----|
| 74 | &C111-1477-1-11<br>варіант 1 | Шурупи самонарізані  | шт      | 1187      | 0,54<br>640,98         | 0,50<br>593,50            | 0,03<br>35,61 | 0,01<br>11,87      |    |
| 75 | &C1-1-7-5<br>варіант 1       | паранет з листової сталі   | м       | 156,04    | <u>308</u><br>47748,24 | <u>300,00</u><br>46812,00 | -             | <u>6</u><br>936,24 |    |
|    |                              | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат |         |           |                        |                           |               |                    |    |
| 76 | C1999-9001                   | Електроенергія   | кВт-год | 1848,2555 | -                      | -                         | -             | -                  |    |
|    |                              | в тому числі витрати замовника                                   | кВт-год | 277,8196  | -                      | -                         | -             | -                  |    |
| 77 | C1999-9005                   | Масляні матеріали  | кг      | 3,0545    | 184,55<br>563,72       | 184,55<br>563,72          |               |                    |    |
|    |                              | Разом  | грн:    |           | 563,72                 | 563,72                    |               |                    |    |
|    |                              | Разом по розділу III   | грн.    |           | 2192221,11             | 2092947,22                | 21696,46      | 77577,43           |    |
|    |                              | в тому числі поставка замовника                                  | грн.    |           | -                      | -                         | -             | -                  |    |
|    |                              | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин                   |         |           |                        |                           |               |                    |    |
|    |                              | Електроенергія   | кВт-год | 1848,93   |                        |                           |               |                    |    |
|    |                              | Масляні матеріали  | кг      | 3,306     |                        |                           |               |                    |    |
|    |                              | Дизельне паливо  | л       | 6,48      |                        |                           |               |                    |    |
|    |                              | <b>Довідкові дані</b>  |         |           |                        |                           |               |                    |    |
|    |                              | Будівельне сміття  | т       | 28,54968  |                        |                           |               |                    |    |



Головний бухгалтер  
Орландія Шлег  
І.К. Бондарчук




Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.  
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

  
[Посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

[Посада, підпис (ініціали, прізвище)]



*Головний інженер*

*В.М.С. Г.Х. Бочарник*

Підприємство, організація - ТОВ "БК ОЛБУД"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (44965545)

Замовник - Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Підрядник - ТОВ "БК ОЛБУД"

Договір № 475 від "08" 06 2023 р.

Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Капітальний ремонт фасаду в СЗШ № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

200 12.10,

## ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ \*

за вересень 2023 р.

(тис. грн.)

| Найменування об'єктів, пускових комплексів   | Вартість виконаних робіт та витрати             |  |                                |
|--|---|--|--------------------------------|
|  | з початку будівництва по звітний місяць включно | з початку року по звітний місяць включно | у тому числі за звітний місяць |
| А  | 1   | 2  | 3                              |
| Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва   | 4784,87734                                      | 4784,87734                               | 48,41451                       |
| у тому числі:  |   |  |                                |
| 1. Капітальний ремонт фасаду в СЗШ № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) | 4784,87734                                      | 4784,87734                               | 48,41451                       |
| у тому числі:  |   |  |                                |
| 1. Будівельні роботи   | 4490,06136                                      | 4490,06136                               | 45,04995                       |
| 2. Інші витрати  | 294,81598                                       | 294,81598                                | 3,36456                        |
| Всього вартість виконаних будівельних робіт  | 4784,87734                                      | 4784,87734                               | 48,41451                       |

\* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбання яких покладено на виконавця робіт

М. П. Замовник

" 12 " 10 2023 року

М. П. Підрядник

Лужний А.В.

" 12 " 10 2023 року

ЗІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Головний бухгалтер Олександр Т. К. Богданчук

Підприємство, організація - ТОВ "БК ОЛБУД"  
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (44965545)

Замовник - Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Підрядник - ТОВ "БК ОЛБУД"

Договір № 175 від "02" "08" 2023 року

Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Капітальний ремонт фасаду в СЗШ № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (СРУ) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Найменування об'єкта: Капітальний ремонт фасаду в СЗШ № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (СРУ) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

*СВ-0 12.10.*

**А К Т № 2 - 175**  
**приймання виконаних будівельних робіт**  
**за вересень 2023 року**

| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу) | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна одиниці виміру, грн. |                 | Виконано робіт (витрати), грн.   | Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.год. |
|--------|-----------------------------|--|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|--|---|
|        |                             |  |                |           | Всього                            | у тому числі    |  |   |
| 1      | 2                           | 3  | 4              | 5         | 6                                 | 7               | 8  | 10  |
|        |                             |  |                |           |                                   | Заробітна плата | Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів |   |
| 1      |                             |  |                |           |                                   |                 |  |   |



*Головний бухгалтер Ірина Г. К. Богданчук*

| 1  | 2  | 3                                | 4     | 5       | 6        | 7        | 8 | 9        | 10     |
|----|--|----------------------------------|-------|---------|----------|----------|---|----------|--------|
|    | <b>Локальний кошторис</b><br><u>02-01-01</u>   |                                  |       |         |          |          |   |          |        |
|    | <b>На Капітальний ремонт фасаду в СЗШ № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22. У Святошинському районі міста Києва (код ДК 021.2015 (СРУ) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)</b> |                                  |       |         |          |          |   |          |        |
|    | <b>Розділ . Прорізи</b>  |                                  |       |         |          |          |   |          |        |
| 1  | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (ґрат віконних сталевих, площею в світлі понад 3,5 до 5 м2 (1,98*2,15м))  | КР20-12-1<br>к дем.=0,7          | 1т    | 0,816   | 8992,64  | 8992,64  | - | 7337,99  | 60,81  |
| 2  | Ремонт металевих ґрат  | КР9-12-1                         | 100м  | 0,4752  | 2307,06  | 2240,34  | - | 1096,31  | 11,17  |
| 3  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм   | С124-22                          | т     | 0,0422  | 38397,65 | -        | - | 1620,38  | -      |
| 4  | Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та оторок   | КР12-30-7                        | 100м2 | 0,9789  | 11217,91 | 11214,28 | - | 10981,21 | 109,49 |
| 5  | Фарба Емаль ПФ-115 (білий колір)   | С111-<br>16741<br>варіант 1      | кг    | 13,7046 | 194,28   | -        | - | 2662,53  | -      |
|    | Разом по розділу Прорізи   |                                  |       |         |          |          |   | 23698,42 | 181,47 |
|    | <b>Розділ . Частковий ремонт фасаду в ВНУТРІШНІЙ частині школи</b>   |                                  |       |         |          |          |   |          |        |
| 6  | Відбивання облицювальної штукатурки з сіткою по Цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2   | КР11-50-2                        | 100м2 | 0,0829  | 5515,09  | 5515,09  | - | 457,20   | 5,27   |
| 7  | Армування на клею обштукатурених поверхонь   | КБ34-58-1<br>Н2,Н5=1,15          | 100м2 | 0,0829  | 4037,49  | 4037,49  | - | 334,71   | 3,42   |
| 8  | Сітка фасадна, 5 х5 1мх50 м, пл. 160г/м2   | С111-1784<br>варіант 1           | м2    | 9,5335  | 18,52    | -        | - | 176,56   | -      |
| 9  | Суміш суха Ceresit СТ 190  | С111-<br>2001-1-123<br>варіант 1 | кг    | 49,74   | 19,71    | -        | - | 980,38   | -      |
| 10 | Опорядження декоративним розчином  | КБ15-183-1<br>Н2,Н5=1,15         | 100м2 | 0,0829  | 37962,43 | 37500,63 | - | 3147,09  | 26,47  |



*Головний бухгалтер Юлія В. К. Богданчук*


| 1    | 2  | 3                            | 4    | 5     | 6      | 7 | 8 | 9               | 10            |
|------|--|------------------------------|------|-------|--------|---|---|-----------------|---------------|
| 11   | Фарба ґрунт. Seresit СТ 16   | С111-2016-3-12<br>варіант 1  | л    | 1,59  | 116,65 | - | - | 185,47          | -             |
| 12   | Шпакатурка декоративна "камінцева" Seresit СТ 137, зерно 1,5 мм  | С111-2008-9-123<br>варіант 1 | кг   | 22,38 | 33,17  | - | - | 742,34          | -             |
| 13   | ґрунтовка глибокого проникнення  | С111-1624-2                  | л    | 1     | 53,82  | - | - | 53,82           | -             |
| 14   | Фарба акрилова Saratext Standart Fasadentfarbe колорована<br>Разом по розділу Частковий ремонт фасаду в внутрішній частині школи<br>Разом за локальними кошторисом прями витрати, грн. | С1555-100<br>варіант 2       | кг   | 5,05  | 201,80 | - | - | 1019,09         | 35,16         |
|      |  |                              |      |       |        |   |   | 7096,66         | -             |
|      |  |                              |      |       |        |   |   | 30795,08        | 216,63        |
| I.   | <b>Разом прями витрати</b>   |                              | грн. |       |        |   |   | <b>30795,08</b> | <b>216,63</b> |
|      | У тому числі:  |                              |      |       |        |   |   |                 |               |
|      | - вартість матеріалів, виробів та комплектів   |                              | грн. |       |        |   |   | 7514,11         |               |
|      | - заробітна плата  |                              | грн. |       |        |   |   | 23280,97        |               |
|      | - вартість експлуатації машин  |                              | грн. |       |        |   |   | -               |               |
|      | У тому числі:  |                              |      |       |        |   |   |                 |               |
|      | - заробітна плата робітників, що обслуговують машини   |                              | грн. |       |        |   |   | 12398,75        | 26,00         |
|      | <b>Загальновиборничі витрати</b>   |                              | грн. |       |        |   |   |                 |               |
| II.  |  | Розрахунок                   |      |       |        |   |   |                 |               |
| III. | Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд   |                              | грн. |       |        |   |   |                 |               |
| IV.  | Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період  |                              | грн. |       |        |   |   | 43193,83        | 242,63        |
|      | Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)   |                              | грн. |       |        |   |   |                 |               |
| V.   | У тому числі: зворотні суми  |                              | грн. |       |        |   |   |                 |               |
|      | Інші сукупні витрати   |                              | грн. |       |        |   |   |                 |               |
|      | Разом (I+II+III+IV+V)  |                              | грн. |       |        |   |   | 43193,83        | 242,63        |
| VI.  | Прибуток (7,66)  | Настанова [4.38]             | грн. |       |        |   |   | 1856,12         | -             |



ЗВЕРНУТИСЯ  
ОРИГІНАЛОМ

Головний бухгалтер Віктор Т.К. Богданчук

| 1     | 2   | 3                  | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9        | 10     |
|-------|---|--------------------|------|---|---|---|---|----------|--------|
| VII.  | Адміністративні витрати (3,89)  | Настанова [4.39]   | грн. |   |   |   |   | 943,83   |        |
| VIII. | Кошти на покриття ризиків   |                    | грн. |   |   |   |   | -        |        |
| IX.   | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з Інфляційними процесами                                  |                    | грн. |   |   |   |   | -        |        |
|       | Всього вартість будівельних робіт   |                    | грн. |   |   |   |   | 45049,95 |        |
|       | Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)  |                    | грн. |   |   |   |   | 45993,78 | 242,63 |
| X.    | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості |                    | грн. |   |   |   |   | -        |        |
|       | будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції                       |                    | грн. |   |   |   |   | 45993,78 |        |
|       | 1. Разом  |                    | грн. |   |   |   |   | -        |        |
|       | 2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів           |                    | грн. |   |   |   |   | -        |        |
|       | 3. Зворотні суми  |                    | грн. |   |   |   |   | 45993,78 |        |
|       | 4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4. п.1-п.2-п.3)          |                    | грн. |   |   |   |   | 2420,73  |        |
|       | - Єдиний податок за ставкою 5%  |                    | грн. |   |   |   |   | 48414,61 |        |
|       | Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)  | Розрахунок N П-137 | грн. |   |   |   |   | 48414,61 | 242,63 |



Згідно з  
ОБЛІГОВИМ

Головний бухгалтер філія Т.к. Богдородка

|   |                    |   |      |   |   |   |   |          |        |
|---|--------------------|---|------|---|---|---|---|----------|--------|
| 1 | 2                  | 3 | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9        | 10     |
|   | Всього за об'єктом |   | грн. |   |   |   |   | 48414,51 | 242,63 |

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 27617,52 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 23280,97 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
- зарплата у складі загальновиборничих витрат: 4336,55 грн.;

М. П. Замовник:

М. П. П'ярданик:

Лужний А.В.

"12" 10 2023 року

"12" 10 2023 року

*ОДЯХ ТА СРІВІЗ*  
*КОСТУМ*  
*Підпис: [Signature]*

*Головний бухгалтер Юлія Т.К. Богданчук*

Капітальний ремонт фасаду в СЗШ № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (СРВ) 45450000-6 Інші завершені будівельні роботи)

**Розрахунок загальноновиробничих витрат до Акту КБ-2В № 2**

**на Капітальний ремонт фасаду в СЗШ № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (СРВ) 45450000-6 Інші завершені будівельні роботи)**

Звітний період 1 (вересень 2023 р.)

Виконавець

| Номер локаль-ного кошторису | Найменування локального кошторису   | Норматив-но-розра-хункова кошторисна трудоміст-кість робіт, що перед-бачені в прямих вит-ратах, люд.год | Трудоміст-кість в за-гальнови-робничих витратах, | I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах, | Заробітна плата в прямих витратах, | II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання, | III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, | Податкові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непраце-здатності, | Всього загально-виробничих витрат, |
|-----------------------------|---|---|--|---|------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| 1                           | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                  | 7  | 8  | 9  | 10                                 |
| 02-01-01                    | ЛК на Капітальний ремонт фасаду в СЗШ № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (СРВ) 45450000-6 Інші завершені будівельні роботи) | 216,63  | 26   | 4336,55   | 23280,97                           | 6075,84  | 1620,29  | 366,07   | 12398,75                           |
| <b>Разом:</b>               |   | 216,63  | 26   | 4336,55   | 23280,97                           | 6075,84  | 1620,29  | 366,07   | 12398,75                           |



Склад

[Посада, підпис (Ініціали, Прізвище)]

Перевірів

[Посада, підпис (Ініціали, Прізвище)]

*Головний бухгалтер Олександр К. Бенгурський*



Капітальний ремонт фасаду в СЗШ № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021.2015 (СРУ) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

**Підсумкова відомість ресурсів**  
**Об'єкт: Капітальний ремонт фасаду в СЗШ № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва**  
**(код ДК 021.2015 (СРУ) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**  
**(витрати - по факту)**

Звітний період 1 (вересень 2023 р.)

Виконавець

| № ч.ч. | Шифр ресурсу   | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість     | Поточна ціна за одиницю, грн. | У тому числі: |                      |                       |                               | Обґрунтування ціни |
|--------|--|---|----------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|        |  |   |                |               |                               | всього, грн.  | відпускна ціна, грн. | транспортування, грн. | завантажувальні витрати, грн. |                    |
| 1      | 2  | 3   | 4              | 5             | 6/7                           | 8/9           | 10/11                | 12/13                 | 14                            |                    |
|        |  | <b>I. Витрати труда</b>   |                |               |                               |               |                      |                       |                               |                    |
| 1      | 1  | Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | люд.год розряд | 216,63<br>4,1 | 107,48                        |               |                      |                       |                               |                    |
| 3      | 3  | Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:   |                |               |                               |               |                      |                       |                               |                    |
| 3.1    |  | загальнонавчальних витрат   | люд.год        | 26            | 166,79                        |               |                      |                       |                               |                    |
|        | <b>Разом кошторисна трудомісткість</b>                                 |   |                |               | 242,63                        |               |                      |                       |                               |                    |
|        | Середній розряд робіт  |   |                | розряд        | 4,1                           |               |                      |                       |                               |                    |
|        | <b>Будівельні машини, враховані в складі загальнонавчальних витрат</b> |   |                |               |                               |               |                      |                       |                               |                    |
| 4      | КБМ270-106   | Апарат для газового зварювання і різання  | маш. год       | 5,6708928     |                               |               |                      |                       |                               |                    |
| 5      | КБМ270-123   | Люльки двомісні самопідійомні, вантажопідйомність 300/500 кг  | маш. год       | 13,23287934   |                               |               |                      |                       |                               |                    |



*Головний бухгалтер Олександр С.К. Богданчук*

| 1  | 2                            | 3  | 4  | 5       | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                  | 12/13                 | 14 |
|----|------------------------------|--|----|---------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|----|
|    |                              | <b>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</b>                               |    |         |                            |                            |                        |                       |    |
| 6  | С1555-100<br>варіант 2       | фарба акрилова Saratext Standant<br>Fasadenfarbe колорована                        | кг | 5,05    | $\frac{201,8}{1019,09}$    | $\frac{197,35}{996,62}$    | $\frac{0,49}{2,47}$    | $\frac{3,96}{20,00}$  |    |
| 7  | С124-22                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12<br>мм | т  | 0,0422  | $\frac{38397,65}{1620,38}$ | $\frac{37369,37}{1576,99}$ | $\frac{275,38}{11,62}$ | $\frac{752,9}{31,77}$ |    |
| 8  | С111-1624-2                  | Грунтовка глибокого проникнення  | л  | 1       | $\frac{53,82}{53,82}$      | $\frac{52,00}{52,00}$      | $\frac{0,76}{0,76}$    | $\frac{1,06}{1,06}$   |    |
| 9  | С111-1608                    | Дрантя   | кг | 0,33512 | $\frac{12,11}{4,06}$       | $\frac{11,10}{3,72}$       | $\frac{0,77}{0,26}$    | $\frac{0,24}{0,08}$   |    |
| 10 | С111-324                     | Кисень технічний газоподібний  | м3 | 1,87229 | $\frac{11,89}{22,24}$      | $\frac{5,79}{10,84}$       | $\frac{5,86}{10,97}$   | $\frac{0,23}{0,43}$   |    |
| 11 | С111-1604                    | Папір шліфувальний   | м2 | 0,1658  | $\frac{227,87}{37,78}$     | $\frac{223,35}{37,03}$     | $\frac{0,05}{0,01}$    | $\frac{4,47}{0,74}$   |    |
| 12 | С1546-66                     | Пропан-бутан технічний   | м3 | 0,1782  | $\frac{53,11}{9,46}$       | $\frac{43,30}{7,72}$       | $\frac{8,77}{1,56}$    | $\frac{1,04}{0,18}$   |    |
| 13 | С111-1784<br>варіант 1       | Сітка фасадна, 5х5 1мм50 м, пл. 160г/м2  | м2 | 9,5335  | $\frac{18,52}{176,56}$     | $\frac{18,00}{171,60}$     | $\frac{0,16}{1,53}$    | $\frac{0,36}{3,43}$   |    |
| 14 | С111-2001-1-123<br>варіант 1 | Суміш суха Ceresit СТ 190  | кг | 49,74   | $\frac{19,71}{980,38}$     | $\frac{17,00}{845,58}$     | $\frac{0,5}{24,87}$    | $\frac{2,21}{109,93}$ |    |
| 15 | С111-16741<br>варіант 1      | Фарба Емаль ПФ-115 (білий колір)   | кг | 13,7046 | $\frac{194,28}{2662,53}$   | $\frac{190,00}{2603,87}$   | $\frac{0,47}{6,44}$    | $\frac{3,81}{52,22}$  |    |
| 16 | С111-2016-3-12<br>варіант 1  | Фарба ґрунт. Ceresit СТ 16   | л  | 1,59    | $\frac{116,65}{185,47}$    | $\frac{113,70}{180,78}$    | $\frac{0,66}{1,05}$    | $\frac{2,29}{3,64}$   |    |
| 17 | С111-2008-9-123<br>варіант 1 | Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit СТ 137, зерно 1,5 мм                    | кг | 22,38   | $\frac{33,17}{742,34}$     | $\frac{32,00}{716,16}$     | $\frac{0,52}{11,64}$   | $\frac{0,65}{14,54}$  |    |



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Головний бухгалтер Олександр Т.К. Бенгарчук

| 1             | 2                 | 3  | 4       | 5        | 6/7     | 8/9     | 10/11 | 12/13  | 14 |
|---------------|-------------------|--|---------|----------|---------|---------|-------|--------|----|
| 18 С1999-9001 | Електроенергія    | Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат     | кВт-год | 12,9682  | -       | -       | 73,18 | 238,02 |    |
|               | Електроенергія    | Разом по розділу III<br>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин | Грн.    |          | 7514,11 | 7202,91 |       |        |    |
|               | Електроенергія    | Електроенергія   | кВт-год | 12,968   |         |         |       |        |    |
|               | Будівельне сміття | <u>Довідкові дані</u>  | т       | 0,280202 |         |         |       |        |    |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.

Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (інцідент, прізвище)]

Перевіряв

[посада, підпис (інцідент, прізвище)]



*Головний бухгалтер* *В.к. Богданчук*

050 0712

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Товариство з обмеженою відповідальністю «БК ОЛБУД»      Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



АКТ надання послуг № 3-475 від 07.12.2023 р.

Ми, що нижче підписалися, Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_ та іменується в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та товариство з обмеженою відповідальністю «БК ОЛБУД» в особі директора Лужного Андрія Васильовича, що діє на підставі Статуту та іменується в подальшому «Підрядник» (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 475 від «08» червня 2023 року

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

| № | Найменування робіт, послуг  | Кіл-сть | Од.     | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ |
|---|---|---------|---------|--------------|--------------|
| 1 | Капітальний ремонт фасаду в СЗШ № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) (відшкодування вартості експертизи конструкторської документації) | 1       | послуга | 3 560,00     | 3 560,00     |

Всього: 3 560,00  
ПДВ 20 % 712,00  
Разом з ПДВ: 4 272,00

Загальна вартість послуг склала Чотири тисячі двісті сімдесят дві гривень, 00 копійок У т.ч. ПДВ:Сімсот дванадцять гривень, 00 копійок

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Місце складання: м. Київ

Від Виконавця\*

Від Замовника\*

Директор Лужний А.В.

\* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

\* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

Товариство з обмеженою відповідальністю «БК ОЛБУД»  
Україна, м. Київ, вулиця Червоноткацька, буд. 87, оф. 21  
тел/факс: 0509038917/ 0509038917@ukr.net  
IBANUA923510050000026000879195167  
Код ЄДРПОУ 44965545

Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації  
03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А  
тел. 044-403-30-03  
р/р № \_\_\_\_\_  
в ГУДКСУ м. Києва  
Код банку – 820172  
Код за ЄДРПОУ – 37498536



ЗМІНЕНО З  
ОРИГІНАЛОМ

ЕКЗЕМПЛЯР ТОВ "БК ОЛБУД"  
050 903 89 17 / 0509038917@ukr.net

Головний бухгалтер Ольга Т.К. Богданчук