



УКРАЇНА

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Перемоги, 97, м. Київ, 03115, тел. (044) 424-30-06, факс (044) 424-34-16,
E-mail: doksrda@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37395418

26.04.2018 № 207-34/2938

на № _____ від _____

Ольга
e.mail:foi+request-32557-
35fb6d00@dostup.pravda.com.ua

Київська міська державна
адміністрація
Начальникові Управління
інформаційного забезпечення та
доступу до публічної інформації
Барановій К. О.

Про надання відповіді
на інформаційний запит

Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», за дорученням заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Є. Ситниченка від 16.04.2018 № 1674 (з), розглянуто Ваш інформаційний запит та повідомляємо.

Договір від 27.11.2017 № 517/17 Капітальний ремонт огорожі в ЗЗСО № 206 за адресою : вул. Леся Курбаса, 9-А у Святошинському районі м. Києва розірвано, роботи не виконувались.

Наступну запитувану інформацію надаємо у додатках.

Додаток: на 77 арк. в 1 прим.

Заступник голови

Н. Гусева

057290

м. Київ

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника Дубовецького Юрія Олександровича, що діє на підставі Положення та іменується в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Елман плюс» в особі генерального директора Клименко Олександра Вікторовича, що діє на підставі Статуту та іменується в подальшому «Підрядник», з другої сторони, надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне:

I. Предмет договору

1.1. Підрядник зобов'язується у 2017 році виконати роботи, зазначені у кошторисній документації, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи. Невід'ємною частиною даного Договору є календарний план виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором про закупівлю.

1.2. Найменування робіт: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м. Києва)».

1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. На всі види робіт підрядником встановлено гарантійний термін 3 роки.

II. Якість робіт

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам (ДСТУ), іншим нормативно-правовим актам, технічним умовам, позитивному висновку експертизи та вимогам Замовника.

III. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору на момент підписання визначається кошторисною документацією та становить: 4 460 843 грн. 00 коп. (чотири мільйони чотириста шістьдесят тисяч вісімсот сорок три грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ-20% - 743 473 грн.83 коп.

3.2. Після отримання експертного звіту сума договору буде приводиться у відповідність до суми експертного звіту.

3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення відповідної додаткової угоди.


3.4. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом

3.1 Договору, всі пов'язані з цим витрати несе Підрядник.

3.5. За наявності обставин, що зумовлюють необхідність уточнення договірної ціни, Підрядник подає відповідні обґрунтування та розрахунки Замовнику який не пізніше 5-ти днів з дня одержання зобов'язаний розглянути їх та при необхідності, запросити від Підрядника додаткову інформацію, ухвалити або відхилити пропозицію і повідомити про це Підрядника. Виконання Підрядником додаткових обсягів чи видів робіт без їх попереднього узгодження у встановленому порядку із Замовником не допускаються і відповідно оплаті не підлягають.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Замовник здійснює розрахунки за виконані роботи поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, проміжними платежами із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника.

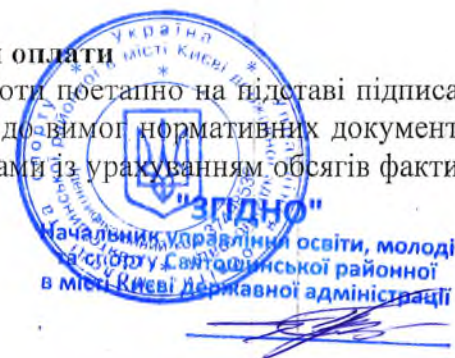

4.2 У разі необхідності Замовник може здійснювати попередню оплату робіт Підряднику який зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів визначених кошторисом цього Договору в розмірі 30% від загальної суми Договору після підписання Договору, згідно п. 1.1 Постанови КМ України від 23.04.2014р. № 117 на підставі рахунку. Всі подальші розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, проміжними платежами із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника.

4.3. Розрахунки за виконані роботи проводяться з Підрядником в національній валюті України.

4.4. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання після підписання актів виконаних робіт. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за виконані роботи здійснюються протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.5. Замовник здійснює оплату за виконані Підрядником роботи звітного місяця по мірі надходження бюджетних коштів після підписання актів виконаних робіт (ф. КБ-2В та ф.КБ-3).

4.6. Кінцеві розрахунки здійснюється після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт.

V. Виконання робіт

5.1. Термін виконання робіт: вересень 2017 р. - чудесень 2017 р.

5.2. Місце виконання робіт: ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м. Києва

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Приймати виконані послуги згідно з актом виконаних робіт.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (капітального ремонту) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної в Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою стороною.

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено цим Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.


6.2.4. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодовувати збитки за наявності істотних порушень Підрядником умов цього Договору.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором та календарним планом.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам "установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. Підрядник зобов'язується здійснити оплату за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельно-монтажних робіт закладів освіти відповідно до показань лічильників та з чинними тарифами на підставі відповідних актів за умови відсутності навчально-виховного процесу в закладі освіти.

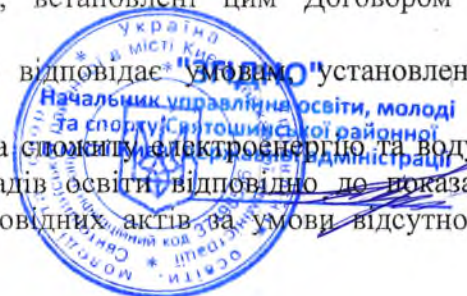

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконанні роботи.

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 календарних днів.

6.5. Підрядник гарантує якість виконаних робіт та можливість експлуатації будівель протягом гарантійного строку.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі передбаченому чинним законодавством.

7.3. Підрядник зобов'язується повернути кошти у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів і вартості виконаних робіт на підставі підписаного Підрядником та Виконавцем відповідного акту.

VIII. Строк дії договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2017 р.

8.2. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням сторонами своїх зобов'язань за цим договором;
- за згодою сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

IX. Додатки до Договору

9.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- календарний план виконання робіт.
- кошторисна документація.

X. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
<p>Товариство з обмеженою відповідальністю «Елман плюс» 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9 Код ЄДРПОУ – 35837526 р/р 26005801322906 в АТ«ОТП Банк» в м. Києві код банку 300528 ІПН 358375226519 Свідоцтво, 200029684</p> <p>Генеральний директор  О.В.Клименко</p>	<p>Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 03146, м. Київ, вул. Якуба Колоса, 6-А тел. 044-403-30-03 р/р № в ГУДКСУ м. Києва Код банку – 820019 Код за ЄДРПОУ – 37498536</p> <p>Начальник  Ю. С. Дубовецький</p>

Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Додаток № 1

до договору №

від «___» _____ 2017 р.

Календарний план

на виконання «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м. Києва)».

№ п/п	Термін виконання робіт	Перелік виконання робіт
1.	<u>Вересень</u> 2017 р. <u>Грудень</u> 2017 р.	<u>Влаштування футбольного та баскетбольного майданчиків:</u> -Улаштування дорожніх корит -Улаштування суцільного прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні -Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, щебеню, гранітного відсіву -Улаштування покриттів із гарячих асфальтобетонних сумішей
2.	<u>Вересень</u> 2017 р. <u>Грудень</u> 2017 р.	<u>Влаштування огорож, конструкцій, водовідводних лотків:</u> - Улаштування дорожніх корит - Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, гранітного відсіву - Улаштування водовідводних лотків, труб - Улаштування огорож - Улаштування Баскетбольних конструкцій - Улаштування воріт - Улаштування бетонних поребриків на бетонну основу
3.	<u>Вересень</u> 2017 р. <u>Грудень</u> 2017 р.	<u>Освітлення:</u> -Розробка ґрунту -Улаштування бетонних фундаментів, анкерів -Монтаж кабелів у трубах -Встановлення опор освітлення, світильників, розеток, атоматики
4.	<u>Вересень</u> 2017 р. <u>Грудень</u> 2017 р.	<u>Покриття футбольного та баскетбольного майданчиків:</u> - Улаштування штучного газону - Наповнення газону гумовою крихтою, кварцевим піском - Влаштування наливного поліуританового покриття - Нанесення розмітки

Справжній календарний план є невід'ємною частиною договору № _____ від "___" _____ 2017 р., і є підставою для визначення термінів виконання робіт.

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
<p>Товариство з обмеженою відповідальністю «Елман плюс»</p> <p>02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9 Код ЄДРПОУ – 35837526 р/р 26005801322906 в АТ«ОТП Банк» в м. Києві код банку 300528 ІПТ 35837-226519 Єдиного 200029684 Генеральний директор</p> <p></p> <p>О.В.Клименко</p>	<p>Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації</p> <p>03146, м. Київ, вул. Якуба Колоса, 6-А тел. 044-403-30-03 р/р № в ГУДКСУ м. Києва Код банку – 820019 Код за ЄДРПОУ – 37498536 Начальник</p> <p></p> <p>О. Дубовецький</p>

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок сумі 4543,69356 тис. грн.
В тому числі зворотних сум - 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: проспект Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м.Києва

Складений в поточних цінах станом на 16 червня 2017 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: проспект Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м.Києва	3682,24686	-	-	3682,24686
		Разом по главі 2:	3682,24686	-	-	3682,24686
		Разом по главах 1-7:	3682,24686	-	-	3682,24686
		Разом по главах 1-8:	3682,24686	-	-	3682,24686
		Разом по главах 1-9:	3682,24686	-	-	3682,24686



1	2	3	4	5	6	7
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,875 %)	-	-	69,04213	69,04213
		Разом по главі 10:	-	-	69,04213	69,04213
		Разом по главах 1-12:	3682,24686	-	69,04213	3751,28899
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	24,15773	-	-	24,15773
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	10,96458	10,96458
		Разом	3706,40459	-	80,00671	3786,41130
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	757,28226	757,28226
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3706,40459	-	837,28897	4543,69356

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____



Клименко О.В.





20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт спортивного майданчику на території СШ №206 ум. Києві

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. асфальтування з основою			
1	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	100 м3	6,1126	
2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	2,351	
3	Пісок природний, рядовий	м3	258,61	
4	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	100м2	23,51	
5	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	409,074	
6	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	23,51	
7	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон високопористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, піщані, марка 1	т	219,348	
8	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	904	
9	Поребрик бетонний, сірий 1000х200х80	м	904	
10	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	46,104	
11	Навантаження ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	6,1126	
12	Перевезення ґрунту до 27 км	т	978,016	
	Розділ. Футбольное поле 41,60х63,64 м			
13	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	100 м3	7,677518	
14	Навантаження ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	7,53	
15	Перевезення ґрунту до 27 км	т	1204,8	
16	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	2,64742	
17	Геотекстиль 120г/м кв	м2	2700,3684	
18	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] (збільшення товщини шару до 17 см)	100м2	26,4742	



1	2	3	4	5
19	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка M1000 і більше	м3	567,077364	
20	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,4 МПа [1000 кг/см2] (зменшення шару до 11 см)	100м2	26,4742	
21	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M1000 і більше	м3	258,8	
22	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка M1000 і більше	м3	147,9	
23	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м3	0,794226	
24	Гранвідсів	м3	96,895572	
25	Улаштування штучного покриття - синтетична трава Moongras Sport	100м2	26,4742	
26	Синтетична трава Moongras Sport, 40мм	м2	2567,9974	
27	Розміточна трава Moongras Sport	м2	79,4226	
28	Стрічка з'єднувальна, 30 см	м.п.	1323,71	
29	Клей Kestopur CS	кг	353,165828	
30	Затверджувач Kestopur 200/S	кг	43,947172	
31	Кварцевий пісок.	кг	39711,3	
32	Гранули (SBR) 1-3 мм	кг	13766,584	
33	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1	100 м3	0,016	
34	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0376	
35	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,17	
36	Ворота футбольні з сіткою 2500x1700	шт	2	
37	Бетоннування стійок воріт	100м3	0,016	
38	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм захисне огородження за воротами	м3	1,632	
39	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1	100 м3	0,18432	
40	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,60768	
41	Стовпи для огородження за воротами h=6м	шт	24	
42	Сетка за футбольн. ворота	шт	2	
	Розділ. Наповнення баскетбольного майданчику			
43	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1	100 м3	0,01536	
44	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0094	
45	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,18	
46	Баскетбольна конструкція ОП-56	шт	2	
47	Бетоннування баскетбольних стійок	100м3	0,0154	
48	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,5708	
	Розділ. огородження			
49	Установлення металеві огорожі з сітчастих панелей по стовпах висотою до 2,2 м.	100м	2,0184	
50	Стовпчики L=3000мм металеві	шт	72	
51	Виготовлення секції огорожі	т	5,7528	
52	Прокат кутовий рівнополічковий, ширина полицок 35 мм	т	1,473696	
53	Сітка рельєфна з квадратними чарунками	м2	421,056	
54	Фарбування огорожі за 2 рази	100м2	2,1216	
55	Фірточка 1x2,03	шт	3	
	Розділ. влаштування покриття з гранітного відсіву за біговими доріжками			
56	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,5	
57	Пісок природний, рядовий	м3	55	

1	2	3	4	5
58	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м3	0,300861	
59	Гранвідсів Розділ. Встановлення водовідвідних лотків	м3	36,705042	
60	Улаштування лотків	100м	2,02	
61	Бетон Б12,5 з доставкою	м3	2,21	
62	Лоток водовідвідний пластиковий	м	202	
63	Решетка водопримная оц.	шт	202	
64	Встановлення пісковловлювачів стандартної серії для лотків шириною гідравлічного перерізу 100 мм PolyMax Basic	10 шт	0,3	
65	Пісковловлювач PolyMax Basic ПУ-10.16.42-Б пластиковий	шт	3	
66	Заглушка торцевая -	шт	3	
67	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,075	
68	Труба водовідвідна для наружної каналізації 110мм Розділ. освітлення	м	75	
69	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	1,4	
70	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,5	
71	Труба армована Ф25	м	500	
72	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	5	
73	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,5	
74	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	2,2	
75	Кабель ВВГнг 3х1,5 33ЦС	м	150	
76	Кабель ВВГнг 3х2,5 33ЦС	м	720	
77	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	1,125	
78	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	
79	Автомат ВА 47-29М 1Р 20 А С ІЕК	шт	4	
80	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	
81	Колодка 3-на с захис кришкою ІЕК (Каучук) PKR61-016-2-K02	шт	1	
82	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	6	
83	Анкерна закладна	шт	6	
84	Опора оцинк. конусна восьмигранна 12 м.	шт	6	
85	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,12	
86	Прожектор, що встановлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю 1000 Вт	100 шт	0,12	
87	Світильник LED-200W/740-І/К-74	шт	6	
88	Світильник LED-200W/740-І/К-54	шт	6	
89	Кронштейн 2 консоли	шт	6	
90	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	6	
91	Предохранительная коробка ТВ-1	шт	6	

Склав _____
 посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірів _____
 посада, підпис, ініціали, прізвище



Замовник Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(назва організації)

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «Елман плюс»

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНАна будівництво **Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: проспект Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м.Києва, що здійснюється в 2018 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 16 червня 2017 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	3599,3392	3599,3392	-
2	Розрахунок N1	Заробітна плата	150,40299	150,40299	-
3	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	3028,28889	3028,28889	-
4	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	420,64732	420,64732	-
5	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	82,90766	82,90766	-
6	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	-	-	-
7	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
8	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
9	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
10	Розрахунок N9	Разом	3682,24686	3682,24686	-
11		Прибуток	24,15773	24,15773	-



1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	10,96458	-	10,96458
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	3717,36917	3706,40459	10,96458
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	3717,36917	3706,40459	10,96458
12		Податок на додану вартість	743,47383	-	743,47383
		Всього договірна ціна	4460,843	-	4460,843
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації, замовника)

Ю. О. Дубовецький



Керівник генеральної
підрядної організації

О.В. Клименко



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: проспект Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м.Київ

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2-2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3-2012;
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|-------------|
| 1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 2,71 | грн./люд.-г |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість	8,91429	тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	8,523	тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробітна плата	218,69282	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,5 люд.-г та розряді робіт 3,8	3941,00	грн.
Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,5 люд.-г та розряді робіт 3,8	3941,00	грн.



Всього договірна ціна:
 у тому числі:
 будівельні роботи -
 вартість устаткування -
 у тому числі:
 - ризики і інфляція від вартості устаткування
 інші витрати -
 податок на додану вартість -

4460,843	тис.грн.
3706,40459	тис.грн.
-	тис.грн.
-	тис.грн.
10,96458	тис.грн.
743,47383	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: проспект Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м.Києва 1730

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Капітальний ремонт спортивного майданчику на території СШ №206 ум.Києві

Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: проспект Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м.Києва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3682,24686 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 8,91429 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 218,69282 тис.грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "16 червня" 2017 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. асфальтування з основою												
1	PH1-11-2	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 кількість: 2351x0,26	100 м3	6,1126	<u>623,17</u> -	<u>623,17</u> 96,31	3809,19	-	<u>3809,19</u> 588,7	-	-	-
2	PH18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	2,351	<u>2899,85</u> 526,24	<u>2373,61</u> 307,13	6817,55	1237,19	<u>5580,36</u> 722,06	<u>26</u> 9,8667	<u>61,13</u> 23,2	-
3	C1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 235,1x1,1	м3	258,61	<u>215,00</u> -	-	55601,15	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29477,9 147,55 5573,58 913719,34				

		Всього по розділу 1					913719,34				
		Розділ 2. Футбольное поле 41,60x63,64 м									
13	PH1-11-2	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 кількість: 2647,42x0,29	100 м3	7,677518	<u>623,17</u> -	<u>623,17</u> 96,31	4784,4	-	<u>4784,4</u> 739,42	3,5733	27,43
14	PH1-9-6	Навантаження ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	7,53	<u>1341,86</u> 55,51	<u>1286,35</u> 236,76	10104,21	417,99	<u>9686,22</u> 1782,8	2,77	20,66
15	C311-27	Перевезення ґрунту до 27 км кількість: 753x1,6	т	1204,8	<u>109,86</u> -	<u>109,86</u> 10,11	132359,33	-	<u>132359,33</u> 12180,53	-	0,375
16	EH27-29-1 к=1,15	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	2,64742	<u>55,12</u> 55,12	-	145,93	145,93	-	<u>2,553</u>	6,76
17	& C111-852- В3 варіант 1	Геотекстиль 120г/м кв кількість: 1,02x2647,42	м2	2700, 3684	<u>14,20</u> -	-	38345,23	-	-	-	-
18	PH18-23-3	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] (збільшення товщини шару до 17 см)	100м2	26,4742	<u>1089,30</u> 106,40	<u>982,90</u> 160,58	28838,35	2816,85	<u>26021,5</u> 4251,23	<u>5,16</u> 5,2997	<u>136,61</u> 140,31
19	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше кількість: 2647,42x0,17x1,26	м3	567, 077364	<u>396,00</u> -	-	224562,64	-	-	-	-




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	PH18-23-2	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²] (зменшення шару до 11 см)	100м ²	26,4742	<u>1572,56</u> 122,90	<u>1449,66</u> 236,91	41632,27	3253,68	<u>38378,59</u> 6272	5,96 7,8558	<u>157,79</u> 207,98
21	C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: R1((18,9+1,5-1,26x4)x26,4742/11x7)	м ³	258,8	<u>403,00</u>	-	104296,4	-	-	-	-
22	C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше кількість: R1((18,9+1,5-1,26x4)x26,4742/11x4)	м ³	147,9	<u>410,00</u>	-	60639	-	-	-	-
23	PH18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви кількість: 2647,42x0,03	100м ³	0,794226	<u>2807,49</u> 526,24	<u>2281,25</u> 241,77	2229,78	417,95	<u>1811,83</u> 192,02	26 7,5519	<u>20,65</u> 6
24	C1421-9645 варіант 1	Гранвідсів кількість: 79,4226x1,22	м ³	96, 895572	<u>225,00</u>	-	21801,5	-	-	-	-
25 &	EH11-23-26-НИ	Улаштування штучного покриття - синтетична трава Moongras Sport	100м ²	26,4742	<u>1684,32</u> 1300,30	<u>382,33</u> 118,34	44591,02	34424,4	<u>10121,88</u> 3132,96	<u>52,58</u> 4,7448	<u>1392,01</u> 125,61
26 &	C1632-113-6 варіант 1	Синтетична трава Moongras Sport, 40мм кількість: 97x26,4742	м ²	2567, 9974	<u>387,82</u>	-	995920,75	-	-	-	-
27 &	C1632-113-12 варіант 1	Розміточна трава Moongras Sport кількість: 3x26,4742	м ²	79,4226	<u>411,18</u>	-	32656,98	-	-	-	-
28 &	C111-541-1 варіант 1	Стрічка зднувальна, 30 см кількість: 50x26,4742	м.п.	1323,71	<u>20,85</u>	-	27599,35	-	-	-	-
29 &	C111-327-1 варіант 3	Клей Kestopur CS кількість: 13,34x26,4742	кг	353, 165828	<u>136,74</u>	-	48291,9	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C111-327-2	Затверджувач Kestopur 200/S кількість: 1,66x26,4742	кг	43, 947172	<u>292,92</u> -	-	12873,01	-	-	-	-
31	& C1421-9552-13 варіант 1	Кварцевий пісок. кількість: 26,4742x1500	кг	39711,3	<u>1,56</u> -	-	61949,63	-	-	-	-
32	& C110001-6-2 варіант 2	Гранули (SBR) 1-3 мм кількість: 26,4742x520	кг	13766, 584	<u>5,70</u> -	-	78469,53	-	-	-	-
33	PH1-19-1	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1 кількість: 4x0,5x0,5x0,8x2	100 м3	0,016	<u>6951,78</u> 6951,78	-	111,23	111,23	-	-	-
34	EH6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг кількість: 4x4x2x0,0003+4x2x0,0035	т	0,0376	<u>34492,01</u> 6107,29	<u>99,05</u> 19,26	1296,9	229,63	<u>3,72</u> 0,72	<u>265,65</u> 0,615	<u>9,99</u> 0,02
35	PH20-12-1	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т кількість: 0,085x2	1т	0,17	<u>3834,07</u> 2423,56	<u>695,04</u> 6,00	651,79	412,01	<u>118,16</u> 1,02	<u>88,71</u> 0,248	<u>15,08</u> 0,04
36	C121-253 варіант 2	Ворота футбольні з сіткою 2500x1700	шт	2	<u>7929,42</u> -	-	15858,84	-	-	-	-
37	EH6-1-1 к=1,15	Бетоннування стійок воріт	100м3	0,016	<u>14822,34</u> 3573,55	-	237,16	57,18	-	<u>173.305</u>	<u>2,77</u>
38	C1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 1,6x1,02	м3	1,632	<u>1448,94</u> -	-	2364,68	-	-	-	-
39	PH1-19-1	захисне огороження за воротами Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1 кількість: 0,8x0,8x1,2x24	100 м3	0,18432	<u>6951,78</u> 6951,78	-	1281,35	1281,35	-	<u>353,6</u>	<u>65,18</u>
40	PH20-12-1	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т кількість: 4,22x6x24/1000	1т	0,60768	<u>3834,07</u> 2423,56	<u>695,04</u> 6,00	2329,89	1472,75	<u>422,36</u> 3,65	<u>88,71</u> 0,248	<u>53,91</u> 0,15

"Згідно"




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& С111-92-В1 варіант 7	Стовпи для огороження за воротами h=6m	шт	24	<u>471,90</u>	-	11325,63	-	-	-	-
42	& С111-1713-1-Ю варіант 5	Сетка за футбольн. ворота	шт	2	<u>6000,00</u>	-	12000	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 2							2019548,68	45040,95	<u>223707,99</u>	-	1887,27
Разом будівельні роботи, грн.							2019548,68		<u>28556,35</u>		1029,31
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							1750799,74				
всього заробітна плата, грн.							73597,3				
Загальновиробничі витрати, грн.							29586,45				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							138,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5229,22				
Всього будівельні роботи, грн.							2049135,13				

Всього по розділу 2							2049135,13				
Розділ 3. Наповнення баскетбольного майданчику											
43	PH1-19-1	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1 кількість: 0,8x0,8x1,2x2	100 м3	0,01536	<u>6951,78</u> 6951,78	-	106,78	106,78	-	<u>353,6</u>	<u>5,43</u>
44	ЕН6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг кількість: 4x2x0,0003+1x2x0,0035	т	0,0094	<u>34492,01</u> 6107,29	<u>99,05</u> 19,26	324,22	57,41	<u>0,93</u> 0,18	<u>265,65</u> 0,615	<u>2,5</u> 0,01
45	PH20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 0,09x2	1т	0,18	<u>3834,07</u> 2423,56	<u>695,04</u> 6,00	690,13	436,24	<u>125,11</u> 1,08	<u>88,71</u> 0,248	<u>15,97</u> 0,04



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
46	& С113-1466-8 варіант 3	Баскетбольна конструкція ОП-56	шт	2	<u>17018,41</u>	-	34036,82	-	-	-	-			
47	ЕН6-1-1 к=1,15	Бетоннування баскетбольних стійок	100м3	0,0154	<u>14822,34</u> 3573,55	-	228,26	55,03	-	473,305	2,67			
48	С1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 1,54х1,02	м3	1,5708	<u>1448,94</u>	-	2276	-	-	-	-			
Разом прямі витрати по розділу 3							37662,21	655,46	<u>126,04</u> 1,26	26,57	0,06			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							37662,21		36880,71	656,72	266,85	1,26	47,88	37929,06
Всього по розділу 3							37929,06							
Розділ 4. огороження														
49	Е7-24-12 К=1,15	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по стовпах висотою до 2,2 м.	100м	2,0184	<u>17493,54</u> 5987,83	<u>9346,58</u> 1809,70	35308,96	12085,84	<u>18865,14</u> 3652,7	<u>248.4575</u> 59,4949	<u>501.49</u> 120,08			
50	& С1416-8701-2	Стовпчики L=3000мм металеві	шт	72	<u>685,81</u>	-	49378,32	-	-	-	-			
51	Е9-72-1	Виготовлення секції огорожі кількість: $((2,1 \times (3 \times 2 + 2 \times 2) + (10,6 \times 6)) / 1000) \times 68$	т	5,7528	<u>6852,97</u> 3548,27	<u>2615,85</u> 325,00	39423,77	20412,49	<u>15048,46</u> 1869,66	<u>145,6</u> 10,8062	<u>837,61</u> 62,17			
52	С111-1826 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий, ширина полицок 35 мм кількість: $((2,1 \times (3 \times 2 + 2 \times 2) \times 1,032) / 1000) \times 68$	т	1,473696	<u>15091,82</u>	-	22240,75	-	-	-	-			

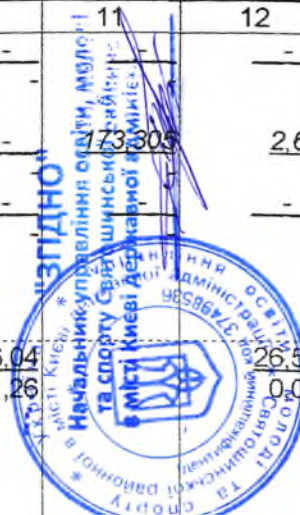

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C111-1782 варіант 1	Сітка рельєсна з квадратними чарунками кількість: (2x3x1,032)x68	м2	421,056	<u>330,07</u>	-	138977,95	-	-	-	-
54	PH12-55-4	Фарбування огорожі за 2 рази кількість: (0,14x(3x2+2x2)+1)x68+0, 06x3x4x68	100м2	2,1216	<u>3496,65</u> 2818,11	-	7418,49	5978,9	-	222,58	260,07
55	& C111- 1713-1-Ю варіант 4	Фірточка 1x2,03	шт	3	<u>2761,75</u>	-	8285,24	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							301033,48	38477,23	<u>33913,6</u> 5522,36	1599,17	182,25
Разом будівельні роботи, грн.							301033,48				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							228642,65				
всього заробітна плата, грн.							43999,59				
Загальновиробничі витрати, грн.							16977,43				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							72,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2750,98				
Всього будівельні роботи, грн.							318010,91				

Всього по розділу 4							318010,91				
Розділ 5. влаштування покриття з гранітного відсіву за біговими доріжками											
56	PH18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 500x0,1	100м3	0,5	<u>2899,85</u> 526,24	<u>2373,61</u> 307,13	1449,93	263,12	<u>1186,81</u> 153,57	26 9,8667	13 4,93
57	C1421- 10634	Пісок природний, рядовий кількість: 50x1,1	м3	55	<u>215,00</u>	-	11825	-	-	-	-
58	PH18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано- гравійної суміші, жорстви кількість: 1002,87x0,03	100м3	0,300861	<u>2807,49</u> 526,24	<u>2281,25</u> 241,77	844,66	158,33	<u>686,33</u> 72,74	26 7,5519	7,82 2,27

567 ДЛ/ЛС/1 2-1-1

"ЗГІДНО"

Національний управління освіти, молоді та спорту Святшинської районної адміністрації в місті Києві державної влади

СВЯТШИНСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОСВІТА

СВЯТШИНСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОСВІТА

СВЯТШИНСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ


ОСВІТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	ЕН22-11-3 к=1,15	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,075	<u>14677,15</u> 8399,27	<u>5804,45</u> 1250,96	1100,79	629,95	<u>435,33</u> 93,82	<u>356,96</u> 53,2761	<u>26,77</u> 4
68	& С1-1-56 варіант 2	Труба водовідвідна для наружної каналізації 110мм	м	75	<u>76,57</u> -	-	5742,75	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							55944,19	2580,13	<u>435,33</u> 93,82	<u>122,94</u> 4	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							55944,19				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							52928,73				
всього заробітна плата, грн.							2673,95				
Загальновиробничі витрати, грн.							1157,85				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							224,06				
Всього будівельні роботи, грн.							57102,04				

Всього по розділу 6							57102,04				
Розділ 7. освітлення											
69	РН1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 кількість: 500х0,4х0,7	100 м3	1,4	<u>2355,49</u> 42,69	<u>2312,80</u> 465,02	3297,69	59,77	<u>3237,92</u> 651,03	<u>2,13</u> 17,992	<u>2,98</u> 25,19
70	Е34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,5	<u>5447,42</u> 4748,58	-	2723,71	2374,29	-	<u>222</u> -	<u>111</u> -
71	& С1-1-56 варіант 1	Труба армована Ф25	м	500	<u>5,15</u> -	-	2575	-	-	-	-
72	РН17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	5	<u>361,07</u> 333,80	-	1805,35	1669	-	<u>15,27</u> -	<u>76,35</u> -
73	РН17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,5	<u>122,16</u> 104,71	-	183,24	157,07	-	<u>4,79</u> -	<u>7,19</u> -




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
74	PH17-8-8	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби кількість: 720-500	100м	2,2	<u>185,87</u> 165,70	-	408,91	364,54	-	-	7,58	16,68
75	& C1- ПР124-30 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х1,5 3ЗЦС	м	150	<u>15,92</u>	-	2388	-	-	-	-	-
76	& C1- ПР124-27 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 3ЗЦС	м	720	<u>18,50</u>	-	13320	-	-	-	-	-
77	PH1-20-1	Засипання вручну траншей, пауз котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	1,125	<u>3409,04</u> 3409,04	-	3835,17	3835,17	-	-	173,4	195,08
78	PH17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>576,23</u> 573,86	-	23,05	22,95	-	-	26,58	1,06
79	& C111- 1713-1-Ю варіант 1	Автомат ВА 47-29М 1Р 20 А С ІЕК	шт	4	<u>54,91</u>	-	219,64	-	-	-	-	-
80	PH17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>576,23</u> 573,86	-	5,76	5,74	-	-	26,58	0,27
81	& C111-140- 12 варіант 1	Колодка 3-на с захис кришкою ІЕК (Каучук) PKR61-016-2-K02	шт	1	<u>122,81</u>	-	122,81	-	-	-	-	-
82	E33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	6	<u>380,55</u> 43,45	<u>188,38</u> 26,05	2283,3	260,7	<u>1130,28</u> 156,3	<u>1,89</u> 0,9359	<u>11,34</u> 5,62	
83	& C111-92- В1 варіант 3	Анкерна закладна	шт	6	<u>956,42</u>	-	5738,52	-	-	-	-	-
84	& C1-ПР99-2 варіант 1	Опора оцинк.конусна восьмигранна 12 м.	шт	6	<u>12881,00</u>	-	77286	-	-	-	-	-
85	C1424- 11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,12	<u>1448,94</u>	-	8867,54	-	-	-	-	-
86	M8-596-6	Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю 1000 Вт	100 шт	0,12	<u>83313,43</u> 13705,47	<u>59814,28</u> 9018,94	9997,61	1644,66	<u>7177,71</u> 1082,27	<u>545,6</u> 333,6864	<u>65,47</u> 40,04	

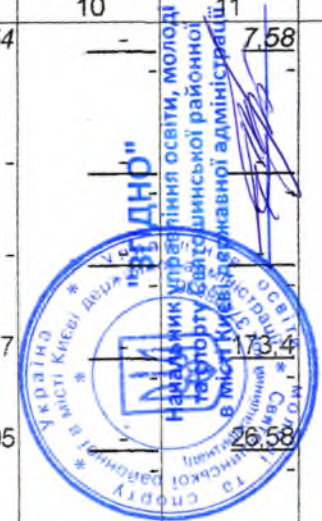

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& С1-ПР99-4 варіант 2	Світильник LED-200W/740-І/К-74	шт	6	<u>9880,00</u>	-	59280	-	-	-	-
88	& С1-ПР99-4 варіант 1	Світильник LED-200W/740-І/К-54	шт	6	<u>11080,00</u>	-	66480	-	-	-	-
89	& С113-1008-2-1К варіант 1	Кронштейн 2 консоли	шт	6	<u>2193,22</u>	-	13159,32	-	-	-	-
90	PH17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	6	<u>148,67</u> <u>70,72</u>	<u>1,58</u> <u>0,05</u>	892,02	424,32	9,48 0,3	2,97 0,002	17,82 0,01
91	& С111-ШС1477-1 варіант 1	Предохранительная коробка ТВ-1	шт	6	<u>606,39</u>	-	3638,34	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							278530,98	10818,21	11555,39	1889,9	505,24
Разом будівельні роботи, грн.							278530,98				70,86
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							256157,38				
всього заробітна плата, грн.							12708,11				
Загальновиробничі витрати, грн.							5165,64				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							911,08				
Всього будівельні роботи, грн.							283696,62				

Всього по розділу 7							283696,62				
Разом прямі витрати по кошторису							3599339,2	150402,99	420647,32	53500,66	6607,44
Разом будівельні роботи, грн.							3599339,2				1915,22
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							3028288,89				
всього заробітна плата, грн.							203903,65				
Загальновиробничі витрати, грн.							82907,66				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							391,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14789,17				

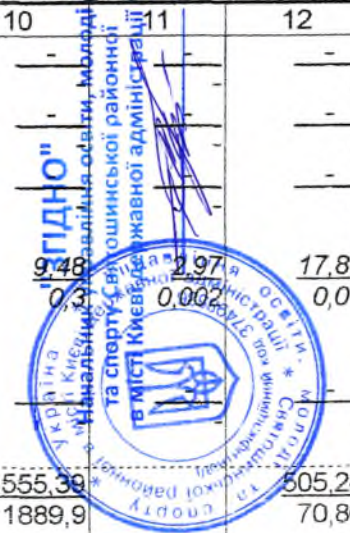

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3682246,86				

		Всього по кошторису					3682246,86				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8914,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					218692,82				



Склав [Signature]
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив [Signature]
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: проспект Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м.Києва

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	ціни
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд-год розряд	6422,6 3,4	22,75				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд-год розряд	184,84 3,6	23,20				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год розряд	1096,66 5,1	28,66				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	818,56	26,96				
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд-год	391,63	37,77				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	8914,29					
		Середній розряд робіт	розряд	3,4					



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
9	CH203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-год	27,84	<u>252,05</u> 7017,07				
10	CH212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	20,54029473	<u>401,3</u> 8242,82				
11	CH201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	14,6317224	<u>146,49</u> 2143,40				
12	CH204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	4,7500928	<u>140,13</u> 665,63				
13	CH225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш-год	3,3948	<u>59,44</u> 201,79				
14	CH212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш-год	11,9901	<u>177,22</u> 2124,89				
15	CH207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	38,19862686	<u>224,97</u> 8593,55				
16	CH207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	11,383906	<u>296,32</u> 3373,28				
17	CH206-337	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш-год	19,376	<u>167,11</u> 3237,92				
18	CH206-338	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш-год	96,043904	<u>182,72</u> 17549,14				
19	CH204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	3,3948	<u>63,73</u> 216,35				
20	CH212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш-год	7,053	<u>60,9</u> 429,53				



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	CH212-711 варіант 1	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 5т	маш-год	1,5	<u>60,9</u> 91,35				
22	CH212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	155,041982	<u>174,82</u> 27104,44				
23	CH212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	226,78389	<u>227,32</u> 51552,51				
24	CH212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	5,45139752	<u>392,44</u> 2139,35				
25	CH212-910 варіант 1	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 5т	маш-год	0,47	<u>392,44</u> 184,45				
26	CH216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш-год	2,1	<u>262,63</u> 551,52				
27	CH202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	35,016	<u>251,87</u> 8819,48				
28	CH202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	69,7444807	<u>241,58</u> 16848,87				
29	CH216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш-год	1,68	<u>313,12</u> 526,04				
30	CH204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	157,05144	<u>36,39</u> 5715,10				
31	CH233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-год	4,832352	<u>45,17</u> 218,28				
32	CH212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш-год	2,64742	<u>196,31</u> 519,72				
33	CH201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	8,553	<u>234,13</u> 2002,51				



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	CH201-407	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 20 кВт [27 к.с.]	маш-год	94,512894	<u>83,37</u> 7879,54				
35	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	26,135658	<u>15,81</u> 413,20				
36	CH233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш-год	14,6477	<u>169,4</u> 2481,32				
37	C311-27	Перевезення ґрунту до 27 км	т	2182,816	<u>109,86</u> 239804,17				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		420647,22				
		Бензин	кг	258,322					
		Дизельне паливо	кг	4075,325					
		Електроенергія	кВт-год	2461,822					
		Мастильні матеріали	кг	231,6					
		Гідравлічна рідина	кг	60,278					
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
38	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	8,9514512					
39	CH211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-год	0,176					
40	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	0,8949					
41	CH270-193	Гребки тракторні	маш-год	15,88452					
42	CH212-500	Гудронатори ручні	маш-год	5,8775					
43	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	1,72584					
44	CH270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш-год	26,209458					
45	CH233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-год	6,32808					
46	CH270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-год	2,5875					
47	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	1,168					



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	СН270-236	Пилосос промисловий	маш-год	3,35					
49	СН270-189	Тракторний розкидач причіпний	маш-год	78,893116					
50	СН209-1500	Ямокопачі	маш-год	1,624812					
IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції									
51	&С111-1713-1-Ю варіант 1	Автомат ВА 47-29М 1Р 20 А С ІЕК	шт	4	<u>54,91</u> 219,64	<u>29,35</u> 117,40	<u>25,56</u> 102,24		
52	&С111-140-12 варіант 1	Колодка 3-на с захис кришкою ІЕК (Каучук) РКР61-016-2-К02	шт	1	<u>122,81</u> 122,81	<u>122,79</u> 122,79	<u>0,02</u> 0,02		
53	&С1-ПР99-4 варіант 1	Світильник LED-200W/740-І/К-54	шт	6	<u>11080</u> 66480,00	<u>11080,00</u> 66480,00	-		
54	&С111-92-В1 варіант 3	Анкерна закладна	шт	6	<u>956,42</u> 5738,52	<u>956,42</u> 5738,52	-		
55	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,12	<u>62,24</u> 7,47	<u>60,98</u> 7,32	<u>0,04</u> -	<u>1,22</u> 0,15	30 км.
56	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0253908	<u>8920,98</u> 226,51	<u>8513,97</u> 216,18	<u>232,09</u> 5,89	<u>174,92</u> 4,44	30 км.
57	&С113-1466-8 варіант 3	Баскетбольна конструкція ОП-56	шт	2	<u>17018,41</u> 34036,82	<u>17018,32</u> 34036,64	<u>0,09</u> 0,18	-	30 км.
58	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0004	<u>14028,56</u> 5,61	<u>13551,03</u> 5,42	<u>202,46</u> 0,08	<u>275,07</u> 0,11	30 км.
59	+С1421-9504 варіант 1	Бетон Б12,5 з доставкою	м3	2,21	<u>1295,05</u> 2862,05	<u>1048,945</u> 2318,17	<u>246,1</u> 543,88	-	30 км.
60	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01796752	<u>47715,48</u> 857,33	<u>46668,53</u> 838,52	<u>111,35</u> 2,00	<u>935,6</u> 16,81	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0018	<u>4061,98</u> 7,31	<u>3894,11</u> 7,01	<u>88,22</u> 0,16	<u>79,55</u> 0,4	30 км.
62	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,35265	<u>4004,6</u> 1412,22	<u>3837,86</u> 1353,42	<u>88,22</u> 31,11	<u>78,52</u> 27,69	30 км.
63	C142-10-2	Вода	м3	10,44795	<u>20,93</u> 218,68	<u>20,93</u> 218,68	-	-	-
64	+C121-253 варіант 2	Ворота футбольні з сіткою 2500x1700	шт	2	<u>7929,42</u> 15858,84	<u>7929,42</u> 15858,84	-	-	-
65	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,006	<u>1334,43</u> 8,01	<u>1127,30</u> 6,76	<u>180,96</u> 1,09	<u>26,17</u> 0,16	30 км.
66	&C111-852-B3 варіант 1	Геотекстиль 120г/м кв	м2	2700,3684	<u>14,2</u> 38345,23	<u>14,20</u> 38345,23	-	-	-
67	+C1421-9645 варіант 1	Гранвідсів	м3	133,600614	<u>225</u> 30060,14	<u>225,00</u> 30060,14	-	-	-
68	&C110001-6-2 варіант 2	Гранули (SBR) 1-3 мм	кг	13766,584	<u>5,7</u> 78469,53	<u>5,70</u> 78469,53	-	-	-
69	+C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,047	<u>28119,57</u> 1321,62	<u>27463,74</u> 1290,80	<u>104,47</u> 4,91	<u>551,36</u> 25,91	30 км.
70	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0040368	<u>49499,75</u> 199,82	<u>48988,34</u> 197,76	<u>142,93</u> 0,58	<u>368,48</u> 1,48	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00282	<u>2176,01</u> 6,14	<u>2045,12</u> 5,77	<u>88,22</u> 0,25	<u>42,67</u> 0,12	30 км.
72	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0040368	<u>25061,79</u> 101,17	<u>24465,91</u> 98,76	<u>104,47</u> 0,42	<u>491,41</u> 1,99	30 км.
73	С111-1608	Дрантя	кг	0,63648	<u>7,73</u> 4,92	<u>7,29</u> 4,64	<u>0,29</u> 0,18	<u>0,15</u> 0,10	30 км.
74	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001544984	<u>29597,09</u> 45,73	<u>28880,10</u> 44,62	<u>136,65</u> 0,21	<u>580,34</u> 0,90	30 км.
75	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,1236852	<u>28833,72</u> 3566,30	<u>28131,70</u> 3479,47	<u>136,65</u> 16,90	<u>565,37</u> 69,93	30 км.
76	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000624	<u>32060,7</u> 20,01	<u>31295,41</u> 19,53	<u>136,65</u> 0,09	<u>628,64</u> 0,39	30 км.
77	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0242208	<u>51139,38</u> 1238,64	<u>50000,00</u> 1211,04	<u>136,65</u> 3,31	<u>1002,73</u> 24,29	30 км.
78	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00516	<u>46489,07</u> 239,88	<u>45351,77</u> 234,02	<u>225,75</u> 1,16	<u>911,55</u> 4,70	30 км.
79	&С111-ШС1477-1 варіант 2	Заглушка торцевая	шт	3	<u>29,28</u> 87,84	<u>29,28</u> 87,84	-	-	-
80	С111-1631	Замазка захисна	кг	3,82	<u>57,01</u> 217,78	<u>55,66</u> 212,62	<u>0,23</u> 0,88	<u>1,12</u> 4,28	30 км.
81	&С111-327-2	Затверджувач Kestopur 200/S	кг	43,947172	<u>292,92</u> 12873,01	<u>287,00</u> 12612,84	<u>0,18</u> 7,91	<u>5,74</u> 252,26	30 км.
82	&С1-ПР124-30 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х1,5 33ЦС	м	150	<u>15,92</u> 2388,00	<u>15,92</u> 2388,00	-	-	-
83	&С1-ПР124-27 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 33ЦС	м	720	<u>18,5</u> 13320,00	<u>18,50</u> 13320,00	-	-	-

Начальник управління освіти, молоді та спорту Сватовської районної державної адміністрації
 В. С. ГІДІС
 МОБІЛН. СІМ-КА
 097 35 66 12 10
 Сватівська районна державна адміністрація
 вул. Шевченка, 18
 75000 Сватів, Львівська область

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	&C1421-9552-13 варіант 1	Кварцевий пісок.	кг	39711,3	<u>1,56</u> 61949,63	<u>1,56</u> 61949,63	-	-	
85	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	16,106496	<u>5,18</u> 83,43	<u>2,86</u> 46,06	<u>2,22</u> 35,76	<u>0,1</u> 1,61	30 км.
86	&C111-327-1 варіант 3	Клей Kestopur CS	кг	353,165828	<u>136,74</u> 48291,90	<u>136,56</u> 48228,33	<u>0,18</u> 63,57	-	30 км.
87	&C113-1008-2-1K варіант 1	Кронштейн 2 консоли	шт	6	<u>2193,22</u> 13159,32	<u>2190,38</u> 13142,28	<u>2,84</u> 17,04	-	30 км.
88	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	1,72584	<u>154,95</u> 267,42	<u>151,81</u> 262,00	<u>0,1</u> 0,17	<u>3,04</u> 5,25	30 км.
89	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00348	<u>15617,25</u> 54,35	<u>15085,28</u> 52,50	<u>225,75</u> 0,79	<u>306,22</u> 1,06	30 км.
90	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00048	<u>17481,95</u> 8,39	<u>16913,42</u> 8,12	<u>225,75</u> 0,11	<u>342,78</u> 0,16	30 км.
91	+C113-671 варіант 2	Лоток водовідвідний пластиковий	м	202	<u>76,67</u> 15487,34	<u>75,00</u> 15150,00	<u>1,67</u> 337,34	-	30 км.
92	C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,3672	<u>151,78</u> 55,73	<u>148,71</u> 54,61	<u>0,09</u> 0,03	<u>2,98</u> 1,09	30 км.
93	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00572832	<u>57222,88</u> 327,79	<u>55894,81</u> 320,18	<u>206,05</u> 1,18	<u>1122,02</u> 6,43	30 км.
94	&C1-ПР99-2 варіант 1	Опора оцинк.конусна восьмигранна 12 м.	шт	6	<u>12881</u> 77286,00	<u>12881,00</u> 77286,00	-	-	
95	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	329,882	<u>215</u> 70924,63	<u>215,00</u> 70924,63	-	-	
96	&C113-1466-8 варіант 2	Пісковловлювач PolyMax Basic ПУ-10.16.42-Б пластиковий	шт	3	<u>832,22</u> 2496,66	<u>832,13</u> 2496,39	<u>0,09</u> 0,27	-	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
110	&C111-1713-1-Ю варіант 5	Сетка за футбольн. ворота	шт	2	<u>6000</u> 12000,00	<u>6000,00</u> 12000,00	-	-	-
111	&C1632-113-6 варіант 1	Синтетична трава Moongras Sport, 40мм	м2	2567,9974	<u>387,82</u> 995920,75	<u>387,62</u> 995407,15	<u>0,2</u> 513,60	-	30 км.
112	C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,006	<u>23081,77</u> 138,49	<u>22524,72</u> 135,15	<u>104,47</u> 0,63	<u>452,58</u> 2,71	30 км.
113	&C111-92-B1 варіант 7	Стовпи для огороження за воротами h=6м	шт	24	<u>471,9</u> 11325,63	<u>471,9014</u> 11325,63	-	-	-
114	&C1416-8701-2	Стовпчики L=3000мм металеві	шт	72	<u>685,81</u> 49378,32	<u>672,00</u> 48384,00	<u>0,36</u> 25,92	<u>13,45</u> 968,40	30 км.
115	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,83	<u>86,43</u> 158,17	<u>84,44</u> 154,53	<u>0,3</u> 0,55	<u>1,69</u> 3,09	30 км.
116	&C111-541-1 варіант 1	Стрічка зєднувальна, 30 см	м.п.	1323,71	<u>20,85</u> 27599,35	<u>20,83</u> 27572,88	<u>0,02</u> 26,47	-	30 км.
117	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0492	<u>354,1</u> 17,42	<u>346,87</u> 17,07	<u>0,29</u> 0,01	<u>6,94</u> 0,34	30 км.
118	+C1421-9861	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон високопористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, піщані, марка 1	т	219,348	<u>1468,78</u> 322173,96	<u>1468,78</u> 322173,96	-	-	-
119	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [M100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,12	<u>1448,94</u> 8867,54	<u>1139,944</u> 6976,46	<u>309</u> 1891,08	-	30 км.
120	+C1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	49,3068	<u>1448,94</u> 71442,79	<u>1139,944</u> 56206,99	<u>309</u> 15235,80	-	30 км.
121	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [M100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,785392	<u>1011,84</u> 2818,37	<u>683,00</u> 1902,42	<u>309</u> 860,69	<u>19,84</u> 55,26	30 км.

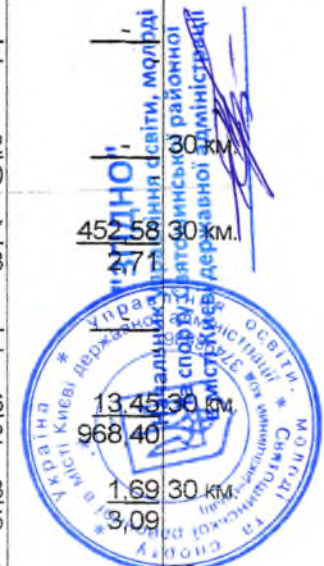


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
122	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00846	<u>6034,77</u> 51,05	<u>5735,48</u> 48,52	<u>180,96</u> 1,53	<u>118,33</u> 1,00	30 км
123	&C1-1-56 варіант 1	Труба армована Ф25	м	500	<u>5,15</u> 2575,00	<u>4,58</u> 2290,00	<u>0,57</u> 285,00	-	30 км
124	&C1-1-56 варіант 2	Труба водовідвідна для наружної каналізації 110мм	м	75	<u>76,57</u> 5742,75	<u>76,00</u> 5700,00	<u>0,57</u> 42,75	-	30 км
125	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00072	<u>94768,49</u> 68,23	<u>92765,39</u> 66,79	<u>144,89</u> 0,10	<u>1858,21</u> 1,34	30 км
126	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	7,2	<u>89,6</u> 645,12	<u>88,53</u> 637,42	<u>0,4</u> 2,88	<u>0,67</u> 4,82	30 км
127	&C111-1713-1-Ю варіант 4	Фірточка 1x2,03	шт	3	<u>2761,75</u> 8285,24	<u>2761,748</u> 8285,24	-	-	-
128	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,05367648	<u>20621,3</u> 1106,88	<u>20018,08</u> 1074,50	<u>198,88</u> 10,68	<u>404,34</u> 21,70	30 км.
129	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,000094	<u>17771,53</u> 1,67	<u>17311,72</u> 1,63	<u>111,35</u> 0,01	<u>348,46</u> 0,03	30 км.
130	+C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	147,9	<u>410</u> 60639,00	<u>410,00</u> 60639,00	-	-	-
131	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	667,874	<u>403</u> 269153,22	<u>403,00</u> 269153,22	-	-	-
132	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	567,077364	<u>396</u> 224562,64	<u>396,00</u> 224562,64	-	-	-



«Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м. Києва)»

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1
на «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м. Києва)»**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PH18-12-8	28,2272	11,908 336,13	0,049476	0,5892 16,63	35,28	20,79 586,84	266,46 7521,42	63,20 1783,96	2,135133	25,43 717,82	109,42 3088,62
2	PH18-20-1	2,8227	37,3877	0,049476	1,8498	35,28	65,26	813,90	193,42	2,135133	79,83	338,51

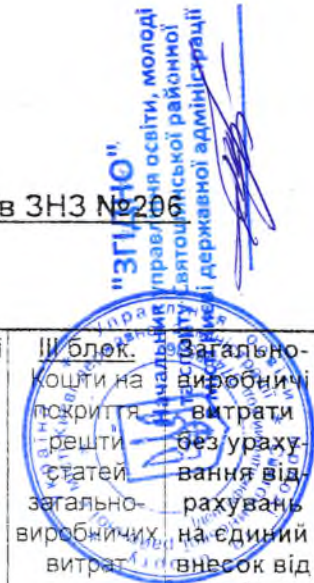

4 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.0)

- 3 -

685_ДЦ_ОПРЛС_2-1-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	PH18-20-4	0,216	26,92 40,1844	0,049476	1,33 1,9882	35,28	46,99 70,14	586,01 779,40	139,26 186,90	2,135133	57,48 85,90	243,73 342,84
54	PH1-11-2	0,84	8,68 3,5733	0,0404054	0,43 0,1444	35,28	15,15 5,09	168,35 90,00	40,37 20,92	1,728441	18,53 6,88	74,05 32,19
			3		0,12		4,28	75,6	17,57		53,9	27,04
55	PH18-17-1	2,02	46,76 94,46	0,049476	2,3135 4,67	35,28	81,62 164,87	883,76 1785,2	212,38 429,01	2,135133	99,84 201,68	393,84 795,56
59	M18-483-7	3	63 189	0,0325717	2,052 6,16	35,28	72,40 217,2	1433,88 4301,64	331,38 994,14	1,540737	97,02 291,24	500,85 502,55
65	PH16-8-3	0,75	35,7 26,78	0,0387562	1,3836 1,04	35,28	48,81 36,61	784,69 588,52	183,37 137,53	1,728441	61,7 46,28	293,89 220,42
67	PH1-11-2	1,125	3,5733 4,02	0,0404054	0,1444 0,16	35,28	5,09 5,73	90,00 101,25	20,92 23,53	1,728441	6,95	32,19
68	M8-407-1	5	57,42 287,1	0,0399931	2,2964 11,48	35,28	81,02 405,1	1277,02 6385,1	298,77 1493,85	1,892682	108,68 543,4	488,47 2442,35
70	M8-148-1	5	16 80	0,0399931	0,6399 3,2	35,28	22,58 112,9	355,84 1779,2	83,25 416,25	1,892682	30,28 151,4	136,11 680,55
71	M8-146-1	3,7	19,2 71,04	0,0399931	0,7679 2,84	35,28	27,09 100,23	427,01 1579,94	99,90 369,63	1,892682	36,34 134,46	163,33 604,32
74	PH1-20-1	1,125	173,4 195,08	0,0404054	7,0063 7,88	35,28	247,18 278,08	3183,62 3581,57	754,78 849,13	1,728441	299,71 337,17	1301,67 1464,38
75	M8-526-1	4	1,6 6,4	0,0399931	0,064 0,26	35,28	2,26 9,04	36,42 145,68	8,51 34,04	1,892682	3,03 12,12	13,80 55,2
77	PH17-12-10	0,01	26,58 0,27	0,0399931	1,063 0,01	35,28	37,50 0,38	535,85 5,36	126,14 1,26	1,892682	50,31 0,5	213,95 2,14
79	E33-103-4	6	7,28 43,68	0,049476	0,3602 2,16	35,28	12,71 76,26	154,34 926,04	36,75 220,5	2,135133	15,54 93,24	65,00 390
81	PH2-15-1	0,06	657 39,42	0,049476	32,5057 1,95	35,28	1146,80 68,81	13126,86 787,61	3140,21 188,41	2,135133	1402,78 84,17	5689,79 341,39
82	M8-606-4	12	4,8 57,6	0,0399931	0,192 2,3	35,28	6,77 81,24	105,50 1266	24,70 296,4	1,892682	9,08 108,96	40,55 486,6
86	E9-49-1	0,06	19,04 1,14	0,0362824	0,6908 0,04	35,28	24,37 1,46	408,79 24,53	95,30 5,72	1,728441	32,91 1,97	152,58 9,15
Разом:			6734,01		311,78		10996,13	140427,63	33314,31		13646,94	57957,38

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(граф 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(10996,13 + 140427,63 * 1) * 0 = 0 грн.

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,

не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності
(графа 8 + графа 9 * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 =
=(10996,13 + 140427,63 * 1) * 0 * 0,22= 0 грн.

де:

H18 - відрядження від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів
(графа 8 + графа 9 * H124) * H116 / 100 =
=(10996,13 + 140427,63 * 1) * 0 = 0 грн.

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 57957,38 + 0 + 0 + 0 = 57957,38 грн.

Склав

Г.М. Завали
Посада підпис (ініціали, прізвище)

Перевірив

О.В. Шимченко
Посада підпис (ініціали, прізвище)



«Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А Святошинського району м. Києва)»

**Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.**

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах. №4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортуванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1	Реконструкція спортивного майданчику на території СШ №206 ум.Києві	125,00146	3382,14099	-	55,05095	15,42617	140,42763	57,95738
	Разом: будівельні роботи	125,00146	3382,14099	-	55,05095	15,42617	140,42763	57,95738

Примітки:

- Вартість матеріальних ресурсів будови (3382,14097) прийнята за даними "Підсумкової відомості ресурсів".
- Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів будови (55,05112) прийнята за даними "Підсумкової відомості ресурсів".

Розрахунок № 8. Інші супутні витрати, тис. грн.


- п.8.1. Средства на содержание службы заказчика (включая затраты на технический надзор):
= 67,87783;
- п.8.2. Стоимость экспертизы проектной документации:
= 1,58;
- п.8.3. Сума інших супутніх витрат:
= 69,45783;

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

- п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.-г:
ПКТ = 2,71;
- п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-г:
П73 = 7,04579;
- п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

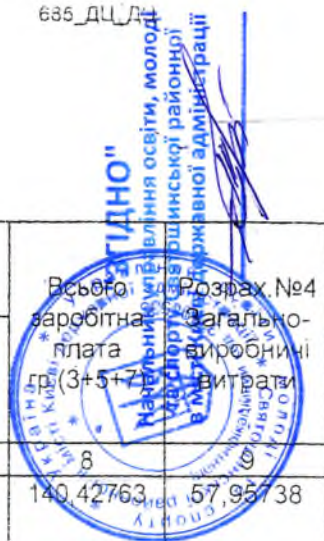

2 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.0)

- 2 -

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП130} = 2,71 \times (7,04579 + 0) \times 1 = 19,09409;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10.0. Корируючий коефіцієнт:

$$\text{ИНП147} = 1;$$

п.10.1. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат:

$$A1471 = 1,23;$$

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-год.:

$$П73 = 7,04579;$$

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

3.

$$= \text{п.10.1} \times \text{п.10.2} \times \text{ИНП147} = 1,23 \times 7,04579 \times 1 = 8,66632;$$

685_дц_дц

"ЗГІДНО"

Начальник управління освіти, м.Білоділля
Інституту освіти Святошинської районної
адміністрації м.Київ



необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів визначених кошторисом цього Договору в розмірі 30% від загальної суми Договору після підписання Договору, згідно п. 1.1 Постанови КМ України від 23.04.2014р. № 117 на підставі рахунку. Всі подальші розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, проміжними платежами із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника.

4.3. Розрахунки за виконані роботи проводяться з Підрядником в національній валюті України.

4.4. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання після підписання актів виконаних робіт. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за виконані роботи здійснюються протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.5. Замовник здійснює оплату за виконані Підрядником роботи звітного місяця по мірі надходження бюджетних коштів після підписання актів виконаних робіт (ф. КБ-2В та ф.КБ-3).

4.6. Кінцеві розрахунки здійснюється після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт.

V. Виконання робіт

5.1. Термін виконання робіт: грудень 2017 р.

5.2. Місце виконання робіт: ЗНЗ № 206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А у Святошинському районі м. Києва.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Приймати виконані послуги згідно з актом виконаних робіт.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (капітального ремонту) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної в Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою стороною.

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено цим Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

6.2.4. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодувати збитки за наявності істотних порушень Підрядником умов цього Договору.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором та календарним планом.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. Підрядник зобов'язується здійснити оплату за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельно-монтажних робіт в закладі освіти відповідно до показань лічильників та з чинними тарифами на підставі відповідних актів за умови відсутності навчально-виховного процесу в закладі освіти.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи, молоді

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим повідомленням Замовника

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 календарних днів.



"ЗГІДНО"

6.5. Підрядник гарантує якість виконаних робіт та можливість експлуатації будівель протягом гарантійного строку.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі передбаченому чинним законодавством.

7.3. Підрядник зобов'язується повернути кошти у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів і вартості виконаних робіт на підставі підписаного Підрядником та Виконавцем відповідного акту.

VIII. Строк дії договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2017 р.

8.2. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням сторонами своїх зобов'язань за цим договором;
- за згодою сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

IX. Додатки до Договору

9.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- календарний план виконання робіт.
- кошторисна документація.

X. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛМАН ПЛЮС» ЄДРПОУ: 35837526 ПН: 358375226519 Свідоцтво № 200029684 Р.р. 26005801322906 в АТ«ОТП Банк» м. Києві МФО : 300528 Україна, 02099, м.Київ, вул. Бориспільська, 9 корпус 8 оф. 108 тел./факс: +38(044)369-58-77 Директор ТОВ «Елман плюс» О.В.Клименко	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 03146, м. Київ, вул. Якуба Колоса, 6-А тел. 044-403-30-03 р/р № в ГУДКСУ м. Києва Код банку – 820019 Код за ЄДРПОУ – 37498536 Начальник Ю. О. Дубовецький




"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної державної адміністрації

Додаток № 1
до договору № 417/17
від « 15 » 12 2017 р.

Календарний план
на виконання: Капітальний ремонт, благоустрій території ЗНЗ № 206 за адресою:
просп. Леся Курбаса, 9-А у Святошинському районі м. Києва..

№ п/п	Термін виконання робіт	Перелік виконання робіт
1.	грудень 2017 р.	1. Улаштування покриття з ФЕМ майданчику перед школою 2. Дренажні колодязі 3. Встановлення водовідвідних лотків 4. Інші роботи

Справжній календарний план є невід'ємною частиною договору № 417/17 від « 15 » 12 2017 р., і є підставою для визначення термінів виконання робіт.

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛМАН ПЛЮС» ЄДРПОУ: 35837526 ПІН: 358375226519 Свідоцтво № 200029684 Р.р. 26005801322906 в АТ«ОТП Банк» м. Києві МФО : 300528 Україна, 02099, м.Київ, вул. Бориспільська, 9 корпус 8 оф. 108 тел./факс: +38(044)369-58-77	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 03146, м. Київ, вул. Якуба Колоса, 6-А тел. 044-403-30-03 р/р № в ГУДКСУ м. Києва Код банку – 820019 Код за ЄДРПОУ – 37498536
Директор ТОВ «Елман плюс»  О.В.Клименко	Начальник  Ю. О. Дубовецький



"ЗГІДНО"

Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт, благоустрій території ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А у Святошинського районі м.Києва

Благоустрій

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Улаштування покриття з ФЕМ майданчику перед школою			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,04851	
2	Навантаження сміття вручну	1 т	7,7616	
3	Перевезення сміття до 25 км	т	7,7616	
4	Нагромадження щебеню	100 м3	0,088935	
5	Навантаженням щебеню на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,088935	
6	Перевезення щебеню до 25 км	т	13,34025	
7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	0,8085	
8	Перевезення ґрунту до 25 км	т	32,34	
9	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,08085	
10	Пісок природний, рядовий	м3	8,8935	
11	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	100м2	0,8085	
12	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100м2	-0,8085	
13	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	11,6424	
14	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	8,085	
	Сходи			
15	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	57	
16	Поребрик бетонний, сірий 1000х200х80	м	57	
17	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,907	
18	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,08085	
19	Укладання металеві сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,8085	
20	Сітка металева	м2	80,85	
	Покриття з ФЕМ площадки та сходів			
21	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,8085	
22	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	81,6585	
23	Гарцовка	м3	4,471005	
	Пандус			
24	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (поручнів)		0,2	
25	Нержавіюча труба для поручня			



"ЗГІДНО"

Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

1	2	3	4	5
26	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,5 т Розділ. Дренажні колодязі	1т	0,2	
27	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2 (під дренажні колодязі)	100 м3	1,278	
28	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	5,88	
29	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	
30	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	
31	Засипання щебенем фракція 40-70 нижніх кілець дренажних колодців	100 м3	0,1608	
32	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	16,08	
33	Зворотнє засипання з відвалу екскаватором ковшем місткістю 0,5 м3	100 м3	1,066	
34	Свердлення отворів в залізобетонних копструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм Розділ. Встановлення водовідвідних лотків	100шт	4,4	
35	Улаштування лотків	100м	0,1	
36	Бетон Б12,5 з доставкою	м3	0,1	
37	Лоток водоотводный полімерний	м	10	
38	Решетка водоприемная оц.	шт	10	
39	Встановлення пісковловлювачів стандартної серії для лотків шириною гідравлічного перерізу 100 мм PolyMax Basic	10 шт	0,1	
40	Пісковловлювач пластиковий	шт	1	
41	Заглушка торцевая	шт	1	
42	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,015	
43	Труба водовідвідна для наружної каналізації 110мм Розділ. Інші роботи Флаштки	м	15	
44	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні копструкції, група ґрунту 1	100 м3	0,006	
45	Виготовлення закладних деталей	т	0,04935795	
46	Прокат гарячекатаний в листах, товщина 10 мм, 330ммх330мм	т	0,02718471	
47	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,02513472	
48	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 20 кг	т	0,04935795	
49	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т (флаштоків)	1т	0,075	
50	Флашток	шт	3	
51	Бетонування флаштоків	100м3	0,006	
52	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм Лави	м3	0,00612	
53	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	1,6	
54	Виготовлення закладних деталей	т	0,2632424	
55	Прокат гарячекатаний в листах, товщина 10 мм, 330ммх330мм	т	0,1449851	
56	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,13405184	
57	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 20 кг	т	0,2632424	
58	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т (лави)	1т	0,4	
59	Лави вуличні	шт	0,0072	
60	Бетонування опор лав	100м3	0,0072	



"ЗГІДНО"

Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5
	КОЛОДЯЗИ			
61	Підняття горловини колодязів	м3	0,12	
62	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	
	ПІДВИЩЕНИЙ БОРТ ДЛЯ ПРИЖКОВОЇ ЯМИ			
63	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,18	
64	Бордюр 600х3000х200	м	18	
	покриття поверхні борту			
65	Улаштування штучного покриття з синтетичних матеріалів Copirur SP	100м2	0,045	
66	Однокомпонентна вологостійка ґрунтовка на поліуритановій основі для асфальтових покриттів Copirur 70	кг	0,675	
67	Гранулят гумовий 1-3 мм	кг	36	
68	Поліуретановий однокомпонентний клей Copirur 322	кг	7,65	
69	Поліуретанове однокомпонентне структурне покриття Copirur 217	кг	5,4	
70	Фарба для розмітки Copirur 8150	кг	0,07515	
	ПОРЕБРИК			
71	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	54	
72	Поребрик бетонний, сірий 1000х200х80	м	54	
73	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,754	

Склав ГАП Шенелєв К.В. / А.В. Шенелєв

Перевірів Г.В. Шенелєв / Г.В. Шенелєв



"ЗГІДНО"
 Голова управління освіти, молоді та спорту Святосшинської районної державної адміністрації

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 259,98674 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" 20 р.



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт, благоустрій території ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А у Святошинського районі м.Києва

Складений в поточних цінах станом на 8 листопада 2017 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	21	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт, благоустрій території ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А у Святошинського районі м.Києва	207,30939	-	-	207,30939
		Разом по главі 2:	207,30939	-	-	207,30939
		Разом по главах 1-7:	207,30939	-	-	207,30939
		Разом по главах 1-8:	207,30939	-	-	207,30939
		Разом по главах 1-9:	207,30939	-	-	207,30939
2	БД.11-2013 Дод. К п.	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,875 %)	-	-	3,88705	3,88705



Згідно

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	3,88705	3,88705
		Разом по главах 1-12:	207,30939	-	3,88705	211,19644
		Кошторисний прибуток (П)	3,75492	-	-	3,75492
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,70426	1,70426
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	211,06431	-	5,59131	216,65562
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	43,33112	43,33112
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	211,06431	-	48,92243	259,98674

Керівник проектної організації

О.В. Клименко


Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Начальник управління освіти, молоді та спорту Святотиринської районної в м. Києві області державної адміністрації

"ЗГІДНО"

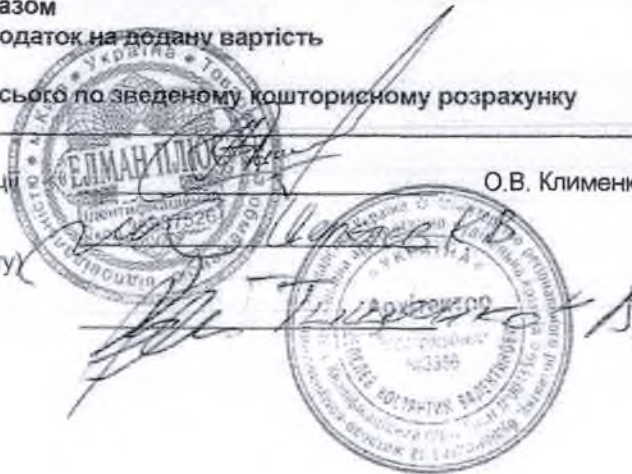

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт, благоустрій території ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А у Святошинського районі м.Києва

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2-2012;
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|---|------|-------------|
| 1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44 | 1,88 | % |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 2,71 | грн./люд.-г |
| 3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість

1,38558 тис.люд.-г

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

1,323 тис.люд.-г

Загальна кошторисна заробітна плата

34,22409 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості;

Тарифна ставка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,5

3941,00 грн.

люд.-г та розряді робіт 3,8

Тарифна ставка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі

3941,00 грн.

тривалості робочого часу 165,5 люд.-г та розряді робіт 3,8



"ЗГІДНО"
 Голова управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної державної адміністрації

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
у тому числі:
будівельні роботи -
вартість устаткування -
інші витрати -
податок на додану вартість -

259,98674	тис.грн.
211,06431	тис.грн.
-	тис.грн.
5,59131	тис.грн.
43,33112	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Сергій Терещенко Л.В.

Перевіряє:



"ЗГІДНО"

Начальник управління освіти, молоді та спорту Святишинської районної адміністрації м. Києва

Замовник Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «Елман плюс»

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт, благоустрій території ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А у Святошинського районі м.Києва, що здійснюється в 2017 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 8 листопада 2017 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Прямі витрати, в тому числі	194,26754	194,26754	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	30,16422	30,16422	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	150,66223	150,66223	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	13,44109	13,44109	-
	Розрахунок N4	Загальнопромислові витрати	13,04185	13,04185	-
	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	-	-	-
	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	207,30939	207,30939	-
	Розрахунок N9	Прибуток	3,75492	3,75492	-
	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	1,70426	-	1,70426



«ЗІДНО»
 Підпис
 Голова управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	212,76857	211,06431	1,70426
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	212,76857	211,06431	1,70426
12		Податок на додану вартість	42,55371	-	42,55371
		Всього договірна ціна	255,32228		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника

Ю. О. Дубовецький

Керівник генеральної
підрядної організації

О.В. Клименко



"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святотшинської районної державної адміністрації



Капітальний ремонт, благоустрій території ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А у Святошинського районі м.Києва
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Благоустрій**


Капітальний ремонт, благоустрій території ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А у Святошинського районі м.Києва

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 207,30939 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,38558 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 34,22409 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "8 листопада" 2017 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Улаштування покриття з ФЕМ майданчику перед школою											
1	РН16-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,04851	6006,13 6006,13	-	291,36	291,36	-	305,5	14,82
2	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1т	7,7616	32,05 32,05	-	248,76	248,76	-	1,63	12,65
3	СЗТ-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	7,7616	117,47	117,47	911,76	-	911,76	-	-
4	РН1-9-2	Нагромадження щебеню	100 м3	0,088935	229,22 12,91	216,31 30,62	20,39	1,15	73,66 19,24 2,72	0,352 0,65 0,9636	2,73 0,06 0,09
5	РН1-9-2	Навантаженням щебеню на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,088935	1707,18 51,10	1656,08 269,06	151,83	4,54	147,29 23,93	2,55 8,991	0,23 0,8

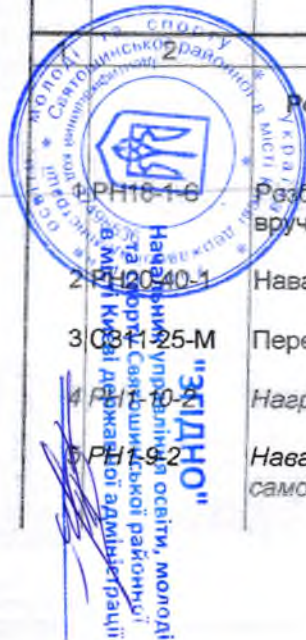

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C311-25 варіант 2	Перевезення щебеню до 25 км	т	13,34025	<u>102,49</u>	<u>102,49</u>	1367,24	-	<u>1367,24</u>	-	-
7	PH18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	0,8085	<u>653,77</u> 72,74	<u>581,03</u> 115,14	528,57	58,81	<u>469,76</u> 93,09	0,352 4,438	4,7 3,59
8	C311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	32,34	<u>102,49</u>	<u>102,49</u>	3314,53	-	<u>3314,53</u>	-	-
9	PH18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,08085	<u>2899,85</u> 526,24	<u>2373,61</u> 307,13	234,45	42,55	<u>191,9</u> 24,83	0,352 9,8667	11,38 0,8
10	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	8,8935	<u>219,50</u>	-	1952,12	-	-	-	-
11	PH18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	100м2	0,8085	<u>1349,21</u> 938,38	<u>410,83</u> 81,03	1090,84	758,68	<u>332,16</u> 65,51	43,87 2,7495	35,47 2,22
12	PH18-47-2 к=2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100м2	-0,8085	<u>41,92</u> 41,92	-	-33,89	-33,89	-	1,96	-1,58
13	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	11,6424	<u>340,00</u>	-	3958,42	-	-	-	-
14	PH7-46-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	8,085	<u>1563,78</u> 138,61	-	12643,16	1120,66	-	6,42	51,91
15	PH18-30-1	Сходи Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	57	<u>34,87</u> 27,98	-	1987,59	1594,86	-	1,32	75,24
16	C126-1300-2-Я варіант 2	Поребрик бетонний, сірий 1000x200x80	м	57	<u>72,53</u>	-	4134,21	-	-	-	-
17	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,907	<u>1449,00</u>	-	4212,24	-	-	-	-
18	PH6-14-45	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,08085	<u>142805,77</u> 3573,55	-	11545,85	288,92	-	173,305	14,01
19	PH8-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,8085	<u>46,76</u> 46,76	-	37,81	37,81	-	2,06	1,67

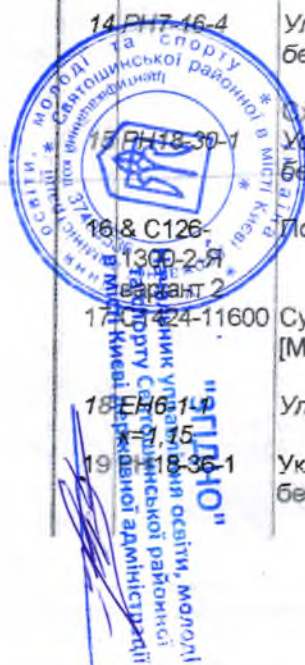

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 2. Дренажні колодязі											
27	PH1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2 (під дренажні колодязі)	100 м3	1,278	<u>1516,96</u> 44,89	<u>1472,07</u> 239,17	1938,67	57,37	<u>1881,3</u> 305,66	<u>2,24</u> 7,992	<u>2,86</u> 10,21
28	PH16-46-5	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	5,88	<u>1684,15</u> 388,99	<u>425,38</u> 76,04	9902,8	2287,26	<u>2501,23</u> 447,12	<u>16,92</u> 2,5042	<u>99,49</u> 14,72
29	K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	<u>1016,09</u>	-	12193,08	-	-	-	-
30	K585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>1610,44</u>	-	6441,76	-	-	-	-
31	PH1-20-2	Засипання щебенем фракція 40-70 нижніх кілець дренажних колодців	100 м3	0,1608	<u>3743,26</u> 3743,26	-	601,92	601,92	-	<u>190,4</u>	<u>30,62</u>
32	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	16,08	<u>340,00</u>	-	5467,2	-	-	-	-
33	PH1-12-2	Зворотнє засипання з відвалу екскаватором ковшем місткістю 0,5 м3	100 м3	1,066	<u>435,73</u>	<u>435,73</u> 88,34	464,49	-	<u>464,49</u> 94,17	<u>-</u> 2,9072	<u>-</u> 3,1
34	PH20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	4,4	<u>3120,18</u> 2988,91	<u>131,27</u> 12,34	13728,79	13151,2	<u>577,59</u> 54,3	<u>115,67</u> 0,561	<u>508,95</u> 2,47
Разом прями витрати по розділу 2							50738,71	16097,75	<u>5424,61</u> 901,25		<u>641,92</u> 30,5
Разом будівельні роботи, грн.							50738,71				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							29216,35				
всього заробітна плата, грн.							16999				
Загальновиробничі витрати, грн.							6808,14				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							31,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1194,26				



"ЗГІДНО"

Підпис
 Начальник управління освіти, молоді та спорту в м. Львові
 в містечку Львівській державній адміністрації

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					57546,85				
		Всього по розділу 2					57546,85				
		Розділ 3. Встановлення водовідвідних лотків									
35	PH18-17-1	Улаштування лотків	100м	0,1	<u>946,42</u>	-	94,64	94,64	-	<u>46,76</u>	<u>4,68</u>
					946,42						
36	C1421-9504	Бетон Б12,5 з доставкою	м3	0,1	<u>1616,10</u>	-	161,61	-	-	-	-
	варіант 1				-						
37	C113-671	Лоток водоотводный полімерний	м	10	<u>76,67</u>	-	766,7	-	-	-	-
	варіант 1				-						
38	& C111-1713-1-Ю	Решетка водоприемная оц.	шт	10	<u>130,56</u>	-	1305,6	-	-	-	-
	варіант 1				-						
39	ПВ1-3-2	Встановлення пісковловлювачів стандартної серії для лотків шириною гідравлічного перерізу 100 мм PolyMax Basic	10 шт	0,1	<u>128,02</u>	-	12,8	12,8	-	<u>5,71</u>	<u>0,57</u>
					128,02						
40	& C113-1466-8	Пісковловлювач пластиковий	шт	1	<u>832,59</u>	-	832,59	-	-	-	-
	варіант 1				-						
41	& C111-ШС1477-1	Заглушка торцевая	шт	1	<u>29,28</u>	-	29,28	-	-	-	-
	варіант 1				-						
42	EH22-1-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,015	<u>14677,15</u>	<u>5804,45</u>	220,16	125,99	<u>87,07</u>	<u>356,96</u>	<u>5,35</u>
	к=1,15				8399,27	1250,96			18,76	53,2761	0,8
43	& C111-56	Труба водовідвідна для наружної каналізації 110мм	м	15	<u>76,57</u>	-	1148,55	-	-	-	-
	варіант 1				-						
		Разом прямі витрати по розділу 3					4571,93	233,43	<u>87,07</u>		<u>10,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4571,93		18,76		0,8
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					4251,43				
		всього заробітна плата, грн.					252,19				



"ЗГІДНО"

Голова управління освіти, молоді та спорту Сватківської районної адміністрації

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					103,34 0,49 18,59 4675,27				

Всього по розділу 3							4675,27				
Розділ 4. Інші роботи											
44	PH1-19-1	Флагштоки Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1	100 м3	0,006	6951,78 6951,78	-	41,71	41,71	-	353,6	2,12
45	E9-75-2	Виготовлення закладних деталей	т	0,	6439,91 04935795 4190,56	1679,24 61,21	317,86	206,84	82,88 3,02	176 2,537	8,69 0,13
46	C111-1083 варіант 1	Прокат гарячекатаний в листах, товщина 10 мм, 330ммх330мм	т	0,	25003,10 02718470 7	-	679,7	-	-	-	-
47	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	0,	20033,18 02513472	-	503,53	-	-	-	-
48	EH6-11-8 45	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 20 кг	т	0,	3409,39 04935795 3156,49	99,05 19,26	168,28	155,8	4,89 0,95	137,2985 0,615	6,78 0,03
49	PH20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т. (флагштоків)	1т	0,075	4743,71 2423,56	1604,68 164,80	355,78	181,77	120,35 12,36	88,71 5,3174	6,65 0,4
50	C1110-125 варіант 4	Флагшток	шт	3	2655,63	-	7966,89	-	-	-	-
51	EH6-1-1 1,15	Бетоннування флагштоків	100м3	0,006	14822,34 3573,55	-	88,93	21,44	-	173,305	1,04
52	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,00612	1449,00	-	8,87	-	-	-	-
	PH1-4-2	Лави Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	1,6	139,05 139,05	-	222,48	222,48	-	6,87	10,99



«ЗГІДНО»
 Голова управління освіти, молоді
 та спорту Святошинської районної
 державної адміністрації

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
67	& С1112-27-1	Гранулят гумовий 1-3 мм	кг	36	8,27	-	297,72	-	-	-	-	
68	варіант 2 & С1112-27-2	Поліуретановий однокомпонентний клей Copirig 322	кг	7,65	120,52	-	921,98	-	-	-	-	
69	варіант 1 & С1112-27-3	Поліуретанове однокомпонентне структурне покриття Copirig 217	кг	5,4	118,48	-	639,79	-	-	-	-	
70	варіант 1 & С111-565-7Р	Фарба для розмітки Copirig 8150	кг	0,07515	32,95	-	2,48	-	-	-	-	
71	варіант 2 PH18-30-1	ПОРЕБРИК Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	54	34,87 27,98	-	1882,98	1510,92	-	1,32	71,28	
72	& С126-1300-2-Я	Поребрик бетонний, сірий 1000x200x80	м	54	72,53	-	3916,62	-	-	-	-	
73	варіант 2 С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,754	1449,00	-	3990,55	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 4							58034	5896,09	757,08		255,01	
Разом будівельні роботи, грн.							58034		61,16		2,28	
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							51380,83					
всього заробітна плата, грн.							5957,25					
загальновиробничі витрати, грн.							2462,48					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,88					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							447,83					
Всього будівельні роботи, грн.							60496,48					

Всього по розділу 4							60496,48					
Разом прямі витрати по кошторису							194267,54	30164,22	13441,09		1263,01	
Разом будівельні роботи, грн.							194267,54		1708,26		60,29	
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							150662,23					



"ЗГІДНО"

Національний управління освіти, молоді та спорту Сватовшинської районної в м. Києві області державної адміністрації

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					31872,48				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13041,85				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2351,61				
		Всього будівельні роботи, грн.					207309,39				

		Всього по кошторису					207309,39				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1385,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34224,09				

Склав

Сергій Тарашченко П.В.
 (посада, підпис, ініціали, прізвище))

Перевірів

Сергій Кищенко П.В.
 (посада, підпис, ініціали, прізвище))



"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді та спорту Святославської районної в місті Києві державної адміністрації

Капітальний ремонт, благоустрій території ЗНЗ №206 за адресою: просп. Леся Курбаса, 9-А у Святошинського районі м.Києва

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
I. Витрати труда										
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	1263,01	23,88					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8						
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	41,48	28,95					
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2						
		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	18,81	26,96					
		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд-год	62,28	37,75					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	1385,58						
		Середній розряд робіт	розряд	3,8						
II. Будівельні машини і механізми										
	СН212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	0,2255715	401,3 90,52					



"ПІДПИС"

СН212-202

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	CH201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	1,694070175	<u>146,49</u> 248,16				
9	CH204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	1,066	<u>140,13</u> 149,38				
10	CH234-301	Агрегати змішувально-штукатурні пересувні, продуктивність 2 м ³ /год	маш-год	0,2322	<u>56,29</u> 13,07				
11	CH225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш-год	0,67896	<u>59,44</u> 40,36				
12	CH207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	0,06492255	<u>296,32</u> 19,24				
13	CH233-1002	Верстати свердлильні	маш-год	1,23024084	<u>2,12</u> 2,61				
14	CH206-232	Екскаратори однокеровані дизельні на гусеничному ході при роботі на водогосподарському будівництві, місткість ковша 0,5 м ³	маш-год	1,68428	<u>275,78</u> 464,49				
15	CH206-337	Екскаратори однокеровані дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш-год	2,5872	<u>167,11</u> 432,35				
16	CH206-339	Екскаратори однокеровані дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш-год	8,1580671	<u>248,66</u> 2028,58				
17	CH204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	0,67896	<u>63,73</u> 43,27				
18	CH212-701 варіант 1	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 5 т	маш-год	0,1617	<u>29,44</u> 4,76				
19	CH212-711 варіант 1	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 5т	маш-год	0,24255	<u>60,9</u> 14,77				



Національний управління з питань інфраструктури та транспорту Східноукраїнського регіону
 в м. Києві
 Державна адміністрація Київської області

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	CH212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	1,899975	<u>174,82</u> 332,15				
21	CH212-910 варіант 1	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 5т	маш-год	0,075999	<u>392,44</u> 29,83				
22	CH202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	9,40335	<u>254,8</u> 2395,97				
23	CH202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,136963644	<u>241,58</u> 33,09				
24	CH212-1400	Машина маркірувальні	маш-год	0,17865	<u>89,08</u> 15,91				
25	CH233-201	Машина свердлильні електричні	маш-год	246,84	<u>2,34</u> 577,61				
26	CH204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	22,04181505	<u>36,39</u> 802,10				
27	CH233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-год	0,41008028	<u>45,17</u> 18,52				
28	CH211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш-год	0,05355	<u>26,19</u> 1,40				
29	CH201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	0,1617	<u>201,94</u> 32,65				
30	CH201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	0,24255	<u>234,13</u> 56,79				
31	CH11-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	32,34	<u>102,49</u> 3314,53				
32	CH11-25-M	Перевезення сміття до 25 км	т	7,7616	<u>117,47</u> 911,76				
33	CH11-25 варіант 2	Перевезення щебеню до 25 км	т	13,34025	<u>102,49</u> 1367,24				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		13441,11				
		Бензин	кг	66,107					



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	кг	87,575					
		Електроенергія	кВт-год	360,101					
		Мастильні матеріали	кг	16,106					
		Гідравлічна рідина	кг	1,092					
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
34	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	2,513840315					
35	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	9,08980875					
36	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	0,153780105					
37	CH233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-год	0,20504014					
38	CH270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-год	0,5175					
39	CH270-200	Планувальник-розрівнювач	маш-год	0,1161					
40	CH204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-год	8,6					
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції							
	41 & C111-565-7P	Фарба для розмітки Copipur 8150	кг	0,07515	<u>32,95</u> 2,48	<u>32,00</u> 2,40	<u>0,3</u> 0,02	<u>0,65</u> 0,06	
	42 & C1421-9504	Бетон Б12,5 з доставкою	м3	0,1	<u>1616,1</u> 161,61	<u>1370,00</u> 137,00	<u>246,1</u> 24,61	-	30 км.
	43 & C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00345	<u>47715,48</u> 164,62	<u>46668,53</u> 161,01	<u>111,35</u> 0,38	<u>935,6</u> 3,23	30 км.
	44 & C126-1300-	Бордюр 600x3000x200	м	18	<u>158,65</u> 2855,70	<u>153,62</u> 2765,16	<u>3,61</u> 64,98	<u>1,42</u> 25,56	
	45 & C12-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,0306	<u>2497,94</u> 76,44	<u>2360,74</u> 72,24	<u>88,22</u> 2,70	<u>48,98</u> 1,50	30 км.



«Діло»
 Державне підприємство «Міська адміністрація м. Миколаєва»
 Служба економіки та спорту м. Миколаєва
 М. Миколаєва
 1999
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	C142-10-2	Вода	м3	4,23285	<u>20.93</u> 88,59	<u>20.93</u> 88,59	-	-	
47	+C1421-10634 варіант 3	Гарцовка	м3	4,471005	<u>1169.17</u> 5227,36	<u>1169.17</u> 5227,36	-	-	
48	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	0,15918656	<u>20033.18</u> 3189,01	<u>19535.90</u> 3109,85	<u>104.47</u> 16,63	<u>392.81</u> 62,53	30 км.
49	&C1112-27-1 варіант 2	Гранулят гумовий 1-3 мм	кг	36	<u>8.27</u> 297,72	<u>7.95</u> 286,20	<u>0.16</u> 5,76	<u>0.16</u> 5,76	
50	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,01750562	<u>2176.01</u> 38,09	<u>2045.12</u> 35,80	<u>88.22</u> 1,54	<u>42.67</u> 0,75	30 км.
51	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2- 3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,008085	<u>1750.63</u> 14,15	<u>1628.08</u> 13,16	<u>88.22</u> 0,71	<u>34.33</u> 0,28	30 км.
52	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0096	<u>3844.61</u> 36,91	<u>3681.01</u> 35,34	<u>88.22</u> 0,85	<u>75.38</u> 0,72	30 км.
53	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0002575	<u>29597.09</u> 7,62	<u>28880.10</u> 7,44	<u>136.65</u> 0,04	<u>580.34</u> 0,14	30 км.
54	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,009739407	<u>28833.72</u> 280,82	<u>28131.70</u> 273,99	<u>136.65</u> 1,33	<u>565.37</u> 5,50	30 км.
55	C111-1527	Заглушка торцевая	шт	1	<u>29.28</u> 29,28	<u>29.28</u> 29,28	-	-	
56	+K585521- 1002	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	12	<u>1016.09</u> 12193,08	<u>906.00</u> 10872,00	<u>90.17</u> 1082,04	<u>19.92</u> 239,04	30 км.
57	+K585521- 1002	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>216.76</u> 1300,56	<u>208.00</u> 1248,00	<u>4.51</u> 27,06	<u>4.25</u> 25,50	30 км.
58	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,58556021	<u>5.18</u> 3,03	<u>2.86</u> 1,67	<u>2.22</u> 1,30	<u>0.1</u> 0,06	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,051260035	<u>154,95</u> 7,94	<u>151,81</u> 7,78	<u>0,1</u> 0,01	<u>3,04</u> 0,15	30 км.
60	+560110-2 варіант 2	Лави вуличні	шт	8	<u>2295,65</u> 18365,20	<u>2250,64</u> 18005,12	-	<u>45,01</u> 360,08	
61	+C113-671 варіант 1	Лоток водоотводный полімерний	м	10	<u>76,67</u> 766,70	<u>75,00</u> 750,00	<u>1,67</u> 16,70	-	30 км.
62	+C121-650 варіант 3	Нержавіюча труба для поручня	т	0,1	<u>20293,52</u> 2029,35	<u>20000,00</u> 2000,00	<u>142,45</u> 14,25	<u>151,07</u> 15,10	30 км.
63	&C111-220-1-Г варіант 1	Однокомпонентна вологостійка ґрунтовка на поліуритановій основі для асфальтових покриттів Copirug 70	кг	0,675	<u>122,54</u> 82,71	<u>120,00</u> 81,00	<u>0,14</u> 0,09	<u>2,4</u> 1,62	
64	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	11,7615	<u>219,5</u> 2581,65	<u>219,50</u> 2581,65	-	-	
65	&C113-1466-8 варіант 1	Пісковловлювач пластиковий	шт	1	<u>832,59</u> 832,59	<u>832,50</u> 832,50	<u>0,09</u> 0,09	-	30 км.
66	+C1426-11789 варіант 3	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	81,6585	<u>189,09</u> 15440,81	<u>165,00</u> 13473,65	<u>20,38</u> 1664,20	<u>3,71</u> 302,96	30 км.
67	+K585521-1036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>1610,44</u> 6441,76	<u>1518,00</u> 6072,00	<u>60,86</u> 243,44	<u>31,58</u> 126,32	30 км.
68	&C1112-27-3 варіант 1	Поліуретанове однокомпонентне структурне покриття Copirug 217	кг	5,4	<u>118,48</u> 639,79	<u>116,00</u> 626,40	<u>0,16</u> 0,86	<u>2,32</u> 12,53	
69	&C1112-27-2 варіант 1	Поліуретановий однокомпонентний клей Copirug 322	кг	7,65	<u>120,52</u> 921,98	<u>118,00</u> 902,70	<u>0,16</u> 1,22	<u>2,36</u> 18,06	
70	&C126-1300- варіант 2	Поробрик бетонний, сірий 1000x200x80	м	111	<u>72,53</u> 8050,83	<u>67,50</u> 7492,50	<u>3,61</u> 400,71	<u>1,42</u> 157,62	
71	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,1554	<u>1953,13</u> 303,52	<u>1760,07</u> 273,51	<u>154,76</u> 24,05	<u>38,3</u> 5,96	30 км.



Згідно з рішенням комісії з питань проведення тендеру на закупівлю матеріалів для виконання робіт з благоустрою території м. Київ, в місті Києві державної адміністрації Київської області.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	C111-1083 варіант 1	Прокат гарячекатаний в листах, товщина 10 мм, 330ммх330мм	т	0,172169811	<u>25003,1</u> 4304,78	<u>24712,50</u> 4254,75	<u>104,47</u> 17,99	<u>186,13</u> 32,04	30 км.
73	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,080447836	<u>25,13</u> 2,02	<u>21,31</u> 1,71	<u>3,33</u> 0,27	<u>0,49</u> 0,04	30 км.
74	&C111-1713-1-Ю варіант 1	Решетка водоприемная оц.	шт	10	<u>130,56</u> 1305,60	<u>105,00</u> 1050,00	<u>25,56</u> 255,60	-	30 км.
75	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,492	<u>955,15</u> 469,93	<u>653,17</u> 321,36	<u>283,25</u> 139,36	<u>18,73</u> 9,21	30 км.
76	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0108	<u>1126,59</u> 12,17	<u>821,25</u> 8,87	<u>283,25</u> 3,06	<u>22,09</u> 0,24	30 км.
77	C111-1757	Рядно	м2	3,3	<u>44,66</u> 147,38	<u>43,73</u> 144,31	<u>0,05</u> 0,17	<u>0,88</u> 2,90	30 км.
78	+C111-874 варіант 1	Сітка металева	м2	80,85	<u>67,43</u> 5451,72	<u>66,00</u> 5336,10	<u>0,11</u> 8,89	<u>1,32</u> 106,73	30 км.
79	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9,84912	<u>1449</u> 14271,37	<u>1140,00</u> 11228,00	<u>309</u> 3043,37	-	30 км.
80	C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,9811	<u>1364,49</u> 12254,62	<u>1028,74</u> 9239,22	<u>309</u> 2775,16	<u>26,75</u> 240,24	30 км.
81	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,2467	<u>1387,11</u> 11439,08	<u>1078,11</u> 8890,85	<u>309</u> 2548,23	-	30 км.
82	&C1-1-56 варіант 1	Труба водовідвідна для наружної каналізації 110мм	м	15	<u>76,57</u> 1148,55	<u>76,00</u> 1140,00	<u>0,57</u> 8,55	-	30 км.
83	+C1110-125 варіант 4	Флагшток	шт	3	<u>2655,63</u> 7966,89	<u>2600,00</u> 7800,00	<u>3,56</u> 10,68	<u>52,07</u> 156,21	30 км.
84	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00018	<u>19741,32</u> 3,55	<u>19219,99</u> 3,46	<u>134,25</u> 0,02	<u>387,08</u> 0,07	30 км.



С. Іванюк
 Голова департаменту з питань управління територіальними громадами
 Київської районної адміністрації Святошинського району
 Київської області

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,000562681	<u>17771,53</u> 10,00	<u>17311,72</u> 9,74	<u>111,35</u> 0,06	<u>348,46</u> 0,20	30 км.
86	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	11,6424	<u>340</u> 3958,42	<u>340,00</u> 3958,42	-	-	
87	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	16,08	<u>340</u> 5467,20	<u>340,00</u> 5467,20	-	-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат							
88	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,6063	<u>1,9097</u> 10,71	<u>1,9097</u> 10,71			
89	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,095	<u>56,64</u> 5,38	<u>56,64</u> 5,38			
90	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0259	<u>56,05</u> 1,45	<u>56,05</u> 1,45			
		Разом	грн.		17,54	17,54			
		Разом по розділу IV	грн.		150662,72	136336,83	12406,99	1918,90	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	365,707					
		Мастильні матеріали	кг	16,201					
		Гідравлічна рідина	кг	1,118					
		Бензин	л	89,334					
		Дизельне паливо	л	103,029					



"СТАНДО"
 Начальник управління освіти, молоді та спорту Савтушинської районної в місті Києві державної адміністрації

9 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.2)

- 9 -

289_ДЦ_ИВР

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "8 листопада" 2017 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

І.В. КОШТ. Тарас Терещенко І.В.
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевіряв

Олександр Климченко О.В.
(посада, підпис (ініціали, прізвище))



"ІСТІДНО"
Директорка управління освіти, молоді та спорту в м. Києві
Державної адміністрації