


Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янського району в м. Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Ф.3.СА.ССР
Форма № 5

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 520,595 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документи про затвердження)

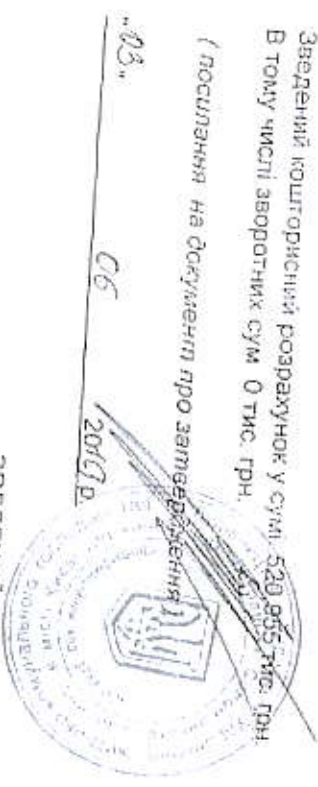

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №
Капітальний ремонт асфальтового покриття придількової території та внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Київ, Солом'янський

Складений в поточних цінах станом на 5 травня 2019 р.
район, вул. Олексія Шовкуненка, 8/20


№ п/п	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			Будівельних робіт	установка меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2		4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт асфальтового покриття придількової території та внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Олексія Шовкуненка, 8/20	416,595	-	-	416,595
Разом по главі 2:			416,595	-	-	416,595
Разом по главах 1-7:			416,595	-	-	416,595
Разом по главах 1-8:			416,595	-	-	416,595
Разом по главах 1-9:			416,595	-	-	416,595

1	2	3	4	5	6	7
2	ДСТУ Б Д 11-1:2013 Дод. К п 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5%) Разом по главі 10:	-	-	10,415	10,415
3	ДСТУ Б Д 11-1:2013 Дод. К п 53	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість експертизи кошторисної документації Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	- - 416,595 4,394 - 420,989	- - - - - -	10,415 10,415 1,930 1,930	10,415 1,930 1,930
	ДСТУ Б Д 11-1:2013 п. 5.8.16		420,989	-	99,966	520,955

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

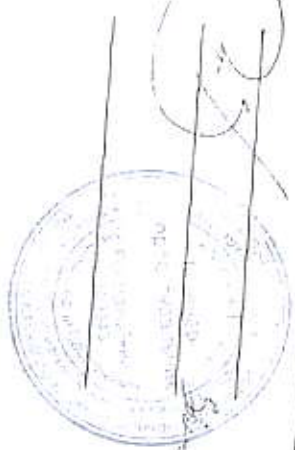

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Олексія Шовкуненка, 8/20

Будівництво розташоване на території: області

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ремонтно-будівельні роботи ДСТУ Б Д 2 4 - 2012;
- Будівельні матеріали, виробні і конструкторські;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конст.ручки, типових вузлів і деталей, Даними Міністерства Будів. України.

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими Загальнодержавними витратами розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д 1 1-3-2013.

При складанні розрахунку інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д 1 1-1-2013 Дод К п. 44
2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д 1 1-1-2013 п. 5.8.16
3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д 1 1-1-2013 п. 5.8.16

Загальна кошторисна трудомісткість 6,80 грн./люд.-г

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах 1,23 грн./люд.-г

Загальна кошторисна заробітна плата 0,54618 тис.люд.-г

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8) 42,116 тис.люд.-г

Всього за зведеними кошторисним розрахунком: 11000,00 грн.

Будівельні роботи - 520,955 тис.грн.

Вартість устаткування - 420,989 тис.грн.

Інші витрати - 13,140 тис.грн.

податок на додану вартість - 86,826 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Тлумачкові вартісні параметри"

Склаве

Зінченко С.В.

Перевіряє



Дьячанський А.С.

Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Олексія Шовкуненка, 8/20

Форма № 1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Олексія Шовкуненка, 8/20

Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Олексія Шовкуненка, 8/20

Основа: Креслення (специфікації) №

Складений в поточних цінах станом на "6 травня" 2019 р.

Кошторисна вартість 416,595 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,64618 тис.люд.-год.
 Кошторисна заробітна плата 42,116 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,0 розряд

№ п/п	Об'єднуванн (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього заробітної плати	в тому числі заробітної плати	Всього заробітної плати	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	Тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,18	15704,74	-	3007	3007	-	305,5	54,99
2	РН18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,38	3830,70	2412,39	1456	539	917	25,92	9,85
3	РН18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,16	1417,31	495,34	1021	893	188	5,6033	2,13
4	РН20-1-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість коша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,9164	5578,45	280,38	1782	166	128	102,02	16,32
5	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	91,64	1944,50	1763,51	14890	14890	45	3,9	0,62
					180,99	614,97	1782	166	1516	3,31	3,03
					162,48	162,48	14890	-	564	8,554	7,84
					-	30,82	14890	-	2824	-	-
										0,411	37,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	RH18-23-1	Улаштування одношарових осное товщиною 15 см із щебеною фракції 20-40 мм з метою міцності на стиск понад 98,1 МПа (1000 кг/см ²)	100м ²	0,928	21714,62	2025,13	20151	317	1879	5,96	5,53
					341,87	657,12			610	7,9624	7,39
7	RH18-21-2	Улаштування шпунцевого шару з асфальтобетонної суміші без засилсування укладальника асфальтобетону	100м	0,121	273237,25	9729,69	33062	809	1177	98,58	11,93
					6682,74	3354,93			406	40,9266	4,95
8	RH18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м ²	4,55	2097,47	616,61	10362	2492	3052	8,17	40,44
					503,44	247,71			1226	2,8431	14,07
9	RH18-42-6 к=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (до 5 см)	100м ²	4,95	211,13	-	1045	769	-	2,52	12,47
					155,26	-			-	-	-
10	С1421-9840 варіант 1	Суміш асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон цільний] (Дорожні)(аеродроми), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, В-10 Трайт "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"	т	70,785	2542,82	-	179994	-	-	-	-
11	RH18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, навантажена сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³ .	100м ²	0,3	1059,95	857,63	318	61	287	3,7	1,11
					202,32	299,07			90	4,16	1,25
12	RH20-41-1	Перевезення ґрунту до 30 км	100 т	0,072	1944,50	1763,51	140	13	127	3,31	0,24
					180,99	614,97			44	8,554	0,62
13	С311-30	Улаштування одношарових осное товщиною 15 см із щебеною фракції 20-40 мм з метою міцності на стиск понад 98,1 МПа (1000 кг/см ²)	т	7,2	162,48	162,48	1170	-	1170	-	-
					21714,62	2025,13	6514	103	222	0,411	2,96
					341,87	657,12			606	5,96	1,79
					-	-			197	7,9624	2,39
14	RH18-23-1	На кожні 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до 12 см)	100м ²	-0,3	3581,44	-	-1074	-	-	-	-
					2817,70	-	5495	3319	-	26	50,7
					1701,96	-			-	-	-
15	RH18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та трогунарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до 4 см)	100м ²	1,95	548,55	-	1070	1070	-	8,38	16,34
					548,55	-			-	-	-
17	RH18-45-2 к=2		100м ²	1,95	548,55	-	1070	1070	-	8,38	16,34
					548,55	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1421-9840 Варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон шільний) (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дробнозернисті, В-10 ПРАТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"	т	18,642	2642,82	-	47403	-	-	-	-
19	РН18-30-1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорог обшарованого товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м ²	100м ²	1,55	43596,55	2118,56	67575	15874	3284	168,41	261,04
20	РН18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	24	10241,01	775,14	47227	1868	1201	10,56683	16,36
21	К589921-А003 Варіант 1	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6655-74 ПРАТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"	шт	24	196,94	-	2691	-	-	1,32	31,68
Разом прями витрати по кошторису					112,12	-					
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							402819	31300	29105		517,46
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							402819		7617		98,26
всього заробітна плата, грн.							342414				
Загальновиборнічі витрати, грн.							38917				
трудоємність в загальновиборнічих витратах, люд.год.							13776				
заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.							30,46				
Всього будівельні роботи, грн.							3199				
							416595				
Всього по кошторису							416595				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							646,18				
Кошторисна заробітна плата, грн.							42116				

Склав


Зінченко С.В.

Перевіряє


Ольшанський А.С.

Господа, підпис (ініціали, прізвище))

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва

Форма № 5а

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Початкова ціна за одиницю, грн.	У тому числі:			Загальна вартість витрат, грн.
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	но-склад-свіж витрат, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	517,46	60,48				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3		Витрати труда робітника, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	57,64	79,31				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного снігтя	люд.-год.	40,62	74,99				
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальнозвиробничих витрат	люд.-год.	30,46	104,98				
Разом загальна кошторисна трудомісткість				люд.-год.	646,18				
Середній розряд робіт				розряд	3,0				
II. Будівельні машини і механізми									
7	СН212-906	Котки дорожні самохідні вибраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	17,91574	278,15				
8	СН215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш-год	12,0285	253,75				
9	СН206-337	Експлуататори однокошареві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш-год	7,94367	268,01				
10	СН212-202	Авторейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	2,1662	590,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння тиск до 886 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	5,208	198,25				
12	СН201-12	Автокобілі Бортозі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	2,4955	228,36				
13	+С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	91,64	162,48				
14	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	7,2	162,48				
15	СН270-108	III. Будівельні машини, враховані в складі загальновидаєрних витрат Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-год	1,55					
16	+С1421-9840 варіант 1	IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон шпильний (дорожній/Уаєродарми)], що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, В-10 ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Бітуми нафтові дорожні СНД-40/60, перший сорт ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Поробрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74 ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"	т	120,093	2542,82	2290,00	202,96	49,86	
17	+С1421-9453 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), круїність заповнювача більше 40 мм ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Пісок природний, родовий ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	м3	22,0752	947,47	549,50	379,39	18,58	
18	+С111-1554 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), круїність заповнювача більше 40 мм ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Пісок природний, родовий ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,4748	13963,13	13333,33	366,01	273,79	
19	+КС69921-А003 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), круїність заповнювача більше 40 мм ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Пісок природний, родовий ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	шт	24	112,12	104,50	5,42	2,20	
20	+С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), круїність заповнювача більше 40 мм ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Пісок природний, родовий ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	м3	1,224	2063,37	1545,50	477,41	40,46	
21	+С1421-9452 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), круїність заповнювача більше 40 мм ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Пісок природний, родовий ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	м3	1,842	960,29	562,07	379,39	18,83	
22	+С111-1561 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), круїність заповнювача більше 40 мм ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Пісок природний, родовий ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,177	13963,13	13333,33	366,01	273,79	
23	+С1421-10634 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), круїність заповнювача більше 40 мм ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Пісок природний, родовий ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	м3	1,407	555,91	250,80	294,21	10,90	
24	+С111-1305 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), круїність заповнювача більше 40 мм ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Пісок природний, родовий ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0336	2748,72	2467,30	227,52	53,90	
25	+С111-322	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), круїність заповнювача більше 40 мм ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Пісок природний, родовий ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 ПраТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0019415					

Енергоносії машин, врахованих в складі загальновидаєрних витрат

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	С1999-9009	Дрова	МЗ	0,186				

43. СД. СВР

Символ "ч" вказує, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 травня 2019 р.

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Зінченко С.В.

Перевіряє


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Ольшанський А.С.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янського району в м.ст. Києві
 Державної адміністрації
 (назва організації, що затверджує)
 (посада, місце, підпис, прізвище)
 03-06-2008 р.



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На капітальний ремонт асфальтового покриття приділювкової території та внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Олексія Шовкуненка, в/20

Умови виконання робіт

Об'єкт робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	М3	18	
2	Розбирання щебеневих покриттів та основ	М3	38	
3	Розбирання бортових каменів	М	16	
4	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	Т	91,64	
5	Перевезення сміття до 30 км	Т	91,64	
6	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа (1000 кг/см2)	Т	91,64	
7	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальних асфальтобетону	Т	12,1	
8	Улаштування покриття в товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з уцілювними самохідними котками	М2	495	
9	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-12-5 (до 6 см)	М2	495	
10	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон шпильний) (дорожні) (автомобільні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, В-10 ПАТ "Асфальтобетонний завод "АБ Стопчаник"	Т	70,785	
11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаватора, глибина корита до 250 мм	М2	30	
12	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	Т	7,2	
13	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	7,2	
14	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа (1000 кг/см2)	Т	30	
15	На кожні 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до 12 см)	М2	30	
16	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів дорожок та проїзду в дрібнозернисті асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	М2	195	
17	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до 4 см)	М2	195	

1	2	3	4	5
18	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон шпальний (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, В-10 ПРАТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"]	Т	18,642	
19	Включений ремонт асфальтобетонного покриття доріг односторового товщиною 50 мм, пласкою ремонту до 5 м2	М2	155	
20	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	М		24
21	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74 ПРАТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"	шт	24	

Схвал

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Зінченко С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Ольшанський А.С.



«Штрафные»
 Товариство з обмеженою
 відповідальністю «ПРОПЕРСОНАЛ»
 Ім'я: [Handwritten Signature]
 Підприємство А.О.

«Знакомство»
 Управління житлово-комунального
 господарства та будівництва
 Союзу муніципальних та акційних
 підприємств м. Києва
 Начальник управління
 Підприємство А.О.

Категорії цін виконання робіт

Адреса об'єкту	м. Київ, Союз муніципальних районів, вул. Олекси Шовкуненка, 8/20	Вид робіт	Капітальні ремонт асфальтового покриття публічного територіального підприємства та підприємства	Термін виконання робіт	початок закінчення	закінчення	30 березня 2019 р.
					закінчення		

Листок № 1
 до роз'яснень № 145-а
 від 21.05.19

Комплексная программа по развитию культуры в сельской местности
 на территории муниципального образования «Ильинский район»
 на 2010-2012 гг. Приложение к проекту «Ильинский район» № 8/20



Схема № 20

Муниципальное образование
 «Ильинский район»
 Администрация
 Руководитель администрации
 И. В. Козлов



Директор Ильянов А. С.