



**ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА**

пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101, тел.(0564)92-19-10,
e-mail: drim_kr@kr.gov.ua, код ЄДРПОУ 03364234

На № А-611-ІЗ від 18.10.2021

Анастасії

✓ *foi+request-93954-
fd8d63f1@dostup.pravda.com.ua*

*Виконком Криворізької міської
ради*

***Про розгляд запиту на отримання
публічної інформації***

Ваш інформаційний запит стосовно надання документів замовлення послуг з встановлення світлофорного об'єкту та електроопори на перехресті вулиць Героїв АТО та Костенко розглянуто та за результатами розгляду повідомляємо наступне.

Між департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» укладено договір від 11.10.2021 № 303 на надання послуг з поточного ремонту світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Костенко та Героїв АТО (копія договору додається).

Вартість послуг згідно з договором складає 35 804,40 грн. Строк надання послуг згідно договору: до 15 грудня 2021 р.

У серпні місяці поточного ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» відповідно до договору від 29.12.2020 № 2-Т поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення, виконано заміну електроопори на перехресті вулиць Героїв АТО та Костенко (додаток витяг з акту № 37-1 приймання виконаних будівельних робіт за Серпень 2021 р.).

Додаток: копія документів на 12 арк. в 1 прим. в першу адресу.

***Заступник
директора департаменту***

Ігор Терещенко

*Марина Гринько
Катерина Красіна
92 01 11*



ДОГОВІР № 303

м. Кривий Ріг

« 14 » 10 2021 р.

Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради в особі в.о. директора департаменту **Сереженко Світлани Миколаївни**, що діє на підставі Положення (далі – **Замовник**), з одного боку та Товариство з обмеженою відповідальністю «НВК Криворіжелектромонтаж», іменується подалі «Виконавець», в особі директора **Кулеміна Владислава Васильовича**, діючої на підставі Статуту підприємства, (далі – **Виконавець**) з другого боку, уклали цей договір про нижченаведене (далі – **Договір**):

1. Предмет договору

1.1. **Виконавець** зобов'язується у 2021 році надати **Замовникові** послуги з **Поточного ремонту світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Костенко та Героїв АТО в м. Кривий Ріг** згідно з кошторисом з розрахунком договірної ціни (додаток 1), що додається до договору та є його невід'ємною частиною, а **Замовник** прийняти та оплатити надані послуги.

1.2. Найменування послуг: **Поточний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Костенко та Героїв АТО в м. Кривий Ріг**

1.3. Обсяг надання послуг може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків та після узгодження зменшено ціну договору.

2. Якість послуг

2.1. **Виконавець** гарантує **Замовнику** надання послуг, якість яких відповідає вимогам чинного законодавства України та забезпечує стан та роботу світлофорних об'єктів відповідно до вимог ДСТУ4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

2.2. Гарантійний термін відповідно до Договору складає 2 роки від дати підписання актів прийому-передачі наданих послуг.

3. Ціна договору

3.1. Вартість послуг за цим Договором складає **35 804,40 грн.** (тридцять п'ять тисяч вісімсот чотири грн. 40 коп.), у т.ч. ПДВ 5 967,40 грн. (п'ять тисяч дев'ятсот шістьдесят сім грн.40 коп.)

3.2. Ціну цього договору може бути зменшено за взаємною згодою сторін.

3.3. У випадку дострокового надання послуг **Замовник** може достроково прийняти і оплатити надані послуги.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати **Замовником** після надання **Виконавцем** рахунка (рахунків) на оплату наданих послуг та після підписання Сторонами акту (актів) наданих послуг на умовах оплати з відстрочкою платежу строком до 180 банківських днів з дня підписання акту (актів) наданих послуг Сторонами.

4.2. До рахунку (рахунків) додаються акти здачі-приймання наданих послуг, підписані Сторонами.

5. Надання послуг

5.1. Строк надання послуг: до 15 грудня 2021 року.

5.2. Місце надання послуг: **світлофорний об'єкт на перехресті вулиць Костенко та Героїв АТО в м. Кривий Ріг**

5.3. Надання послуг оформлюється актами здачі-приймання.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. **Замовник** зобов'язаний:

- своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги згідно з умовами Договору;

- приймати надані послуги згідно з актами здачі-приймання наданих послуг.

Замовник має право:

- здійснювати контроль за правильністю та повнотою виконання зобов'язань у рамках цього Договору;

- відмовитися від прийняття, якщо якість наданих послуг не відповідає умовам Договору, і вимагати від **Виконавця** відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання **Виконавцем** взятих на себе зобов'язань за Договором;

- достроково зірвати договірні зобов'язання в односторонньому порядку у разі відмови **Виконавця** від виконання умов Договору, повідомивши його у строк протягом 5 робочих днів;

- повернути рахунок **Виконавцю** без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у п.4.2 розділу 4 Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.2. **Виконавець** зобов'язаний:

- своєчасно надати послуги належної якості, згідно з умовами Договору;

- отримувати від **Замовника** інформацію, необхідну для виконання умов Договору.

Виконавець має право:

- своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги, та за дострокове їх надання за письмовим погодженням **Замовника**;

- у разі затримки сплати **Замовником** за надані послуги, призупиняти надання послуг до сплати за надані послуги згідно з умовами Договору;

- у разі невиконання зобов'язань **Замовником** достроково розірвати цей договір, повідомивши про це **Замовника** у строк 10 робочих днів

7. Відповідальність сторін

7.1. За несвоєчасне або неналежне надання послуг **Виконавець** сплачує **Замовнику** пеню в розмірі 0,05% від суми Договору за кожен день затримки, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який нараховується пеня.

7.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором згідно діючого законодавства.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку її дії є документи, які видаються Торговельно-промисловою палатою України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. Вирішення суперечок

9.1. У випадку виникнення суперечок або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, суперечки (розбіжності) вирішуються судовим шляхом.

10. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2021р., а в частині розрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

10.2. Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. Інші умови

11.1. Усі правовідносини, що виникають під час виконання умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

11.2. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін шляхом оформлення додаткової угоди до цього Договору.

11.3. Зміни і доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

12. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є кошторис з розрахунком договірної ціни (додаток 1).

13. Юридичні адреси та розрахункові рахунки сторін:

ЗАМОВНИК	ВИКОНАВЕЦЬ
<p>Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради 50101, м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1 ЄДРПОУ 03364234 р/рUA398201720344240019000052752 в Держказначейській службі України, м. Київ МФО 820172</p> <p>В.о. директора департаменту Сереженко С.М.</p>	<p>ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» 50037, Дніпропетровська обл. м.Кривий Ріг, вул. Спартака, 143, IBAN-UA273223130000026001000011631 в АТ «Укрексімбанк» в м. Київ, МФО 322313, код ЄДРПОУ 39472860, ІНН 394728604872 тел. (067)639-32-36</p> <p>Директор Кулемін В.В.</p>

ДОДАТОК №1
до договору № 3023
від " 11 " 10 2021р.

Замовник: Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради
Виконавець: ТОВ "НІВК КРИВОРІЗЬКЕЛЕКТРОМОНТАЖ"
Будова: Поточний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Костенко та Героїв АТО в м. Кривий Ріг
Об'єкт: Поточний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Костенко та Героїв АТО в м. Кривий Ріг

КОШТОРИС З РОЗРАХУНКОМ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ

Вид договірної ціни: "тверда договірна ціна"


Ч.ч.	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робіт і витрат. Одиниця виміру	Кількість	вартість одини., грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати група робітників, люд.год. не зайнятих обл. машини					
				всього	Експл. машини	всього	заробітної плати	Експл. машини	обслуг. машини	на од.	всього		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
02-01-01 Поточний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Костенко та Героїв АТО в м. Кривий Ріг													
1,025 - Коef. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт													
1,025 - Коef. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт													
Розділ № 1 Демонтажні роботи													
1	М8-543-2 тех. част. п. 6.1 к=0,4;	Демонтаж транспортного світлофора, що установлюється на конетрукції (Демонтаж)	шт	1,0	399,94 99,41	300,53	-	400	99	301	1,3120	-	1,31
2	М8-543-2 тех. част. п. 6.1 к=0,4;	Демонтаж пішохідного світлофора, що установлюється на конетрукції (Демонтаж)	шт	2,0	399,94 99,41	300,53	-	800	199	601	1,3120	-	2,62
3	М8-641-1 тех. част. п. 6.1 к=0,4;	Демонтаж коробки клемної, кількість затискачів до 24x24 (Демонтаж)	шт	1,0	823,25 823,25	-	823	823	823	-	11,8080	-	11,81
4	М8-149-1 тех. част. п. 6.1 к=0,4;	Демонтаж кабелю по тросу з кріпленням скобами (Демонтаж)	шт	0,8	2 468,17 679,80	1 788,37	-	1 975	544	1 431	9,1840	-	7,35

5	М8-147-1 тех. част. п. 6.1 κ=0,4;	Демонтаж кабелю по установленных конструкциях з кріпленням (Демонтаж)	100 м	0,27	767,55 485,57	281,98	207	131	76	6.5600	1,77	
Розділ № 2 Будівельно-монтажні роботи												
6	Е1-149-2	Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунтів 2	100ям.	0,01	16 724,43 2 087,43	14 637,00	167	21	146	34.1530	0,34	
7	РН20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,002	208 362,01 27 030,11	2 448,48 2 167,24	417	54	5	442.2465 32.2883	0,88 0,06	
8	Е33-255-1	Заливка бетоном колонки світлофорної (раніше приготованою сумішшю)	м3	0,2	327,36 163,05	163,59	65	33	32	2.4293	0,49	
9	М8-543-2 т.ч. п.1.4 κ=1,05	Встановлення транспортного світлофора, що устанавлиється на опорі (раніше демонтованого) # [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	1,0	1 012,28 260,95	751,33	1 012	261	751	3.4440	3,44	
10	2405-1151	Колонка світлофора К-2	шт	1,0	2 664,66	-	2 665	-	-	-	-	
11	2405-1150	Кронштейн КР-1 (раніше демонтований)	шт	1,0	-	-	-	-	-	-	-	
12	М8-543-2	Монтаж пішохідного світлофора, що устанавлиється на опорі	шт	2,0	252,86 248,53	3,33	506	497	7	3.2800	6,56	
13	М8-149-1	Монтаж кабелю по тросу з кріпленням скобами	шт	0,9	11 694,22 1 699,50	9 994,72	10 525	1 530	8 995	22.9600	20,66	
14	М8-147-1	Монтаж кабелю по установленних конструкціях з кріпленням	100 м	0,25	1 918,87 1 213,93	704,94	480	303	177	16.4000	4,10	
15	С153-26	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 19х1,5 мм2 (раніше демонтований)	1000м	0,028	-	-	-	-	-	-	-	
16	С153-25	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 14х1,5 мм2 (раніше демонтований)	1000м	0,035	-	-	-	-	-	-	-	

31	2405-1043	Гайки М10	шт	8,0	0,56	4	25 631	7 321	12 522	4	99,65	0,06
32	2405-1902	Шайби М10	шт	16,0	0,20	3	7 321				100,00	
33	2405-1902	Шайба пружинна М10	шт	8,0	0,31	2	12 522				100,00	
		Разом прямих витрат по коштах:					25 631	7 321	12 522	4	99,65	0,06
34		Прямі витрати у тому числі Заробітна плата будівельників, монтажників Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин					25 631				100,00	
35	Розрахунок	Загальновиборничі витрати					3 327				10,00	
36		Всього прями і загальновиборничі витрати					28 958				109,00	
37	Розрахунок №5	Кошторисний прибуток (6,80 грн./лод.год.)					744				-	
38	Розрахунок №6	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (1,23 грн./лод.год.)					135				-	
		Разом договірна ціна					29 837				109,40	
39		Податок на додану вартість					5 967,40				-	
		Всього договірна ціна					35 804,40				109,40	

ЗАМОВНИК:

В.о. директора департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради

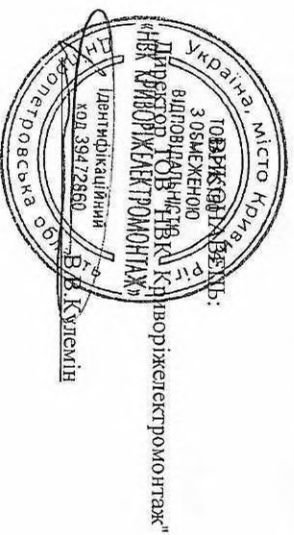

Поточний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Костенко та Героїв АТО в м. Кривий Ріг
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Договірної ціни

Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.		У тому числі, грн.		
					Всього, грн.	Всього	Відпускна ціна	Транспортна складова	Загот.-склад.
					6	7	8	9	
I. Витрати труда									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	-
1	1	Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год. розряд	1,71 2,3	63,16 -	-	-	-	-
2	27	Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд.год. розряд	97,94 3,8	73,65	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	0,06	66,6667	-	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, які зайняті управлінням і обслуговуванням машин	розряд	3,0	-	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	9,69	117,5439	-	-	-	-
6		Разом загальна копторисна трудомісткість у тому числі	люд.год.	109,4	77,3675	-	-	-	-
7		- нормативної трудомісткості	люд.год.	99,71	-	-	-	-	-
8		- розрахункової трудомісткості	люд.год.	9,69	-	-	-	-	-
		Середній розряд робіт	розряд	3,7	-	-	-	-	-
II. Будівельні машини і механізми									
1	СН211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш.-год	0,06	81,14	-	-	-	-
		Разом	маш.-год	5	5	-	-	-	-
		Електроенергія	грн. квт.г.	- 0,174	5	-	-	-	-
		Мастяльні матеріали	кг	0,0036	72,8500	-	0,2622	-	-
III. Арендовані будівельні машини і механізми									
1	СН203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.-год	22,953	525,00	-	-	-	-
		Разом	маш.-год	12,050	12,050	-	-	-	-
2	СН201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 3 т	маш.-год	0,743	325,00	-	-	-	-
		Разом	маш.-год	241	241	-	-	-	-

Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма		%	Классификация	Средства измерения
					грн.	евр.			
3	СН201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 5 т	маш-год	0,188	420,00	-	-	-	-	-
4	СН216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш-год	0,195	750,00	-	-	-	-	-
		Разом	грн.	-	12 517	-	-	-	-
		Всього	грн.	0,174	12 522	-	-	-	-
	Електроенергія	квт.г.	0,0036	-	72,8500	-	-	0,2622	-
	Мастильні матеріали	кг	0,0036	-	72,8500	-	-	0,2622	-
IV. Механізований інструмент									
1	СН270-117 Вібратори глибинні	маш-год	0,197	-	-	-	-	-	-
	Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	-	-	-	-	-	-
	Електроенергія	квт.г.	0,041328	-	-	-	-	-	-
	Мастильні матеріали	кг	0,001968	-	72,8500	-	-	0,1434	-
V. Будівельні матеріали, вироби та конструкції									
1	2405-5001 Болт М10х120	шт	8,0	5,96	5,80	0,04	0,12	-	-
2	2405-5001 Болт М8х10	шт	2,0	48	46	-	1	-	-
3	2405-1043 Гайки М10	шт	8,0	1,65	1,60	0,02	0,03	-	-
4	2405-1043 Гайки М8	шт	2,0	3	3	-	-	-	-
5	С159-1 Дріт, діаметр 3мм оц	м	20,0	0,56	0,55	-	0,01	-	-
6	С153-24 Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КЗВГ, число жил та переріз 10х1,5 мм2	шт	0,03	4	4	-	-	-	-
7	С153-25 Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КЗВГ, число жил та переріз 14х1,5 мм2 (раніше демонтований)	шт	0,035	0,51	0,50	-	0,01	-	-
8	С153-26 Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КЗВГ, число жил та переріз 19х1,5 мм2 (раніше демонтований)	шт	0,028	1	1	-	-	-	-
9	С153-23 Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КЗВГ, число жил та переріз 7х1,5 мм2	шт	0,022	3,03	2,80	0,17	0,06	-	-
10	2405-1151 Колонка світлофорна К-2	шт	1,0	61	56	3	1	-	-
				58 321,19	57 083,00	94,64	1 143,55	-	-
				1 750	1 712	3	34	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				39 987,46	39 140,00	63,39	784,07	-	-
				880	861	1	17	-	-
				2 664,66	2 600,00	12,41	52,25	-	-

11	2405-1357	Коробка клемена ККС-16УЧ2 (раніше демонтована)	шт	1,0	2 665	2 600	-	12	-	52
12	2405-1150	Кронштейн КР-1 (раніше демонтований)	шт	1,0	-	-	-	-	-	-
13	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,106	704,44	410,00	-	294,44	-	-
14	С111-1683	Стрічка ПВХ	кг	0,12	75	43	-	31	-	-
15	2405-1902	Шайба пружинна М10	шт	8,0	100,45	98,00	-	0,48	-	1,97
16	2405-1902	Шайба пружинна М8	шт	2,0	12	12	-	-	-	-
17	2405-1902	Шайби М10	шт	16,0	0,31	0,30	-	-	-	0,01
18	2405-1902	Шайби М8	шт	4,0	2	2	-	-	-	-
19	С111-1324	Шлакпортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,0572	0,26	0,25	-	-	-	0,01
20	С1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	0,16	2 589,57	2 300,00	-	238,79	-	50,78
					148	132	-	14	-	3
					843,58	460,00	-	383,58	-	-
					135	74	-	61	-	-
					5 788	5 552	-	127	-	109
		Разом	грн.	-						

Підсумкові показники

	Копшторисна трудомісткість (I)	люд.год.	109,4	8 464,0	-	-	-	-	-
	Будівельні машини і механізми (II+III)	грн.	-	12 522	-	-	-	-	-
	Будівельні матеріали, виробі та конструкції (IV+V)	грн.	-	5 788	-	-	-	-	-

Склад Інженер КДВ ТОВ "НВК Криворіжелектромонтаж"

Н.І. Макаренко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Костенко та Героїв АТО в м. Кривий Ріг
найменування будови

РОЗРАХУНОК № 1-2
загальновиrobничих витрат до договірної ціни №

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиrobничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиrobничих витрат, грн/люд.год.

поз. лк	Шифр і де позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.год.	К1	Трудомісткість в загальновиrobничих витратах, люд.год. [4x5]	Вартість робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВ, грн.	I блок заробітна плата в ЗВ, грн. [6x7]	заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок єдиний внесок на загальнодержавне соціальне страхування, грн. [(8+9)x2,0 0%]	К2	III блок коштів на покриття решти статей ЗВ, грн. [4x11]	Всього грн. [8+10+12]
1	02-01-01	Поточний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Костенко та Героїв АТО в м. Кривий Ріг										
		Розділ № 1 Демонтажні роботи										
		1,0	1,312	0,097	0,1273	117,42	14,94	99,41	25,16	2,42	3,18	43,28
1	M8-543-2	1,0	1,31	0,097	0,13	117,42	15	99	25,16	2,42	3,18	43,28
2	M8-543-2	2,0	1,312	0,097	0,1273	117,42	14,94	99,41	25,16	2,42	3,18	43,28
			2,62		0,25		30	199	50		6	87
3	M8-641-1	1,0	11,808	0,097	1,1454	117,42	134,49	823,25	210,70	2,42	28,58	373,77
			11,81		1,15		134	823	211		29	374
4	M8-149-1	0,8	9,184	0,097	0,8909	117,42	104,60	679,80	172,57	2,42	22,23	299,40
			7,35		0,71		84	544	138		18	240
5	M8-147-1	0,27	6,56	0,097	0,6363	117,42	74,72	485,57	123,26	2,42	15,88	213,86
			1,77		0,17		20	131	33		4	58
	Разом по розділу		24,86		2,41		283	1 796	457		62	802
		Розділ № 2 Будівельно-монтажні роботи										
6	E1-149-2	0,01	34,153	0,098	3,347	117,42	393,00	2 087,43	545,69	2,21	75,48	1 014,17
			0,34		0,03		4	21	5		1	10
7	PH20-15-10	0,002	474,5348	0,12	56,9442	117,42	6 686,39	29 197,35	7 894,42	2,73	1 295,48	15 876,29

8	ЕЗ3-255-1	0,2	2,4293	0,12	0,2915	117,42	13	58	16	2,73	3	32
			0,49		0,06		34,23	163,05	43,40		6,63	84,26
9	М8-543-2	1,0	3,444	0,097	0,3341	117,42	7	33	9	2,42	1	17
			3,44		0,33		39,23	260,95	66,04		8,33	113,60
12	М8-543-2	2,0	3,28	0,097	0,3182	117,42	39	261	66	2,42	8	114
			6,56		0,64		37,36	248,53	62,90		7,94	108,20
13	М8-149-1	0,9	22,96	0,097	2,2271	117,42	75	497	126	2,42	16	216
			20,66		2,00		261,51	1 699,50	431,42		55,56	748,49
14	М8-147-1	0,25	16,4	0,097	1,5908	117,42	235	1 530	388	2,42	50	674
			4,10		0,40		235	1 530	388		50	674
20	М8-158-9	1,0	2,3575	0,097	0,2287	117,42	47	303	77	2,42	39,69	534,64
			2,36		0,23		186,79	1 213,93	308,16		10	134
21	М8-158-8	1,0	1,804	0,097	0,175	117,42	27	206	51	2,42	5,71	83,73
			1,80		0,17		20,55	157,42	39,15		4	64
22	М8-158-7	2,0	1,3325	0,097	0,1293	117,42	21	157	39	2,42	4,37	64,07
			2,67		0,26		15,18	116,27	28,92		6	47,32
23	М8-158-6	2,0	0,984	0,097	0,0955	117,42	30	233	58	2,42	3,22	47,32
			1,97		0,19		30	233	58		6	95
24	М8-641-1	1,0	29,52	0,097	2,8634	117,42	11,21	85,86	21,36	2,42	2,38	34,95
			29,52		2,86		22	172	43		5	70
	Разом по розділу		74,85		7,28		336,23	2 058,13	526,76	2,42	71,44	934,43
	Разом по кошторису		99,71		9,69		336	2 058	527		71	934
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності						856	5 529	1 405		183	2 444
	(1 139 + 7 325) * 0,007800						1 139	7 325	1 862		245	3 246
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											
	(1 139 + 7 325) * 0,007800 * 0,220000											
	Всього загалновиробничі витрати по кошторису		99,71		9,69		1 139	7 325	1 862		245	3 327
	Разом (договірна ціна)											80
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											3 327
	Всього загалновиробничі витрати (договірна ціна)											3 327

Склав Інженер КДБ ТОВ "НВК Криворіжелектромонтаж"



Н.І. Макаренко

ЗАМОВНИК: Департамент розвитку інфраструктури міста Криворізької міської ради
 ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ "НВК Криворіжелектромонтаж"
 Будова: Поточний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Костенко та Героїв АТО в м. Кривий Ріг
 Об'єкт: Поточний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Костенко та Героїв АТО в м. Кривий Ріг

РОЗРАХУНОК № 5

Кшторисний прибуток

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиборничих витратах


Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість

у тому числі
 будівельні роботи
 монтажні роботи

Вартість прямих і загальновиборничих витрат

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ, люд.год.	Показник, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиборничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою				
02-01-01	Поточний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Костенко та Героїв АТО в м. Кривий Ріг	109,40	6,80	744
Разом за видом будівництва		109,40		744
Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиборничих витрат		109,40		744
Всього кошторисного прибутку		грн.		744

Склав Інженер КДВ ТОВ "НВК Криворіжелектромонтаж"



Н.І. Макаренко

ЗАМОВНИК: Департамент розвитку інфраструктури міста Криворізької міської ради
 ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ "НВК Криворіжелектромонтаж"

Будова: Поточний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Костенко та Героїв АТО в м. Кривий Ріг
 Об'єкт: Поточний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Костенко та Героїв АТО в м. Кривий Ріг

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації
 Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиборничих витратах
 Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість

ЛЮД.ГОД. 109,40
 ЛЮД.ГОД. 109,40


№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ, люд.год.	Показник, грн./люд.год.	Адмініс- тративні витрати, грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиборничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою				
02-01-01	Поточний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Костенко та Героїв АТО в м. Кривий Ріг	109,40	1,23	135
Разом за видом будівництва		109,40		135
Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиборничих витрат		109,40		135

Всього адміністративних витрат

грн.

135

Склав Інженер КДП ТОВ "НВК Криворіжелектромонтаж"



Н.І. Макаренко

ТОВ "НВК КРИВОРІЖЕЛЕКТРОМОНТАЖ"
найменування підприємства, організації
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 39472860
Замовник: Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради
Генпідрядник: ТОВ "НВК Криворіжелектромонтаж"
Субпідрядник: ТОВ "НВК Криворіжелектромонтаж"
Договір № 2-Т від "29" грудня 2020 року
Найменування будівництва та його адреса: Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (45000000-7 - будівельні роботи та поточний ремонт)
Найменування об'єкта:

Витяг з акту № 37-1
приймання виконаних будівельних робіт
за Серпень 2021 р.

Ч.ч. Лк	Найменування робіт і витрат	Обрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці, грн.				
					У тому числі		Виконано робіт, (витрати) грн.		Витрати праці робітників будівельників на обсяг робіт, люди.год.
1	2	3	4	5	6 всього	7 заробітна плата	8 експлуатація машин та механізмів у т.ч. заробітна плата машиністів та робітників, зайнятих на ремонті та ТО	9	10
07-01-19 - Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (45000000-7 - будівельні роботи та поточний ремонт)									

11	Демонтаж дроту напругою 0,38 кВ за допомогою механізмів (Демонтаж)	ЕЗЗ-108-1 Тех. част. п. 2.8т к=0,6; КЗ=1,15*0,60; К5=1,15*0,60	км	0,07	2 387,40	1 285,44	1 101,96	167	1,24
12	Підвищення СНП для повітряних ліній ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	ЕЗЗ-108-1 КЗ=1,15; К5=1,15	км	0,07	3 979,02	2 142,41	1 836,61	279	2,07
13	Самонесучий ізольований провід, марка СНП-4, переріз 4x25 мм2 (відходи 2%)	С157-406	1000м	0,07	23 710,00	-	-	1 660	-
83									
14	Затискач підтримувачий PSP 122	С1545-411	шт	1,0	197,60			198	
88									
15	Затискач анкерний ГУКр4	С1545-404	шт	2,0	60,80			122	
90									
16	Відгалужувальні затискачі проконолючі ізоляцію ТТД 151П2ТА	С1545-415	шт	12,0	79,04			948	
91									
17	Монтаж гака на опорі	М8-305-1	шт	3,0	273,72	32,22	241,50	821	1,44
99									
18	Гак бандажний КБ	С1545-476	шт	3,0	28,50			86	
100									
19	Стрічка монтажна П207	С1545-488	м	6,0	26,60			160	
101									
20	Скріпка СФ20	С1545-489	шт	6,0	5,32			32	
104									
Разом прямих витрат по кошторису:			грн.					28 701	20,63
I. Разом прямі витрати			грн.					28 701	20,63
у тому числі									
Заробітна плата			грн.					1 490	20,63
Вартість матеріалів, виробів та конструкцій			грн.					22 573	-
Вартість експлуатації будівельних машин			грн.					4 638	-
II. Загальновиборобничі витрати			грн.					664	2,01
Всього прямі і загальновиборобничі витрати			грн.					29 365	22,64
III. Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд			грн.					-	-

